



LAMPADE E TUBI LED LEDVANCE



LAMPADE LED LEDVANCE



LED È LEDVANCE

INDICE



LAMPADE LED SPOT CON RIFLETTORE - SUPERIOR /PERFORMANCE/VALUE CLASS



SUPERIOR PAR16	■	pag. 13
PERFORMANCE PAR16	■	pag. 14
VALUE PAR16	■	pag. 15
SUPERIOR MR16	■	pag. 16
PERFORMANCE MR16	■	pag. 16
PERFORMANCE MR11	■	pag. 17
PERFORMANCE PAR20/30/38	■	pag. 17
SUPERIOR R50/R63	■	pag. 17
PERFORMANCE R50/R63/R80 & LED STAR R39	■	pag. 17
SUPERIOR AR111	■	pag. 18

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - SUPERIOR CLASS



SUPERIOR ENERGY LABLE A / B / C		pag. 20
SUPERIOR CLASSIC A - EEL A	■	pag. 24
SUPERIOR CLASSIC GLOBE - EEL A	■	pag. 24
SUPERIOR EDISON - EEL A	■	pag. 24
SUPERIOR CLASSIC A - EEL B	■	pag. 25
SUPERIOR CLASSIC B - EEL B	■	pag. 25
SUPERIOR CLASSIC P - EEL B	■	pag. 25
SUPERIOR CLASSIC B - EEL C	■	pag. 26
SUPERIOR CLASSIC P - EEL C	■	pag. 26

SUPERIOR CRI97 & CRI90



SUPERIOR CLASSIC A CRI97 - VETRO	■	pag. 28
SUPERIOR CLASSIC B CRI97 - VETRO	■	pag. 28
SUPERIOR CLASSIC P CRI97 - VETRO	■	pag. 28
SUPERIOR CLASSIC A CRI97 - CON DISSIPATORE	■	pag. 29
SUPERIOR CLASSIC B CRI97 - CON DISSIPATORE	■	pag. 29
SUPERIOR CLASSIC P CRI97 - CON DISSIPATORE	■	pag. 29
SUPERIOR CLASSIC STICK CRI97 - CON DISSIPATORE	■	pag. 29
SUPERIOR CLASSIC A CRI90 - VETRO	■	pag. 30
SUPERIOR CLASSIC GLOBE CRI90 - VETRO	■	pag. 30
SUPERIOR CLASSIC EDISON CRI90 - VETRO	■	pag. 30
SUPERIOR CLASSIC B / BA/ BW CRI90 - VETRO	■	pag. 31
SUPERIOR CLASSIC P CRI90 - VETRO	■	pag. 31

Tutti i parametri tecnici si riferiscono alla lampada nella sua interezza. Data la complessità del processo produttivo dei diodi ad emissione luminosa, i valori tipici dei parametri dei LED sono validi solo ai fini statistici e non corrispondono necessariamente agli effettivi valori dei parametri tecnici dei singoli prodotti che possono essere diversi dai valori tipici.

Le lampade LED dimmerabili sono idonee al funzionamento con un'ampia varietà di dimmer disponibili sul mercato; i dettagli e i risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle specifiche tecniche di prodotto.

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - PERFORMANCE CLASS

PERFORMANCE CLASSIC A - VETRO	■	pag. 33
PERFORMANCE CLASSIC B - VETRO	■	pag. 34
PERFORMANCE CLASSIC P - VETRO	■	pag. 34
PERFORMANCE CLASSIC GLOBE - VETRO	■	pag. 36
PERFORMANCE CLASSIC EDISON - VETRO	■	pag. 36
PERFORMANCE CLASSIC A - CON DISSIPATORE	■	pag. 37
PERFORMANCE CLASSIC B - CON DISSIPATORE	■	pag. 37
PERFORMANCE CLASSIC P - CON DISSIPATORE	■	pag. 37
PERFORMANCE CLASSIC STICK - CON DISSIPATORE	■	pag. 37

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - VALUE CLASS

VALUE CLASSIC A	■	pag. 39
VALUE CLASSIC B	■	pag. 39
VALUE CLASSIC P	■	pag. 39

LAMPADE LED SPECIALI - SUPERIOR/PERFORMANCE/VALUE CLASS

DAYLIGHT SENSOR		pag. 41
FACILITY LAMP		pag. 41
MOTION SENSOR		pag. 41
MIRROR SILVER		pag. 41
LOW VOLTAGE		pag. 42
3 STEP DIM		pag. 42
GLOWDIM		pag. 42
SPECIAL T26		pag. 44
SPECIAL T SLIM		pag. 44
SPECIAL PIN G9/GY6.3 /G4		pag. 45
SPECIAL LINE & SLIM LINE		pag. 46
LEDINESTRA		pag. 47
SPECIAL S15/S19		pag. 47

LAMPADE LED LEDVANCE HID e DULUX

HQL LED e HQL LED A FILAMENTO	■	pag. 49
HID LED	■	pag. 49
NAV LED A FILAMENTO	■	pag. 50
DULUX D & D VERTICAL & D/E	■	pag. 50
DULUX S	■	pag. 51
DULUX L	■	pag. 51
DULUX F	■	pag. 51
DULUX T & T/E	■	pag. 52
DULUX SQUARE	■	pag. 52

COME LEGGERE IL COORD:

LAMPADE LED CLASSICHE

SEGMENTO	MODELLO	FORMA	w=W	DIMM.	CRI	K	FINIT.	ATTACCO	PARTIC	GEN.
 S	C Classic	A goccia B candela BA colpo di vento	25 watt 40 watt 60 watt 50 watt	D Dimm - Non dimm	9 8	27 2700K 30 3000K 40 4000K 65 6500K	C Chiara S Smerigl	E1 E14 - E27	EA Energy Class A EB Energy Class B EC Energy Class C CL Comfort Light FA Facility H Heatsink (dissipatore) - Nessuna	1 1 ^a gen. LDV
 P		BW tortiglione P sfera ST stick	75 watt 100 watt 150 watt							
 V		G globo E Edison								

LAMPADE LED A RIFLETTORE

SEGMENTO	MODELLO	w=W	DIMMERAB.	CRI	K	ANGOLO	PARTICOLARITA'	GEN.
 S	P16 PAR16 M16 MR16 M11 MR11 R11 AR11	25 watt 35 watt 43 watt 50 watt	D Dimm - Non dimm	9 8	27 2700K 30 3000K 40 4000K 65 6500K	24 24° 36 36° 40 40° 60 60° 120 120°	EA Energy Class A CL Comfort Light X5 multipack (5pz) - Nessuna particolarità	1 1 ^a gen. LDV
 P	P20 PAR20 P30 PAR30 P38 PAR38	75 watt 80 watt 100 watt						
 V	R50 R50 R63 R63 R80 R80							

DULUX LED

SEGMENTO	MODELLO	FORMA	w=W	DIMMERAB.	CRI	K	GEN.
 S	D Dulux	D DE S L F T TE SQ	7 watt 9 watt 10 watt 11 watt 13 watt 16 watt 18 watt 24 watt 26 watt 28 watt 32 watt 36 watt 42 watt 55 watt	D Dimm - Non dimm	8	30 3000K 35 3500K 40 4000K	1 1 ^a gen. LDV
 P							
 V							

TUBI LED

SEGMENTO	MODELLO	FUNZION.	PARTICOLARITA'	w=W	CRI	K	GEN.
 S	T8	EM per CCG UN Universal HF ECG EXT External	UO Ultra Output MS Motion Sensor FOOD Food CON Connected - Nessuna	XX Watt	9 8	30 3000K 33 3300K 40 4000K 50 5000K 65 6500K	1 1 ^a gen. LDV
 P							
 V	T5	AC rete AC HF ECG EXT External	HE High Efficiency HO High Output	XX Watt	9 8	30 3000K 40 4000K 65 6500K	



LED É LEDVANCE

ORA ANCHE LE LAMPADE LED PORTANO IL NOSTRO NOME

Il continuo cambiamento nel mercato dell'illuminazione richiede a tutti noi di agire con determinazione, in modo efficiente e in modo sostenibile. Ecco perché stiamo realizzando il passaggio all'innovativa tecnologia LED. Da ora offriremo la nostra gamma professionale di lampade sotto il brand LEDVANCE.

Scrivi LEDVANCE, leggi prodotto di alta qualità, efficiente e a prova di futuro. Non potrebbe essere più semplice.

100 ANNI DI ESPERIENZA, 7 ANNI DI LEDVANCE

Nata dalla divisione di OSRAM dedicata all'illuminazione generale LEDVANCE si è affermata come leader nome nelle soluzioni LED orientate al futuro in soli sette anni. LEDVANCE vanta oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione ed è il tuo partner affidabile sotto ogni aspetto offrendo lampade a LED, apparecchi di illuminazione e strisce e sistemi di gestione della luce e di illuminazione incentrata sull'uomo.

NUOVO BRAND MA STESSA QUALITÀ

Il nome è nuovo, così come l'EAN ma ponendo le nuove lampade LED sotto lo stesso brand LEDVANCE degli apparecchi, già conosciuti e apprezzati in tutto il mercato, sarà ancora più facile riconoscerle.

Il nuovo layout della confezione è chiaro, e questo ti permetterà di distinguerle tra tutte le altre.

Le lampade VINTAGE EDITION 1906 o la gamma LEDinestra, continueranno a portare il noto e collaudato marchio OSRAM e continueranno a soddisfare tutte le tue aspettative in termini di qualità, prestazioni ed efficienza.

IL PASSAGGIO AL LED: PIÙ FACILE POSSIBILE

Il divieto dell'UE di collocare sorgenti luminose e luci inefficienti fonti contenenti sostanze pericolose sul mercato, ha posto l'industria dell'illuminazione di fronte a sfide complesse e ha segnato il destino della lampada fluorescente. LEDVANCE offre diverse soluzioni pratiche per rendere semplice e chiaro il passaggio alla tecnologia LED conforme all'UE. Da ora su tutte le nostre lampade professionali porteranno il nome LEDVANCE. Ma non è tutto. La classificazione delle lampade in prodotti SUPERIOR, PERFORMANCE e VALUE CLASS che già conosci dai nostri apparecchi, permetterà di scegliere in modo rapido e affidabile la giusta lampada. Questo è ciò che intendiamo per Advancing Light.



Attrattiva e informativa: ecco come troverai la nostra nuova confezione sugli scaffali. Riconoscerai le nostre lampade super efficienti dal colore marrone in quanto imballaggio riciclato.


SUSTAINABLE PARTNERSHIP

Il nostro futuro è ora indissolubilmente legato alla sostenibilità. LEDVANCE si fa promotore di messaggi sostenibili non solo rendendo sempre più efficienti le lampade grazie al LED ma anche, ad esempio, con prodotti realizzati con materiali riciclati o con apparecchi con componenti sostituibili che spingono sempre più verso una economia circolare. Il successo del nostro impegno verso la sostenibilità è dimostrato dalla medaglia d'argento assegnata da EcoVadis, uno dei fornitori più rinomati al mondo per la valutazione delle performance sulla sostenibilità aziendale. Scopri di più sul nostro Green Deal: ledvance.com/sustainability

**SUPERIOR
CLASS**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

**VALUE
CLASS**

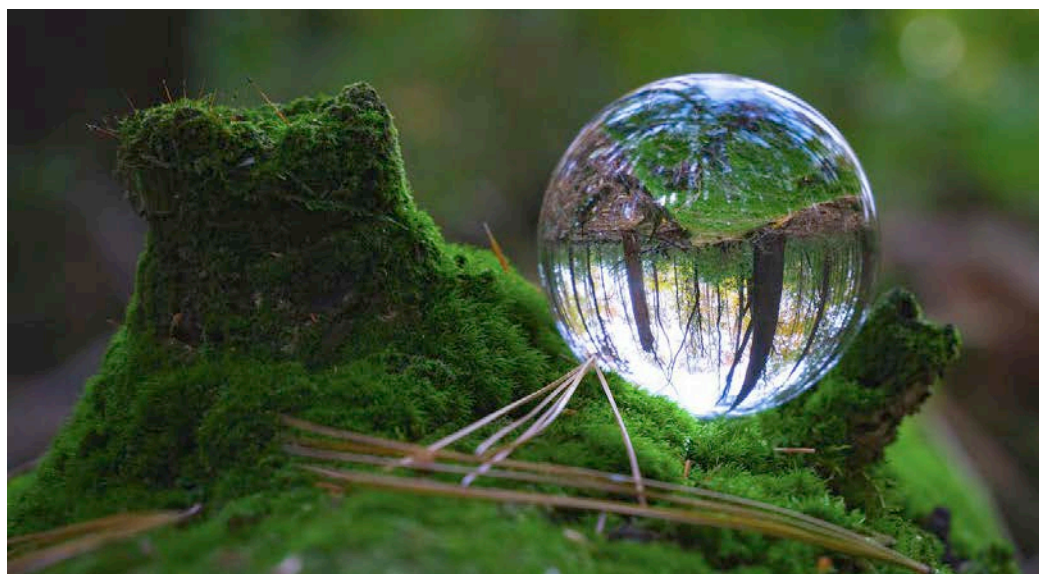

L'ambizioso rating EcoVadis comprende 21 criteri di sostenibilità in queste quattro aree:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili

HQL & NAV LED A FILAMENTO

UNA NUOVA LUCE PER STRADE E PIAZZE

Le lampade LEDVANCE HQL e NAV LED A FILAMENTO sono ad alta efficienza, completamente in vetro e con una distribuzione della luce a 360°. Sono ideali come sostituti diretti delle tradizionali lampade a vapori di mercurio e sodio e adatte per il funzionamento con tensione di rete CCG o 230 V. Estremamente leggere e disponibili in 2.700 K e 4.000 K, grado di protezione IP65. protezione contro le sovratensioni 2 kV, fattore di potenza 0,9 e durata di 25.000 ore.



01 | HQL LED A FILAMENTO

- Altissima efficienza fino a 167 lm/W
- Fino al 77 % in meno di consumo energetico rispetto alle tradizionali lampade HQL
- La lampadina smerigliata a tutto vetro ha un bell'aspetto come le tradizionali lampade HQL
- Grazie all'angolo di emissione a 360° e alla forma, i riflettori esistenti degli apparecchi possono continuare ad essere utilizzati senza alcun problema

02 | NAV LED A FILAMENTO

- Altissima efficienza fino a 190 lm/W
- Fino al 63 % in meno di consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali NAV
- La lampadina tubolare trasparente completamente in vetro non differisce da quello delle lampade NAV convenzionali
- Distribuzione della luce molto simile alle tradizionali grazie all'angolo del fascio luminoso di 360°
- I riflettori degli apparecchi esistenti può essere utilizzato senza alcun problema



LEDVANCE HQL LED A FILAMENTO: FINO AL 77% DI CONSUMO DI ENERGIA IN MENO RISPETTO ALLE TRADIZIONALI LAMPADINE HQL



LEDVANCE NAV LED A FILAMENTO: LA SOSTITUZIONE DIRETTA A PROVA DI FUTURO PER LAMPADINE NAV TRADIZIONALI



LAMPADE LED LEDVANCE

LUCE DI ALTA QUALITÀ NELLA SUA FORMA PIÙ CLASSICA

Le nostre lampade LED nelle forme classiche sono ideali per le case private, ristoranti, hotel, aree relax negli edifici per uffici e sale d'attesa negli edifici pubblici. Qualunque sia la forma o il wattaggio, tutte le lampade hanno una cosa in comune: la massima qualità basata sulla nostra esperienza nel mercato dell'illuminazione che si estende da più di 100 anni.



01 | LAMPADE LED CLASSIC A ENERGY LABLE B

- Disponibile nelle versioni trasparente e satinata
- Altissima efficienza fino a 185 lm/W
- Fino al 60 % di risparmio energetico rispetto ad una lampada tradizionale LED CLASSIC A
- Ora anche con dissipatore

02 | LAMPADE LED CLASSIC A ENERGY LABLE C

- Sostituzione per 40 W convenzionali lampade a incandescenza CLASSIC B o P (E14)
- Disponibile in versioni trasparente e satinata
- Fino al 40% in meno di consumo energetico rispetto a una lampada convenzionale CLASSIC B/P
- In versione con dissipatore di calore

03 | GAMMA A FILAMENTO CRI 97 DIM

- Gamma con alta resa cromatica (CRI 97)
- Piacevole luce naturale
- Sostituzione per CLASSIC A (E27 con 40/60/75/100 W) chiara e satinata e per CLASSIC B/P (E14 con 40 W)

05 | LAMPADE LED MOTION SENSOR

- Massimo risparmio energetico grazie alla combinazione di sensore luce diurna e sensore di movimento
- Il sensore di movimento ha un raggio di rilevamento di 3 m e 90° e funziona anch'esso in apparecchi di illuminazione in vetro/plastica; la lampada si spegne in assenza di movimento per 30 secondi
- Il sensore di luce diurna integrato non accende la lampada quando la luce ambientale è intensa (> 20 lux)

04 | LAMPADE LED FACILITY CLA A E B

- Per le aree della struttura come il corridoio, scale o seminterrato
- Progettato per AC/CC (CA 220–240 V, DC 176–250 V) e sistemi emergenza
- Fino a 500.000 cicli di commutazione
- L'alto ciclo di commutazione consente una durata molto lunga soprattutto quando connesse a sensori di movimento
- Adatto per ambienti con temperature estreme (da -30 a +50 °C)

01

LEDVANCE HQL

La sostituzione LED a risparmio energetico per lampade a vapori di mercurio: con un nuovo design per le lampade con 6000 lumen, efficienza energetica migliorata (fino a 146 lm/W) e protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV.

► Ideale per aree esterne e altre applicazioni.



01

02

DULUX LED

Ideale per edifici pubblici, vani scala, corridoi e foyer: sostituzione LED per lampade fluorescenti compatte CFLni grazie a un'elevato risparmio energetico, tempi di ammortamento brevi e durata da due a tre volte maggiore rispetto a tradizionali lampade.

- **NOVITÀ:** Sostituzione diretta per DULUX LED SQUARE EM GR8, DULUX LED D VERTICALE G24d, DULUX LED T GX24d
- Anche per 230 V CA
- Con un risparmio energetico fino al 60 % rispetto alle CFLni lampade
- Con buona qualità della luce e distribuzione della luce



02



03

03

LEDVANCE DULUX SQUARE / DULUX D VERTICAL

Sostituzione diretta per DULUX LED SQUARE EM GR8 e DULUX LED D VERTICALE G24d,

- Anche per 230 V AC
- Con un risparmio energetico fino al 60 % rispetto alle lampade CFLni
- Con buona qualità della luce e distribuzione della luce



05



06



04

04

LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL AR111

Lampade LED a riflettore a bassa tensione con attacco retrofit. Progettate per una sostituzione semplice, rapida e sicura senza ricablaggio.

► Ideale per negozi e altre applicazioni.

05

LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL PIN G4

Le lampade LED pin dimmerabili a bassa tensione possono funzionare con tensione continua o alternata. Hanno una buona resa luminosa a 360 °.

► Per applicazioni speciali.

06

LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL G9

Nuova sostituzione LED ad alta efficienza energetica per lampade alogene ad alta tensione. Le lampade LED PIN G9 30, 30 DIM e 40 ora sono disponibili in dimensioni ancora più ridotte.

► Per applicazioni speciali.

07

LEDVANCE SUPERIOR ENERGY LABEL A/B/C LEDVANCE SUPERIOR COMFORT LIGHT

Lampade LED high-tech che combinano un design tradizionale con una tecnologia a prova di futuro.

ENERGY LABEL A-B-C

- Luce super efficiente con fino al 60% di risparmio di energia
- Lunga durata anche con frequenti accensioni e spegnimenti
- Pack innovativo ed eco-sostenibile

COMFORT LIGHT

- Maggiore comfort visivo
- Meno affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia "less blue"
- Spettro naturale con resa cromatica di CRI90 & CRI97
- Sfarfallio ed effetti stroboscopici ridotti



07

08 SUPPORTO PER LAMPADE HQL

Migliore qualità per la vita dei residenti. Gli accessori per le lampade HQL fanno brillare le case, riducendo il disturbo dei ritmi giorno/notte:

- Molto facile da installare sulla lampada e da muovere nella direzione richiesta all'interno dell'apparecchio di illuminazione
- Disponibile per lampade HQL LED a 2.000 lm, 3.000 lm e 4.000 lm



08



09

09 HID LED HIGHBAY UNIVERSAL

Questa lampada illumina in modo uniforme ed efficiente grandi impianti di produzione e magazzini a scaffali alti:

- Alta efficienza fino a 156 lm/W
- Sostituzione delle tradizionali lampade HID da 250 W e 400 W
- Può funzionare con CCG, condensatore di compensazione, accenditore o tensione di rete AC.
- Nuove ottiche antiabbagliamento e nuovo design
- Disponibile con 14.000 lm, 21.000 lm e 25.000 lm

10 VINTAGE PORTFOLIO IN NEW DESIGNS

Il retrò è molto di moda. Le attraenti lampade vintage OSRAM 1906 sono ideali come lampade di decoro o all'interno di apparecchi aperti:

- Nuove forme e colori speciali e decorativi
- Più tipologie di lampade DIM

11 LAMPADE FACILITY

Progettato per AC/DC e sistemi di alimentazione di emergenza. Grazie alla loro lunga durata sono ideali per edifici pubblici, scale, corridoi, uscite di emergenza e scantinati:

- Perfetto per la combinazione con i sensori di movimento
- Elevati cicli di commutazione

12 LAMPADE LOW VOLTAGE

Ideale per apparecchi di illuminazione mobili, le lampade a bassa tensione sono sempre la scelta giusta lontano dalla rete elettrica:

- Adatto per luoghi off-grid come il campeggio siti, casette da giardino e barche e per l'uso con pannelli solari (compatibile AC/DC 12 – 36 V)



10



11/12

LAMPADE LED LEDVANCE SPOT CON RIFLETTORE

**SUPERIOR
CLASS**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

**VALUE
CLASS**



CRI
90CRI
97LEDVANCE
5 Anni
garanziaSUPERIOR
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	lm	cd	K	Ra	t _h	2	3	4	5
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	----------------	---	---	---	---

PAR16

SUPERIOR PAR16 - Dimmerabile³ - Ra97 - 40.000 ore

GU10, 36°

SUPERIOR Spot PAR16 GL 35 927 GU10	4099854059810	SP1635D927361	35	3,4	230	400	2700	97	Sì	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot PAR16 GL 35 930 GU10	4099854059834	SP1635D930361	35	3,4	230	400	3000	97	Sì	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot PAR16 GL 35 940 GU10	4099854059858	SP1635D940361	35	3,4	230	400	4000	97	Sì	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 927 GU10	4099854058998	SP1650D927361	50	6,0	350	700	2700	97	Sì	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 930 GU10	4099854059032	SP1650D930361	50	6,0	350	700	3000	97	Sì	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 940 GU10	4099854059070	SP1650D940361	50	6,0	350	700	4000	97	Sì	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot PAR16 GL 80 927 GU10	4099854070792	SP1680D927361	80	9,5	575	840	2700	97	Sì	40000	G	10	2
SUPERIOR Spot PAR16 GL 80 930 GU10	4099854070815	SP1680D930361	80	9,5	575	840	3000	97	Sì	40000	G	10	2
SUPERIOR Spot PAR16 GL 80 940 GU10	4099854070839	SP1680D940361	80	9,5	575	840	4000	97	Sì	40000	G	10	2

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

SUPERIOR PAR16 - Dimmerabile³ - Ra90 - COMFORT LIGHT

GU10, 36°

SUPERIOR Spot PAR16 GL 35 927	4058075757783	SP1635D92736CL1	35	3,7	230	500	2700	90	Sì	25000	G	10	3
SUPERIOR Spot PAR16 GL 35 940	4058075757806	SP1635D94036CL1	35	3,7	230	500	4000	90	Sì	25000	G	10	3
SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 927	4058075757868	SP1650D92736CL1	50	4,7	350	700	2700	90	Sì	25000	F	10	3
SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 940	4058075757882	SP1650D92736CL1	50	4,7	350	700	4000	90	Sì	25000	F	10	3
SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 927	4058075757820	SP1650D927120CL1	32	4,1	350	120	2700	90	Sì	25000	F	10	4
SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 940	4058075757844	SP1650D940120CL1	32	4,1	350	120	4000	90	Sì	25000	F	10	4
SUPERIOR Spot PAR16 GL 80 927	4099854048296	SP1680D927120CL1	46	6,0	575	200	2700	90	Sì	25000	F	10	4
SUPERIOR Spot PAR16 GL 80 940	4099854048319	SP1680D940120CL1	46	6,0	575	200	4000	90	Sì	25000	F	10	4

SUPERIOR PAR16 - Non Dimmerabile - ENERGY LABEL A - 50.000 ore

GU10, 36°

SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 830 GU10	4099854071690	SP165083036EA1	50	2,0	360	-	3000	80	No	50000	A	10	4
------------------------------------	---------------	----------------	----	-----	-----	---	------	----	----	-------	---	----	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	lm	cd	K	Ra	t _h	2	3	4	5
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	----------------	---	---	---	---

PERFORMANCE PAR16 - Dimmerabile³ - Ra90/Ra80 - 25.000 ore

GU10, 36°, 60°, 120°

PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 927 GU10	4099854059872	PP1635D927361	35	3,4	230	400	2700	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 930 GU10	4099854059896	PP1635D930361	35	3,4	230	400	3000	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 940 GU10	4099854059919	PP1635D940361	35	3,4	230	400	4000	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 927 GU10	4099854044984	PP1650D927361	50	4,5	350	600	2700	90	Sì	25000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 930 GU10	4099854045462	PP1650D930361	50	4,5	350	600	3000	90	Sì	25000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 940 GU10	4099854045509	PP1650D940361	50	4,5	350	600	4000	90	Sì	25000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 927 GU10	4099854059117	PP1680D927361	80	8,3	575	840	2700	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 930 GU10	4099854058578	PP1680D930361	80	8,3	575	840	3000	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 940 GU10	4099854058738	PP1680D940361	80	8,3	575	840	4000	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 927 GU10	4099854058752	PP1680D927601	80	8,3	575	560	2700	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 930 GU10	4099854058868	PP1680D930601	80	8,3	575	560	3000	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 940 GU10	4099854058943	PP1680D940601	80	8,3	575	560	4000	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 927 GU10	4099854059018	PP1680D9271201	51	7,9	650	210	2700	90	Sì	25000	G	10	3
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 930 GU10	4099854059094	PP1680D9301201	51	7,9	650	210	3000	90	Sì	25000	G	10	3
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 940 GU10	4099854059131	PP1680D9401201	51	7,9	650	210	4000	90	Sì	25000	G	10	3
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 827 GU10	4099854070853	PP16100D827361	100	9,6	750	1100	2700	80	Sì	25000	F	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 830 GU10	4099854070877	PP16100D830361	100	9,6	750	1100	3000	80	Sì	25000	F	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 840 GU10	4099854070891	PP16100D840361	100	9,6	750	1100	4000	80	Sì	25000	F	10	2

PERFORMANCE PAR16 - Attacco E14 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E14, 36°

PERFORMANCE Spot PAR16 GL 50 927 E14	4099854071393	PP1650D92736E11	50	4,8	350	600	2700	90	Sì	25000	F	10	4
--------------------------------------	---------------	-----------------	----	-----	-----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE PAR16 - Attacco E14 - Non Dimmerabile - Ra90 - 25.000 ore

E14, 36°

PERFORMANCE Spot PAR16 GL 50 827 E14	4099854071379	PP165082736E11	50	4,5	350	700	2700	80	No	10000	F	10	4
--------------------------------------	---------------	----------------	----	-----	-----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

4) 4099854071393, 4099854044984, 4099854045462, 4099854045509, 4099854070853, 4099854070877, 4099854070891

5) 4099854071379

VALUE
CLASSPERFOR-
MANCE
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	lm	cd	K	Ra	t _h	2	3	4
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	----------------	---	---	---

LEDVANCE
3 Anni
garanziaLEDVANCE
4 Anni
garanzia**PERFORMANCE PAR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore****GU10, 36°, 60°, 120°. 220-240V ON/OFF X 100.000**

PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 827 GU10	4099854044687	PP1635827361	35	2,6	230	400	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 830 GU10	4099854044731	PP1635830361	35	2,6	230	400	3000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 840 GU10	4099854044755	PP1635840361	35	2,6	230	400	4000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 827 GU10	4099854045660	PP1650827361	50	4,3	350	600	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 830 GU10	4099854067891	PP1650830361	50	4,3	350	600	3000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 840 GU10	4099854068010	PP1650840361	50	4,3	350	600	4000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 50° 30 827 GU10	4099854045165	PP16508271201	30	4,3	350	100	2700	80	No	15000	G	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 50° 30 830 GU10	4099854045189	PP16508301201	30	4,3	350	100	3000	80	No	15000	G	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 50° 30 840 GU10	4099854044588	PP16508401201	30	4,3	350	100	4000	80	No	15000	G	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 827 GU10	4099854054785	PP1680827361	80	6,9	575	880	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 830 GU10	4099854054808	PP1680830361	80	6,9	575	880	3000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 840 GU10	4099854054860	PP1680840361	80	6,9	575	880	4000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 827 GU10	4099854055928	PP1680827601	80	6,9	575	600	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 830 GU10	4099854054891	PP1680830601	80	6,9	575	600	3000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 840 GU10	4099854054976	PP1680840601	80	6,9	575	600	4000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 827 GU10	4099854055034	PP16808271201	49	6,9	620	180	2700	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 830 GU10	4099854055058	PP16808301201	49	6,9	620	180	3000	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 840 GU10	4099854055133	PP16808401201	49	6,9	620	180	4000	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 827 GU10	4099854070952	PP16100827361	100	9,6	750	1100	2700	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 830 GU10	4099854070990	PP16100830361	100	9,6	750	1100	3000	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 840 GU10	4099854071058	PP16100840361	100	9,6	750	1100	4000	80	No	15000	F	10	4

LEDVANCE
3 Anni
garanziaLEDVANCE
4 Anni
garanzia**BOX DA 5 - PERFORMANCE PAR16 - Dimm³/Non Dimm - Ra90/80 - 15.000/10.000 ore****GU10, 36°, 60°, 120°. 220-240V ON/OFF X 100.000**

PAR16 50 36° DIM P 4.5W 927 GU10 - Dimm	4099854044908	PP1650D92736X51	50	4,5	350	600	2700	90	No	15000	F	50	1
PAR16 50 36° DIM P 4.5W 930 GU10 - Dimm	4099854045448	PP1650D93036X51	50	4,5	350	600	3000	90	No	15000	F	50	1
PAR16 50 36° DIM P 4.5W 940 GU10 - Dimm	4099854045486	PP1650D94036X51	50	4,5	350	600	4000	90	No	15000	F	50	1
PAR16 50 36° P 4.3W 827 GU10 - Non dimm	4099854045752	PP165082736X51	50	4,3	350	600	2700	80	No	10000	F	50	1
PAR16 50 36° P 4.3W 830 GU10 - Non dimm	4099854068119	PP165083036X51	50	4,3	350	600	3000	80	No	10000	F	50	1
PAR16 50 36° P 4.3W 840 GU10 - Non dimm	4099854068133	PP165084036X51	50	4,3	350	600	4000	80	No	10000	F	50	1

VALUE PAR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 10.000 ore**GU10,36°,60°,120°**

VALUE Spot PAR16 36° 50 830 GU10	4099854067914	VP1650830361	50	4,3	350	600	3000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 50 840 GU10	4099854067976	VP1650840361	50	4,3	350	600	4000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 50 865 GU10	4099854045080	VP1650865361	50	4,3	350	600	6500	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 80 830 GU10	4099854054822	VP1680830361	80	6,9	575	880	3000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 80 840 GU10	4099854055331	VP1680840361	80	6,9	575	880	4000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 80 865 GU10	4099854055379	VP1680865361	80	6,9	575	880	6500	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 60° 80 830 GU10	4099854054938	VP1680830601	80	6,9	575	600	3000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 60° 80 840 GU10	4099854054990	VP1680840601	80	6,9	575	600	4000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 120° 80 830 GU10	4099854055096	VP16808301201	49	6,9	620	180	3000	80	No	10000	F	10	3
VALUE Spot PAR16 120° 80 840 GU10	4099854055157	VP16808401201	49	6,9	620	180	4000	80	No	10000	F	10	3
VALUE Spot PAR16 120° 80 865 GU10	4099854055256	VP16808651201	49	6,9	620	180	6500	80	No	10000	F	10	3

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 4) 4099854044687, 4099854044731, 4099854044755, 4099854045660, 4099854070952, 4099854070990, 4099854071058, 4099854045752, 4099854068119, 4099854068133



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	lm	cd	K	Ra	t _h	2	3	4	5	6	7	8	9	0
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MR16

SUPERIOR MR16 - Dimmerabile³ - Ra97 - 40.000 ore

GU5.3, 36 °

SUPERIOR Spot MR16 GL 20 927 GU5.3	4099854070501	SM1620D927361	20	3,6	230	500	2700	97	Si	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot MR16 GL 20 930 GU5.3	4099854070525	SM1620D930361	20	3,6	230	500	3000	97	Si	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot MR16 GL 20 940 GU5.3	4099854070549	SM1620D940361	20	3,6	230	500	4000	97	Si	40000	G	10	1
SUPERIOR Spot MR16 GL 35 927 GU5.3	4099854058776	SM1635D927361	35	6,3	355	620	2700	97	Si	40000	G	10	2
SUPERIOR Spot MR16 GL 35 930 GU5.3	4099854058837	SM1635D930361	35	6,3	355	620	3000	97	Si	40000	G	10	2
SUPERIOR Spot MR16 GL 35 940 GU5.3	4099854058929	SM1635D940361	35	6,3	355	620	4000	97	Si	40000	G	10	2
SUPERIOR Spot MR16 GL 43 927 GU5.3	4099854048111	SM1643D927361	43	6,6	500	850	2700	97	Si	40000	G	10	3
SUPERIOR Spot MR16 GL 43 930 GU5.3	4099854048159	SM1643D930361	43	6,6	500	850	3000	97	Si	40000	G	10	3
SUPERIOR Spot MR16 GL 43 940 GU5.3	4099854048234	SM1643D940361	43	6,6	500	850	4000	97	Si	40000	G	10	3

LEDVANCE¹
5 Anni
garanzia

SUPERIOR MR16 - Non dimmerabile - Ra90 - 25.000 ore

GU5.3, 36 °

SUPERIOR SPOT MR16 35 36 ° 927 GU5.3	4058075757684	COMMR163536927	35	5,0	350		2700	90	Si	25 000	G	10	3
SUPERIOR SPOT MR16 35 36 ° 940 GU5.3	4058075757707	COMMR163536940	35	5,0	350		4000	90	Si	25 000	G	10	3
SUPERIOR SPOT MR16 50 36 ° 927 GU5.3	4058075757745	COMMR165036927	50	8,0	621		2700	90	Si	25 000	G	10	3
SUPERIOR SPOT MR16 50 36 ° 940 GU5.3	4058075757769	COMMR165036940	50	8,0	621		4000	90	Si	25 000	G	10	3

LEDVANCE¹
3 Anni
garanzia

PERFORMANCE MR16 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

GU5.3, 36 °

PERFORMANCE Spot MR16 GL 20 927 GU5.3	4099854070563	PM1620D927361	20	3,4	230	500	2700	90	Si	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot MR16 GL 20 930 GU5.3	4099854070594	PM1620D930361	20	3,4	230	500	3000	90	Si	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot MR16 GL 20 940 GU5.3	4099854070617	PM1620D940361	20	3,4	230	500	4000	90	Si	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot MR16 GL 35 927 GU5.3	4099854059698	PM1635D927361	35	5,0	345	700	2700	90	Si	25000	G	10	2
PERFORMANCE Spot MR16 GL 35 930 GU5.3	4099854059711	PM1635D930361	35	5,0	345	700	3000	90	Si	25000	G	10	2
PERFORMANCE Spot MR16 GL 35 940 GU5.3	4099854059735	PM1635D940361	35	5,0	345	700	4000	90	Si	25000	G	10	2
PERFORMANCE Spot MR16 GL 50 927 GU5.3	4099854050473	PM1650D927361	50	8,0	621	1150	2700	90	Si	25000	G	10	3
PERFORMANCE Spot MR16 GL 50 930 GU5.3	4099854050497	PM1650D930361	50	8,0	621	1150	3000	90	Si	25000	G	10	3
PERFORMANCE Spot MR16 GL 50 940 GU5.3	4099854050510	PM1650D940361	50	8,0	621	1150	4000	90	Si	25000	G	10	3

LEDVANCE¹
5 Anni
garanzia

PERFORMANCE MR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore

GU5.3, 36 °, 12V, ON/OFF x 100.000

PERFORMANCE Spot MR16 GL 20 827 GU5.3	4099854059759	PM1620827361	20	2,6	210	500	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot MR16 GL 20 830 GU5.3	4099854059773	PM1620830361	20	2,6	210	500	3000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot MR16 GL 20 840 GU5.3	4099854059797	PM1620840361	20	2,6	210	500	4000	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot MR16 GL 35 827 GU5.3	4099854068058	PM1635827361	35	3,8	345	700	2700	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot MR16 GL 35 830 GU5.3	4099854068072	PM1635830361	35	3,8	345	700	3000	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot MR16 GL 35 840 GU5.3	4099854068096	PM1635840361	35	3,8	345	700	4000	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot MR16 GL 50 827 GU5.3	4099854047817	PM1650827361	50	6,5	621	1150	2700	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot MR16 GL 50 830 GU5.3	4099854047992	PM1650830361	50	6,5	621	1150	3000	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot MR16 GL 50 840 GU5.3	4099854048036	PM1650840361	50	6,5	621	1150	4000	80	No	15000	F	10	3

GU5.3, 120°

PERFORMANCE Spot MR16 GL 20 827 GU5.3	4099854103544	PM16208271201	20	2,6	200	500	2700	80	No	15000	G	10	1
PERFORMANCE Spot MR16 GL 35 827 GU5.3	4099854103568	PM16358271201	35	4,3	396	700	2700	80	No	15000	F	10	2
PERFORMANCE Spot MR16 GL 50 827 GU5.3	4099854103582	PM16508271201	50	6,5	630	1150	2700	80	No	15000	F	10	3

LEDVANCE⁴
4 Anni
garanzia

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 4) 4099854059773, 4099854047992



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	lm	cd	K	Ra	t _h	2				
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	----------------	---	--	--	--	--

MR11 - PAR20/30/38- R50/63/80 - AR111

PERFORMANCE MR11 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

GU4, 36°

PERFORMANCE Spot MR11 GL 35 927 GU4	4099854050268	PM1135D927361	35	4,5	345	600	2700	90	Sì	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot MR11 GL 20 927 GU4	4099854050206	PM1120D92736	20	2,8	184	400	2700	90	Sì	25000	G	10	1

LEDVANCE^{1*}
5 Anni
garanzia

PERFORMANCE MR11 - Non dimmerabile - Ra80 - 25.000 ore

GU4, 36°

PERFORMANCE Spot MR11 GL 20 827 GU4	4099854070365	PM1120827361	20	2,5	184	400	2700	80	Sì	15000	G	10	1
PERFORMANCE Spot MR11 GL 20 840 GU4	4099854070396	PM1120840361	20	2,5	184	400	4000	80	Sì	15000	G	10	1
PERFORMANCE Spot MR11 GL 35 827 GU4	4099854050329	PM1135827361	35	4,2	345	700	2700	80	Sì	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot MR11 GL 35 840 GU4	4099854050350	PM1135840361	35	4,2	345	700	4000	80	Sì	15000	F	10	1

LEDVANCE¹
4 Anni
garanzia

PERFORMANCE PAR20 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E27, 36°

PERFORMANCE Spot PAR20 GL 50 927 E27	4099854071133	PP2050D927361	50	6,4	350	750	2700	≥90	Sì	25000	G	6	2
--------------------------------------	---------------	---------------	----	-----	-----	-----	------	-----	----	-------	---	---	---

PERFORMANCE PAR30 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E27, 36°

PERFORMANCE Spot PAR30 GL 75 927 E27	4099854071195	PP3075D927361	75	10,0	633	1500	2700	≥90	Sì	25000	G	6	3
--------------------------------------	---------------	---------------	----	------	-----	------	------	-----	----	-------	---	---	---

PERFORMANCE PAR38 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E27, 30°

PERFORMANCE Spot PAR38 GL 120 927 E27	4099854071270	PP38120D927301	120	15,2	1035	2800	2700	≥90	Sì	25000	G	6	4
---------------------------------------	---------------	----------------	-----	------	------	------	------	-----	----	-------	---	---	---

PERFORMANCE PAR38 - Non Dimmerabile - Ra80 - 25.000 ore

E27, 15°, 30°

PERFORMANCE Spot PAR38 15° 120 827 E27	4099854067808	PP38120827151	120	13,5	1035	6800	2700	80	No	25000	F	6	4
PERFORMANCE Spot PAR38 30° 120 827 E27	4099854067822	PP38120827301	120	13,5	1035	2600	2700	80	No	25000	F	6	4

SUPERIOR R50 / R63 - Dimmerabile³ - Ra90 - Comfort light

E14/E27, 36°

SUPERIOR Spot R50 GL 60 927 E14	4099854059179	SR5060D92736E11	60	4,8	345	607	2700	90	Sì	25000	G	10	5
SUPERIOR Spot R50 GL 60 940 E14	4099854059216	SR5060D94036E11	60	4,8	345	607	4000	90	Sì	25000	G	10	6
SUPERIOR Spot R63 GL 60 927 E27	4099854048456	SR6360D927361	60	4,9	345	550	2700	90	Sì	25000	G	10	7
SUPERIOR Spot R80 GL 60 927 E27	4099854048418	SR8060D927361	60	4,9	345	550	2700	90	Sì	25000	G	10	7

LEDVANCE^{1**}
3 Anni
garanzia

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1* PER EAN 4099854050268, 4099854050206 E PER PAR20/30/38 DIM

1** PER SUPERIOR R50/63

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

CRI
80CRI
90LEDVANCE
4 Anni
garanziaLEDVANCE
5 Anni
garanziaSUPERIOR
CLASSPERFOR-
MANCE
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	lm	cd	K	Ra	t _h	2	IP	IC	No.
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	----------------	---	----	----	-----

PERFORMANCE R50 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore**E14, 36°**

PERFORMANCE Spot R50 GL 60 927 E14	4099854058608	PR5060D92736E11	60	5,9	350	607	2700	90	Si	25000	G	10	1
------------------------------------	---------------	-----------------	----	-----	-----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE R63 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore**E27, 36°**

PERFORMANCE Spot R63 GL 60 927 E27	4099854047954	PR6360D92736E11	60	4,9	345	550	2700	90	Si	25000	G	10	2
------------------------------------	---------------	-----------------	----	-----	-----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE R80 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore**E27, 36°**

PERFORMANCE Spot R80 GL 60 927 E27	4099854051234	PR8060D92736E11	60	4,9	345	550	2700	90	Si	25000	G	10	3
PERFORMANCE Spot R80 GL 100 827 E27	4099854051258	PR80100D82736E11	100	8,5	670	1000	2700	80	Si	25000	F	10	3

PERFORMANCE R50 - Non Dimmerabile - Ra80 - 25.000 ore**E14, 36°**

PERFORMANCE Spot R50 GL 25 827 E14	4099854058639	PR502582736E11	25	1,5	110	248	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot R50 GL 40 827 E14	4099854058660	PR504082736E11	40	2,6	210	398	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot R50 GL 60 827 E14	4099854058714	PR506082736E11	60	4,3	350	582	2700	80	No	15000	F	10	1

PERFORMANCE R63 - Non Dimmerabile - Ra80 - 25.000 ore**E27, 36°**

PERFORMANCE Spot R63 GL 40 827 E27	4099854048012	PR634082736E11	40	2,9	210	430	2700	80	No	15000	F	10	2
PERFORMANCE Spot R63 GL 60 827 E27	4099854048371	PR636082736E11	60	4,8	350	650	2700	80	No	15000	F	10	2

PERFORMANCE R80 - Non Dimmerabile - Ra80 - 25.000 ore**E27, 36°**

PERFORMANCE Spot R80 GL 100 827 E27	4099854050114	PR8010082736E11	100	8,5	670	1000	2700	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE Spot R80 GL 60 827 E27	4099854050091	PR806082736E11	60	4,8	350	650	2700	80	No	15000	F	10	3

LED STAR R39 - Non Dimmerabile - Ra80 - 25.000 ore - OSRAM BRAND**E14, 36°**

LED STAR Spot R39 GL 25 827 E14	4058075433243	LED433243EBX1	25	2,0	110	248	2700	80	No	15000	F	6	4
---------------------------------	---------------	---------------	----	-----	-----	-----	------	----	----	-------	---	---	---

SUPERIOR AR111 - Dimmerabile³ - Ra97 - 40.000 ore**G53, 24°, 40°**CRI
97LEDVANCE
5 Anni
garanzia

SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 50 927 G53	4099854048524	SR11150D927241	50	7,4	450	1800	2700	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 50 930 G53	4099854048548	SR11150D930241	50	7,4	450	1800	3000	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 50 927 G53	4099854048708	SR11150D927401	50	7,4	450	1000	2700	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 50 930 G53	4099854048845	SR11150D930401	50	7,4	450	1000	3000	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 927 G53	4099854048982	SR11175D927241	75	11,7	800	2800	2700	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 930 G53	4099854049040	SR11175D930241	75	11,7	800	2800	3000	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 940 G53	4099854049064	SR11175D940241	75	11,7	800	2800	4000	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 75 927 G53	4099854049125	SR11175D927401	75	11,7	800	1600	2700	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 75 930 G53	4099854049163	SR11175D930401	75	11,7	800	1600	3000	97	Si	40000	G	6	5
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 100 927 G53	4099854070655	SR111100D927241	100	13,5	950	2500	2700	97	Si	40000	G	6	5

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* per R50/63/80 DIM

** per R50/63/80/39 NON DIM

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.





LEDVANCE

LAMPADE LED LEDVANCE FORMA CLASSICA

SUPERIOR CLASS

**SUPERIOR
CLASS**



LAMPADINE LED LEDVANCE ENERGY LABEL A / B / C

**SUPERIOR
CLASS**




Sapevi che c'è un grande potenziale per risparmiare energia, anche se hai già luci a LED?

Con le lampadine LED LEDVANCE ENERGY LABEL A/B/C hai la lampada retrofit perfetta per risparmiare energia e denaro con LED di alta qualità, di lunga durata e ad altissima efficienza energetica.

**SOLO LE LAMPADINE PIÙ EFFICIENTI
HANNO LA CLASSE ENERGETICA
MASSIMA**

Secondo la Direttiva SLR la nuova etichetta energetica ha una scala da A a G.

Attualmente le lampade LED in commercio hanno la classe di efficienza energetica D, E o F.

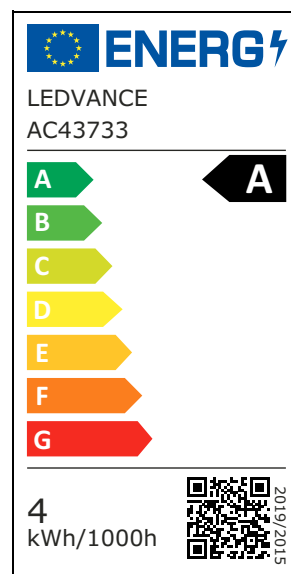

SUPER EFFICIENTI
classe energetica A / B / C



EFFICIENZA
fino a 1521 lm



EXTRA DURATA
50.000 ORE



**500.000 CICLI
DI ACCENSIONE (vs LED
standard 100.000 ore)**



**CONSUMO DI ENERGIA
60% IN MENO RISPETTO
AL NORMALE LED**



**Bulbo tutto in
VETRO RICICLATO**



**Packaging innovativo in
CARTONCINO RICICLATO**



**5 anni di
GARANZIA**



5 DIVERSE FORME



**POSIZIONE DEL FILAMENTO
OTTIMIZZATA PER UN
MIGLIORE CONTROLLO
TERMICO, NO FLICKER**

IL COSTO DELL'ELETTRICITÀ È DIVENTATO UN INCUBO?



In LEDVANCE, la sostenibilità è sempre stata una parte fondamentale della nostra etica aziendale. Ecco perché, con i nostri prodotti a marchio OSRAM, offriamo da tempo una delle più ampie gamme di moderne lampade LED a risparmio energetico.

La novità della nostra gamma sono le lampade LED super efficienti in classe di efficienza energetica A. Offrono un risparmio energetico ancora maggiore, in media fino al 60% rispetto alle lampade LED standard.

Rispetto alle lampade ad incandescenza di una volta risparmiano addirittura fino al 93% di energia. E tutto questo con una durata fino a 50 anni! Sono disponibili dodici diversi modelli equivalenti, da 40W a 100W. Questa tecnologia di illuminazione è la migliore risposta possibile al forte aumento dei prezzi dell'elettricità e una delle nostre numerose soluzioni per il risparmio energetico sostenibile.

SCOPRI QUANTO POSSONO RISPARMIARE I TUOI CLIENTI:

RISPARMIO
IN EURO PER ANNO
CON 3 LAMPADINE



SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE LEDVANCE

UTILIZZO
DOMESTICO



Lampadina LED
EEL A/B/C



4
WATT

Lampadina LED GU10
EEL A/B/C
con riflettore



2,2
WATT

Lampadina ad
Incandescenza



60
WATT

RISPARMIO IN €/ANNO **67 €**



Lampadina
alogeno



46
WATT

RISPARMIO IN €/ANNO **50 €**



Lampadina
fluorescente
compatta



11
WATT

RISPARMIO IN €/ANNO **8 €**



Lampadina LED
standard



8,5
WATT

RISPARMIO IN €/ANNO **5 €**



Lampadina
alogeno GU10
con riflettore



50
WATT

RISPARMIO IN €/ANNO **57 €**



Lampadina LED
standard GU10
con riflettore



4,3
WATT

RISPARMIO IN €/ANNO **3 €**



Base di calcolo: costo dell'elettricità di 0,40 EUR/kWh, 2,7 ore di utilizzo quotidiano

**ENERGY SAVING**

Le sorgenti luminose ultra efficienti durano più a lungo, risparmiandoti il fastidio di cambiare frequentemente le lampadine

**EXTRA DURATA**

Questa lampadina a LED super efficiente può durare fino a 50.000 ore, l'equivalente di 50 anni.

**RISPARMIA DENARO**

Le lampadine a LED ultra efficienti consumano circa il 60% in meno di energia rispetto alle lampade a LED standard, così potrai risparmiare sulla bolletta energetica.

**CLASSE A/B/C**

Una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre lo spreco di materiale e ridurre il consumo di energia.

SUPER RISPARMIO

60%
rispetto alle
lampade LED
standard



73%
rispetto alle
lampade
fluorescenti
compatte



90%
rispetto alle
lampade
alogene



93%
rispetto alle
lampade
incandescenza

LAMPADINE LED

**IL NOSTRO NUOVO PACK
PER LE LAMPADINE EEL A/B/C**

BANDA ARANCIO DISTINTIVA
DEI PRODOTTI LEDVANCE

100% Plastic-Free
100% cartoncino riciclabile realizzato
all'80% con cartoncino riciclato

**GUIDA CHIARA E VELOCE SUL FRONTE:**

- Potenza in Watt e potenza equivalente
- Lumen
- Tonalità di luce
- Classe energetica
- Icona di sostenibilità
- Attacco

NESSUN DUBBIO GRAZIE ALLA FINESTRA:

il consumatore può vedere forma, finitura (chiaro, smerigliato), tipologia (tutto vetro a filamento)

ASOLA POSTERIORE RIPIEGABILE:

ottimizza la produttività del banco in confronto ad altre soluzioni appendibili



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W	K	lm	Ra	t _h	t _h	t _h	t _h	t _h	t _h
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

LAMPADINE ENERGY LABEL A - Non dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC A - A filamento - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL A FIL 40 827 E27	4099854059995	SCA40830CEA1	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 60 827 E27	4099854059957	SCA60830CEA1	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 75 827 E27	4099854060113	SCA75830CEA1	75	5,0	2700	1055	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 100 827 E27	4099854060199	SCA100830CEA1	100	7,2	2700	1521	80	No	50000	A	10	1

SUPERIOR CLASSIC A - Smerigliata - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL A GL FR 40 827 E27	4099854060090	SCA40830SEA1	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 60 827 E27	4099854060052	SCA60830SEA1	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 75 827 E27	4099854060151	SCA75830SEA1	75	5,0	2700	1055	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 100 827 E27	4099854060212	SCA100830SEA1	100	7,2	2700	1521	80	No	50000	A	10	2

SUPERIOR CLASSIC GLOBE - A Filamento - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL Globe 95 EEL A FIL 60 827 E27	4099854060250	SCG9560830CEA1	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	5
---	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC GLOBE - Smerigliata - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL Globe 95 EEL A GL FR 60 827 E27	4099854060274	SCG9560830SEA1	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	6
---	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR EDISON - A Filamento - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL EDISON EEL A FIL 60 827 E27	4099854060236	SCE60830CEA1	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	7
---	---------------	--------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE
5 Anni
garanzia

SUPERIOR
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W	K	lm	Ra	t _h	t _h	t _h	t _h	t _h	t _h
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

LAMPADINE ENERGY LABEL B

SUPERIOR CLASSIC A - A Filamento - Dimmerabile - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL B FIL 40 827 E27	4099854065880	SCA40D827CEB1	40	2,6	2700	481	80	Si	50000	B	10	1
SUPERIOR CL A EEL B FIL 60 827 E27	4099854065866	SCA60D827CEB1	60	4,3	2700	806	80	Si	50000	B	10	1
SUPERIOR CL A EEL B FIL 75 827 E27	4099854065903	SCA75D827CEB1	75	5,7	2700	1055	80	Si	50000	B	10	1
SUPERIOR CL A EEL B FIL 100 827 E27	4099854065927	SCA100D827CEB1	100	8,2	2700	1521	80	Si	50000	B	10	1

SUPERIOR CLASSIC A - Smerigliata - Dimmerabile - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL B GLFR 40 827 E27	4099854066221	SCA40D827SEB1	40	2,6	2700	481	80	Si	50000	B	10	2
SUPERIOR CL A EEL B GLFR 60 827 E27	4099854066146	SCA60D827SEB1	60	4,3	2700	806	80	Si	50000	B	10	2
SUPERIOR CL A EEL B GLFR 75 827 E27	4099854065941	SCA75D827SEB1	75	5,7	2700	1055	80	Si	50000	B	10	2
SUPERIOR CL A EEL B GLFR 100 827 E27	4099854065965	SCA100D827SEB1	100	8,2	2700	1521	80	Si	50000	B	10	2

SUPERIOR CLASSIC B - A filamento - Non Dimmerabile - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL B EEL B FIL 40 827 E14	4058075747821	SCB40827CE1EB1	40	2,5	2700	470	80	No	50000	B	10	3
------------------------------------	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC B - Smerigliata - Non Dimmerabile - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL B EEL B GLFR 40 827 E14	4099854066467	SCB40827SE1EB1	40	2,5	2700	470	80	No	50000	B	10	4
-------------------------------------	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC P - A filamento - Non Dimmerabile - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL P EEL B FIL 40 827 E14	4099854066597	SCP40827CE1EB1	40	2,5	2700	470	80	No	50000	B	10	1
------------------------------------	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC P - Smerigliata - Non Dimmerabile - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL P EEL B GLFR 40 827 E14	4099854066641	SCP40827SE1EB1	40	2,5	2700	470	80	No	50000	B	10	2
-------------------------------------	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

LAMPADINE ENERGY LABEL C - Dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC B - A Filamento - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL B EEL C FIL 40 827 E14	4099854066276	SCB40D827CE1EC1	40	2,9	2700	470	80	Si	50000	C	10	3
------------------------------------	---------------	-----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC B - Smerigliata - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL B EEL C GLFR 40 827 E14	4099854066382	SCB40D827SE1EC1	40	2,9	2700	470	80	Si	50000	C	10	3
-------------------------------------	---------------	-----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC P - A Filamento - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL P EEL C FIL 40 827 E14	4099854066535	SCP40D827CE1EC1	40	2,9	2700	470	80	Si	50000	C	10	5
------------------------------------	---------------	-----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC P - Smerigliata - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL P EEL C GLFR 40 827 E14	4058075747845	SCP40D827SE1EC1	40	2,9	2700	470	80	Si	50000	C	10	6
-------------------------------------	---------------	-----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.




LAMPADE LED LEDVANCE CRI97 E CRI90

**SUPERIOR
CLASS**



IL MASSIMO COMFORT PER I TUOI OCCHI

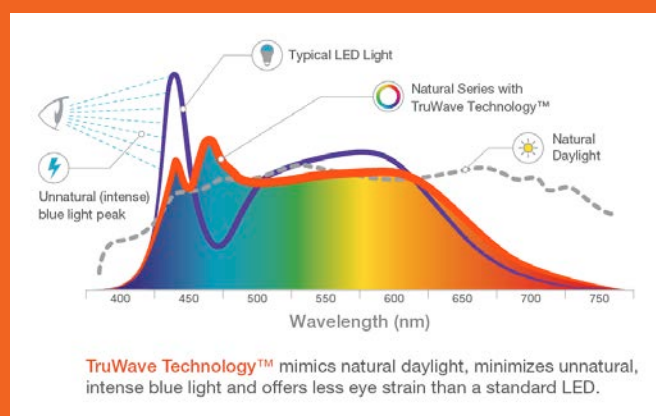

RIDUCE L'AFFATICAMENTO DEGLI OCCHI

Emettendo luce con luce blu meno intensa e spettro di luce naturale con CRI>90

AUMENTA L'ATTENZIONE E MIGLIORA LA VISIONE

Riduzione effetto stroboscopico e flicker

MIGLIORA L'UMORE E LA QUALITÀ DELLA VITA

Creando una luce accogliente e confortevole



La forza del marchio:
con banda arancio

I led delle lampade Comfort light di LEDVANCE sono ideati per minimizzare i fattori che causano effetto sfarfallio o stroboscopico, garantendo il massimo comfort per gli occhi, evitando quindi distrazione, irritazione o impatti negativi su disturbi patologici.

NUOVO PACK IN BIANCO



GUIDA CHIARA E VELOCE SUL FRONTE:

- Potenza in Watt e potenza equivalente
- Lumen
- CRI90
- Classe energetica
- Icona di sostenibilità
- Dimmerazione
- Segmento



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	K	lm	Ra	t _h	1	2	3	4	5	6	7	8
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

LAMPADE SUPERIOR - CRI97 - In vetro - Dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC A - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E27

SUPERIOR CL A FIL 40 927 E27	4099854065330	SCA40D927C1	40	4,2	2700	470	97	Si	15000	E	10	1
SUPERIOR CL A FIL 60 927 E27	4099854065071	SCA60D927C1	60	7,2	2700	806	97	Si	15000	E	10	1
SUPERIOR CL A FIL 75 927 E27	4099854065170	SCA75D927C1	75	9,5	2700	1055	97	Si	15000	E	10	2
SUPERIOR CL A FIL 100 927 E27	4099854065217	SCA100D927C1	100	13,8	2700	1521	97	Si	15000	E	10	2

SUPERIOR CLASSIC A - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E27

SUPERIOR CL A GLFR 40 927 E27	4099854065378	SCA40D927S1	40	4,2	2700	470	97	Si	15000	E	10	3
SUPERIOR CL A GLFR 60 927 E27	4099854065231	SCA60D927S1	60	7,2	2700	806	97	Si	15000	E	10	3
SUPERIOR CL A GLFR 75 927 E27	4099854065279	SCA75D927S1	75	9,5	2700	1055	97	Si	15000	E	10	3
SUPERIOR CL A GLFR 100 927 E27	4099854065316	SCA100D927S1	100	13,8	2700	1521	97	Si	15000	E	10	3

SUPERIOR CLASSIC B - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E14

SUPERIOR CL B FIL 40 927 E14	4099854065590	SCB40D927CE11	40	4,2	2700	470	97	Si	15000	E	10	4
------------------------------	---------------	---------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC B - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E14

SUPERIOR CL B GLFR 40 927 E14	4099854065613	SCB40D927SE11	40	4,2	2700	470	97	Si	15000	E	10	5
-------------------------------	---------------	---------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC P - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E14/E27

SUPERIOR CL P FIL 40 927 E14	4099854065750	SCP40D927CE11	40	4,2	2700	470	97	Si	15000	E	10	6
SUPERIOR CL P FIL 40 927 E27	4099854077968	SCP40D927SE11	40	4,2	2700	470	97	Si	15000	E	10	7

SUPERIOR CLASSIC P - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E14

SUPERIOR CL P GLFR 40 927 E14	4099854065828	SCP40D927C1	40	4,2	2700	470	97	Si	15000	E	10	8
-------------------------------	---------------	-------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE
5 Anni
garanzia

CRI
97

SUPERIOR
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W _{att}	W	K	lm	Ra		t _h				
-------------	-----	--------------------	------------------	---	---	----	----	--	----------------	--	--	--	--

LAMPADINE SUPERIOR - CRI97 - In plastica con dissipatore

SUPERIOR CLASSIC A - 25.000 ore - RA97 - Non dimmerabile

E27

SUPERIOR CL A 40 FR 927 E27	4099854075407	SCA40927SH1	40	5	2700	470	97	No	25000	F	10	1
SUPERIOR CL A 60 FR 927 E27	4099854075421	SCA60927SH1	60	9	2700	806	97	No	25000	F	10	1

SUPERIOR CLASSIC B - 25.000 ore - RA97 - Non Dimmerabile

E14

SUPERIOR CL B 25 FR 927 E14	4099854075445	SCB25927SE1H1	25	3	2700	245	97	No	25000	F	10	2
SUPERIOR CL B 40 FR 927 E14	4099854075469	SCB40927SE1H1	40	5	2700	470	97	No	25000	F	10	2

SUPERIOR CLASSIC P - 25.000 ore - RA97 - Non Dimmerabile

E14

SUPERIOR CL P 40 FR 927 E14	4099854075483	SCP40927SE1H1	40	5	2700	470	97	No	25000	F	10	3
-----------------------------	---------------	---------------	----	---	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC STICK - 25.000 ore - RA97 - Dimmerabile

E27

CLAS STICK 70 DIM S 11W 927 FR E27	4099854055713	SCST70D927SH1	70	11	2700	1000	≥90	Si	25000	F	10	4
CLAS STICK 75 DIM S 11W 940 FR E27	4099854055751	SCST75D940SH1	75	11	4000	1050	≥90	Si	25000	F	10	4
CLAS STICK 75 DIM S 11W 965 FR E27	4099854055850	SCST75D965SH1	75	11	6500	1050	≥90	Si	25000	F	10	4

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	K	lm	Ra	t _h	1	2	3	4	5	6	7	8
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

LAMPADE SUPERIOR COMFORT LIGHT - CRI90 - IN VETRO - DIMMERABILI

SUPERIOR CLASSIC A - Dimmerabile - A Filamento - RA90 - Comfort light

E27

SUPERIOR CL A FIL 60 927 E27	4099854060892	SCA60D927CCL1	60	5,8	2700	806	90	Si	15000	D	10	1
SUPERIOR CL A FIL 60 940 E27	4099854060953	SCA60D940CCL1	60	5,8	4000	806	90	Si	15000	D	10	1
SUPERIOR CL A FIL 75 927 E27	4099854061035	SCA75D927CCL1	75	7,5	2700	1055	90	Si	15000	D	10	2
SUPERIOR CL A FIL 75 940 E27	4099854061073	SCA75D940CCL1	75	7,5	4000	1055	90	Si	15000	D	10	2
SUPERIOR CL A FIL 100 927 E27	4099854061134	SCA100D927CCL1	100	11,0	2700	1521	90	Si	15000	D	10	3
SUPERIOR CL A FIL 100 940 E27	4099854061233	SCA100D940CCL1	100	11,0	4000	1521	90	Si	15000	D	10	3

SUPERIOR CLASSIC A - Dimmerabile - Smerigliata - RA90 - Comfort light

E27

SUPERIOR CL A GL FR 60 927 E27	4099854061271	SCA60D927SCL1	60	5,8	2700	806	90	Si	15000	D	10	4
SUPERIOR CL A GL FR 60 940 E27	4099854061332	SCA60D940SCL1	60	5,8	4000	806	90	Si	15000	D	10	4
SUPERIOR CL A GL FR 75 927 E27	4099854061356	SCA75D927SCL1	75	7,5	2700	1055	90	Si	15000	D	10	4
SUPERIOR CL A GL FR 75 940 E27	4099854061394	SCA75D940SCL1	75	7,5	4000	1055	90	Si	15000	D	10	4
SUPERIOR CL A GL FR 100 927 E27	4099854061431	SCA100D927SCL1	100	11,0	2700	1521	90	Si	15000	D	10	4
SUPERIOR CL A GL FR 100 940 E27	4099854061479	SCA100D940SCL1	100	11,0	4000	1521	90	Si	15000	D	10	4

SUPERIOR GLOBE - Dimmerabile - A Filamento - RA90 - Comfort light

E27

SUPERIOR CL GLOBE125 FIL 100 927 E27	4099854062087	SCG125100D927C1	100	11,0	2700	1521	90	Si	15000	D	10	6
SUPERIOR CL GLOBE125 FIL 100 940 E27	4099854062162	SCG125100D940C1	100	11,0	4000	1521	90	Si	15000	D	10	6
SUPERIOR CL GLOBE95 FIL 100 927 E27	4099854060755	SCG95100D927C1	100	11,0	2700	1521	90	Si	15000	D	10	5
SUPERIOR CL GLOBE95 FIL 100 940 E27	4099854061219	SCG95100D940C1	100	11,0	4000	1521	90	Si	15000	D	10	5

SUPERIOR GLOBE - Dimmerabile - Smerigliata - RA90 - Comfort light

E27

SUPERIOR CL GLOBE95 GL FR 100 927 E27	4099854061578	SCG95100D927S1	100	11,0	2700	1521	90	Si	15000	D	10	7
SUPERIOR CL GLOBE95 GL FR 100 940 E27	4099854061752	SCG95100D940S1	100	11,0	4000	1521	90	Si	15000	D	10	7

SUPERIOR EDISON - Dimmerabile - A Filamento - RA90 - Comfort light

E27

SUPERIOR CL Edison FIL 60 927 E27	4099854062322	SCE60D927C1	60	5,8	2700	730	90	Si	15000	D	10	8
SUPERIOR CL Edison FIL 60 940 E27	4099854062483	SCE60D940C1	60	5,8	4000	730	90	Si	15000	D	10	8

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W	K	lm	Ra		t _h				
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	--	----------------	--	--	--	--

SUPERIOR CLASSIC B/BA/BW - Dimmerabile - A Filamento - RA90 - Comfort light

E14

SUPERIOR CL B FIL 40 927 E14	4099854061653	SCB40D927CE1CL1	40	3,4	2700	470	90	Si	15000	D	10	1
SUPERIOR CL B FIL 40 940 E14	4099854061714	SCB40D940CE1CL1	40	3,4	4000	470	90	Si	15000	D	10	1
SUPERIOR CL BA FIL 40 927 E14	4099854060618	SCBA40D927CE1CL1	40	3,4	2700	470	90	Si	15000	D	10	2
SUPERIOR CL BW FIL 40 940 E14	4099854060632	SCBW40D940CE1CL1	40	3,4	4000	470	90	Si	15000	D	10	3

SUPERIOR CLASSIC B/BA/BW - Dimmerabile - Smerigliata - RA90 - Comfort light

E14

SUPERIOR CL B GL FR 40 927 E14	4099854061738	SCB40D927SE1CL1	40	3,4	2700	470	90	Si	15000	D	10	4
SUPERIOR CL B GL FR 40 940 E14	4099854061790	SCB40D940SE1CL1	40	3,4	4000	470	90	Si	15000	D	10	4
SUPERIOR CL BW GL FR 40 927 E14	4099854060694	SCBW40D927SE1CL1	40	3,4	2700	470	90	Si	15000	D	10	5
SUPERIOR CL BW GL FR 40 940 E14	4099854060779	SCBW40D940SE1CL1	40	3,4	4000	470	90	Si	15000	D	10	5

SUPERIOR CLASSIC P - Dimmerabile - A Filamento - RA90 - Comfort light

E27/E14

SUPERIOR CL P FIL 40 927 E27	4099854062964	SCP40D927CL1	40	3,4	2700	470	90	Si	15000	D	10	6
SUPERIOR CL P FIL 40 940 E27	4099854063008	SCP40D940CL1	40	3,4	4000	470	90	Si	15000	D	10	6
SUPERIOR CL P FIL 40 927 E14	4099854063244	SCP40D927CE1CL1	40	3,4	2700	470	90	Si	15000	D	10	7
SUPERIOR CL P FIL 40 940 E14	4099854063329	SCP40D940CE1CL1	40	3,4	4000	470	90	Si	15000	D	10	7

SUPERIOR CLASSIC P - Dimmerabile - Smerigliata - RA90 - Comfort light

E27/E14

SUPERIOR CL P GL FR 40 927 E27	4099854063145	SCP40D927SCL1	40	3,4	2700	470	90	Si	15000	D	10	8
SUPERIOR CL P GL FR 40 940 E27	4099854063206	SCP40D940SCL1	40	3,4	4000	470	90	Si	15000	D	10	8
SUPERIOR CL P GL FR 40 927 E14	4099854063343	SCP40D927SE1CL1	40	3,4	2700	470	90	Si	15000	D	10	9
SUPERIOR CL P GL FR 40 940 E14	4099854063404	SCP40D940SE1CL1	40	3,4	4000	470	90	Si	15000	D	10	9

Classe di efficienza energetica (EE) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LAMPADE LED LEDVANCE FORMA CLASSICA

PERFORMANCE CLASS

PERFOR-
MANCE
CLASS





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≤W	lm	K	Ra	⤿	t _h ¹	📄	📦	💡 No.
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	---	-----------------------------	---	---	-------

LAMPAD E LED PERFORMANCE FORMA CLASSICA - IN VETRO

PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile² - A Filamento - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA FIL 40 827 E27	4099854067396	PCA40D827C1	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	1
PERFORMANCE CLA FIL 60 827 E27	4099854054396	PCA60D827C1	7,0	60	806	2700	80	Si	15000	E	10	1
PERFORMANCE CLA FIL 75 827 E27	4099854060915	PCA75D827C1	7,5	75	1055	2700	80	Si	15000	D	10	2
PERFORMANCE CLA FIL 100 827 E27	4099854060595	PCA100D827C1	11,0	100	1521	2700	80	Si	15000	D	10	3

PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile² - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 827 E27	4099854067433	PCA40D827S1	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 827 E27	4099854054433	PCA60D827S1	7,0	60	806	2700	80	Si	15000	E	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 840 E27	4099854054297	PCA60D840S1	7,0	60	806	4000	80	Si	15000	E	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 827 E27	4099854060977	PCA75D827S1	7,5	75	1055	2700	80	Si	15000	D	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 840 E27	4099854060854	PCA75D840S1	7,5	75	1055	4000	80	Si	15000	D	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 100 827 E27	4099854060656	PCA100D827S1	11,0	100	1521	2700	80	Si	15000	D	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 827 E27	4099854067457	PCA150D827S1	18,0	150	2452	2700	80	Si	15000	D	10	4

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA FIL 40 827 E27	4099854069697	PCA40827C1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 40 840 E27	4099854069673	PCA40840C1	4,0	40	470	4000	80	No	15000	E	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 60 827 E27	4099854062582	PCA60827C1	6,5	60	806	2700	80	No	15000	E	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 60 840 E27	4099854062667	PCA60840C1	6,5	60	806	4000	80	No	15000	E	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 75 827 E27	4099854062186	PCA75827C1	7,5	75	1055	2700	80	No	15000	D	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 75 840 E27	4099854062988	PCA75840C1	7,5	75	1055	4000	80	No	15000	D	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 100 827 E27	4099854069819	PCA100827C1	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 100 840 E27	4099854069772	PCA100840C1	11,0	100	1521	4000	80	No	15000	D	10	5

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 827 E27	4099854069659	PCA40827S1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 840 E27	4099854069710	PCA40840S1	4,0	40	470	4000	80	No	15000	E	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 827 E27	4099854062421	PCA60827S1	6,5	60	806	2700	80	No	15000	E	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 840 E27	4099854062469	PCA60840S1	6,5	60	806	4000	80	No	15000	E	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 827 E27	4099854062049	PCA75827S1	7,5	75	1055	2700	80	No	15000	D	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 840 E27	4099854062025	PCA75840S1	7,5	75	1055	4000	80	No	15000	D	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 100 827 E27	4099854069796	PCA100827S1	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 827 E27	4099854069833	PCA150827S1	17,0	150	2452	2700	80	No	15000	D	10	7
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 840 E27	4099854069857	PCA150840S1	17,0	150	2452	4000	80	No	15000	D	10	7
PERFORMANCE CLA SMERIGL 200 827 E27	4099854069895	PCA200827S1	24,0	200	3452	2700	80	No	15000	D	4	7
PERFORMANCE CLA SMERIGL 200 840 E27	4099854069918	PCA200840S1	24,0	200	3452	4000	80	No	15000	D	4	7

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* per NON DIMM

** per DIM

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra		t _h				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	----------------	--	--	--	--

PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E14	4099854067532	PCB40D827CE11	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	1
--------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

E27

PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E27	4099854067495	PCB40D827C1	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	2
--------------------------------	---------------	-------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile² - Smerigliata - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLB SMERIGL 40 827 E14	4099854067556	PCB40D827SE11	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	3
PERFORMANCE CLB SMERIGL 60 827 E14	4099854060533	PCB60D827SE11	5,5	60	806	2700	80	Si	15000	D	10	3

PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLB FIL 25 827 E14	4099854069451	PCB25827CE11	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E14	4099854069413	PCB40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	4
PERFORMANCE CLB FIL 40 840 E14	4099854069291	PCB40840CE11	4,0	40	470	4000	80	No	15000	E	10	4
PERFORMANCE CLB FIL 60 827 E14	4099854062308	PCB60827CE11	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	5
PERFORMANCE CLBA FIL 40 827 E14	4099854069475	PCBA40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	6
PERFORMANCE CLBW FIL 40 827 E14	4099854069352	PCBW40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	5

E27

PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E27	4099854069277	PCB40827C1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	7
--------------------------------	---------------	------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLB SMERIGL 25 827 E14	4099854069437	PCB25827SE11	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	8
PERFORMANCE CLB SMERIGL 40 827 E14	4099854069390	PCB40827SE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	8
PERFORMANCE CLB SMERIGL 60 827 E14	4099854062346	PCB60827SE11	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	8

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - A Filamento - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E14	4099854067686	PCP40D827CE11	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	9
--------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - A Filamento - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E27	4099854067570	PCP40D827C1	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	11
--------------------------------	---------------	-------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	----

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - Smerigliata - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E14	4099854067662	PCP25D827SE11	2,8	25	250	2700	80	Si	15000	F	10	10
PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E14	4099854067709	PCP40D827SE11	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	10
PERFORMANCE CLP SMERIGL 60 827 E14	4099854065552	PCP60D827SE11	5,5	60	806	2700	80	Si	15000	E	10	10

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E27	4099854067631	PCP25D827S1	2,8	25	250	2700	80	Si	15000	F	10	12
PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E27	4099854067594	PCP40D827S1	4,8	40	470	2700	80	Si	15000	F	10	12

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* per NON DIMM

** per DIM

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	lm	K	Ra		t _h				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	----------------	--	--	--	--

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLP FIL 25 827 E14	4099854069215	PCP25827CE11	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E14	4099854069178	PCP40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	2
PERFORMANCE CLP FIL 60 827 E14	4099854062223	PCP60827CE11	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	2

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLP FIL 15 827 E27	4099854069253	PCP15827C1	1,5	15	136	2700	80	No	15000	F	10	5
PERFORMANCE CLP FIL 25 827 E27	4099854069192	PCP25827C1	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	5
PERFORMANCE CLP FIL 60 827 E27	4099854062209	PCP60827C1	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	6

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E14	4099854069239	PCP25827SE11	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E14	4099854069154	PCP40827SE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	3
PERFORMANCE CLP SMERIGL 60 827 E14	4099854062261	PCP60827SE11	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	4

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E27	4099854069123	PCP25827S1	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	7
PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E27	4099854069086	PCP40827S1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	7

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* per NON DIMM

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE
4 Anni
garanzia

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

PERFOR-
MANCE
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	lm	K	Ra		t _h					
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	----------------	--	--	--	--	--

PERFORMANCE GLOBE 95 - Dimmerabile² - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 75 827 E27	4099854060717	PCG9575D827S1	7,5	75	1055	2700	80	Si	15000	D	6	1
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 100 827 E27	4099854060793	PCG95100D827S1	11,0	100	1521	2700	80	Si	15000	D	6	1

PERFORMANCE GLOBE 95 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 60 827 E27	4099854062384	PCG9560827S1	6,5	60	806	2700	80	No	15000	E	6	2
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 100 827 E27	4099854062865	PCG95100827S1	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	6	2

PERFORMANCE GLOBE 125 - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE GLOBE125 FIL 25 827 E27	4099854054259	PCG12525827C1	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	3
PERFORMANCE GLOBE125 FIL 40 827 E27	4099854054198	PCG12540827C1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	4
PERFORMANCE GLOBE125 FIL 60 827 E27	4099854054761	PCG12560827C1	7,0	60	806	2700	80	No	15000	E	10	4

PERFORMANCE EDISON - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLEdison FIL 40 827 E27	4099854070013	PCE40827C1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	5
-------------------------------------	---------------	------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE EDISON - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLEdison SMERIGL 40 827 E27	4099854069994	PCE40827S1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	6
PERFORMANCE CLEdison SMERIGL 55 827 E27	4099854062803	PCE55827S1	6,5	55	730	2700	80	No	15000	E	10	6

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* per NON DIMM

** per DIM

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	lm	K	Ra		t _h				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	----------------	--	--	--	--

LAMPAD E LED PERFORMANCE FORMA CLASSICA E STICK - CON DISSIPATORE

PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile² - Smerigliata - 25.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854043970	PCA60D827SH1	8,8	60	806	2700	80	Si	25000	F	10	1
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854043994	PCA75D827SH1	10,5	75	1055	2700	80	Si	25000	F	10	1
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854044014	PCA100D827SH1	14	100	1521	2700	80	Si	25000	F	10	2
PERFORMANCE CLA 150 SMERIGL 827 E27	4099854044038	PCA150D827SH1	20	150	2452	2700	80	Si	25000	E	10	3

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA 40 SMERIGL 827 E27	4099854049460	PCA40827SH1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA 40 SMERIGL 840 E27	4099854049538	PCA40840SH1	4,9	40	470	4000	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854049088	PCA60827SH1	8,5	60	806	2700	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 840 E27	4099854049149	PCA60840SH1	8,5	60	806	4000	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854048821	PCA75827SH1	10	75	1055	2700	80	No	15000	F	10	5
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 840 E27	4099854048869	PCA75840SH1	10	75	1055	4000	80	No	15000	F	10	5
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854048944	PCA100827SH1	13	100	1521	2700	80	No	15000	F	10	5
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 840 E27	4099854048968	PCA100840SH1	13	100	1521	4000	80	No	15000	F	10	5
PERFORMANCE CLA 150 SMERIGL 827 E27	4099854048784	PCA150827SH1	19	150	2452	2700	80	No	15000	E	10	5

PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile² - Smerigliata - 25.000 ore

E14

PERFORMANCE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854044052	PCB40D827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	Si	25000	F	10	6
------------------------------------	---------------	----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854049309	PCB40827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	7
------------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - Smerigliata - 25.000 ore - Attacco E14

E14

PERFORMANCE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854044083	PCP40D827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	Si	25000	F	10	8
------------------------------------	---------------	----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - Attacco E14

E14

PERFORMANCE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854049385	PCP40827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	9
------------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE STICK - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLSTICK 60 SMERIGL 827 E27	4099854057113	PCST60827SH1	8	60	806	2700	80	No	15000	F	10	10
PERFORMANCE CLSTICK 60 SMERIGL 840 E27	4099854057151	PCST60840SH1	8	60	806	4000	80	No	15000	F	10	10
PERFORMANCE CLSTICK 75 SMERIGL 827 E27	4099854057175	PCST75827SH1	9	75	1050	2700	80	No	15000	E	10	10
PERFORMANCE CLSTICK 75 SMERIGL 840 E27	4099854057250	PCST75840SH1	9	75	1050	4000	80	No	15000	E	10	10

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* per NON DIMM

** per DIM

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE

LAMPADE LED LEDVANCE FORMA CLASSICA

**VALUE
CLASS**

**VALUE
CLASS**





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	lm	K	Ra		t _{in} ¹				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	------------------------------	--	--	--	--

LAMPAD LED VALUE

VALUE CLASSIC A - Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore

E27

VALUE CLA FIL 40 827 E27	4099854068980	VCA40827C1	4	40	470	2700	80	No	10000	E	10	1
VALUE CLA FIL 60 827 E27	4099854062520	VCA60827C1	6,5	60	806	2700	80	No	10000	E	10	2
VALUE CLA FIL 60 840 E27	4099854062629	VCA60840C1	6,5	60	806	4000	80	No	10000	E	10	2
VALUE CLA FIL 75 827 E27	4099854062100	VCA75827C1	7,5	75	1055	2700	80	No	10000	D	10	3
VALUE CLA FIL 75 840 E27	4099854062902	VCA75840C1	7,5	75	1055	4000	80	No	10000	D	10	3
VALUE CLA FIL 100 827 E27	4099854069062	VCA100827C1	11	100	1521	2700	80	No	10000	D	10	4
VALUE CLA FIL 100 840 E27	4099854069048	VCA100840C1	11	100	1521	4000	80	No	15000	D	10	4

VALUE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore

E27

VALUE CLA 40 SMERIGL 827 E27	4099854049484	VCA40827S1	4,9	40	470	2700	≥80	No	10000	F	10	5
VALUE CLA 40 SMERIGL 840 E27	4099854049583	VCA40840S1	4,9	40	470	4000	≥80	No	10000	F	10	5
VALUE CLA 40 SMERIGL 865 E27	4099854049606	VCA40865S1	4,9	40	470	6500	≥80	No	10000	F	10	5
VALUE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854049620	VCA60827S1	8,5	60	806	2700	≥80	No	10000	F	10	6
VALUE CLA 60 SMERIGL 840 E27	4099854049187	VCA60840S1	8,5	60	806	4000	≥80	No	10000	F	10	6
VALUE CLA 60 SMERIGL 865 E27	4099854049200	VCA60865S1	8,5	60	806	6500	≥80	No	10000	F	10	6
VALUE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854048807	VCA75827S1	10	75	1055	2700	≥80	No	10000	F	10	7
VALUE CLA 75 SMERIGL 840 E27	4099854048883	VCA75840S1	10	75	1055	4000	≥80	No	10000	F	10	7
VALUE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854048906	VCA100827S1	13	100	1521	2700	≥80	No	10000	F	10	7
VALUE CLA 100 SMERIGL 840 E27	4099854049002	VCA100840S1	13	100	1521	4000	≥80	No	10000	F	10	7
VALUE CLA 100 SMERIGL 865 E27	4099854049026	VCA100865S1	13	100	1521	6500	≥80	No	10000	F	10	7

VALUE CLASSIC B - Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore

E14

VALUE CLB FIL 40 827 E14	4099854069871	VCB40827CE11	4	40	470	2700	80	No	10000	E	10	8
--------------------------	---------------	--------------	---	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

VALUE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore

E14

VALUE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854049323	VCB40827SE11	4,9	40	470	2700	80	No	10000	F	10	9
VALUE CLB 40 SMERIGL 840 E14	4099854049347	VCB40840SE11	4,9	40	470	4000	80	No	10000	F	10	9
VALUE CLB 40 SMERIGL 865 E14	4099854049361	VCB40865SE11	4,9	40	470	6500	80	No	10000	F	10	9
VALUE CLB 60 SMERIGL 827 E14	4099854049262	VCB60827SE11	7,5	60	806	2700	80	No	10000	F	0	9

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore

E14

VALUE CLP FIL 40 827 E14	4099854069024	VCP40827CE11	4	40	470	2700	80	No	10000	E	10	10
--------------------------	---------------	--------------	---	----	-----	------	----	----	-------	---	----	----

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore

E14

VALUE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854049408	VCP40827SE11	4,9	40	470	2700	80	No	10000	F	10	11
VALUE CLP 40 SMERIGL 840 E14	4099854049422	VCP40840SE11	4,9	40	470	4000	80	No	10000	F	10	11
VALUE CLP 40 SMERIGL 865 E14	4099854049446	VCP40865SE11	4,9	40	470	6500	80	No	10000	F	10	11
VALUE CLP 60 SMERIGL 827 E14	4099854049224	VCP60827SE11	7,5	60	806	2700	80	No	10000	F	10	12

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE

LAMPADE LED LEDVANCE SPECIALI

**SUPERIOR
CLASS**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

**VALUE
CLASS**

- Daylight
- Facility
- Motion sensor
- Mirror
- Low voltage
- 3 step dim
- Glowdim
- Special T
- PIN G9 / GY6.35 / G4
- Special LINE
- Ledinestra
- S15/S19



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra		t _h ¹				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

LAMPADE LED SPECIALI

SUPERIOR CLASSIC A - DAYLIGHT SENSOR - Non Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

E27

SUPERIOR CLA FIL 40 827 E27	4099854048197	SCA40SENS827C1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	1
SUPERIOR CLA FIL 60 827 E27	4099854048210	SCA60SENS827C1	7,3	60	806	2700	80	No	15000	E	10	1

SUPERIOR CLASSIC A - DAYLIGHT SENSOR - Non Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore

E27

SUPERIOR CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854043956	SCA60SENS827S1	8,8	60	806	2700	80	No	25000	F	10	2
---------------------------------	---------------	----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC A e CLASSIC B - FACILITY LAMP - Non Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore

E27

CLASSIC A												
SUPERIOR CLA 60 FACILITY SMERIGL 827 E27	4099854044151	SCA60827SFAH1	7	60	806	2700	80	No	25000	E	10	2
SUPERIOR CLA 60 FACILITY SMERIGL 840 E27	4099854044175	SCA60840SFAH1	7	60	806	4000	80	No	25000	E	10	2
SUPERIOR CLA 75 FACILITY SMERIGL 827 E27	4099854044199	SCA75827SFAH1	9	75	1055	2700	80	No	25000	E	10	2
SUPERIOR CLA 75 FACILITY SMERIGL 840 E27	4099854044212	SCA75840SFAH1	9	75	1055	4000	80	No	25000	E	10	2
CLASSIC B												
SUPERIOR CLB 60 FACILITY SMERIGL 827 E14	4099854086342	SCB60827SE1FAH1	7,3	60	806	2700	80	No	25000	E	10	2
SUPERIOR CLB 60 FACILITY SMERIGL 840 E14	4099854086366	SCB60840SE1FAH1	7,3	60	806	4000	80	No	25000	E	10	2

SUPERIOR CLASSIC A - MOTION SENSOR - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27

SUPERIOR CLA MOTION FIL 60 827 E27	4099854096051	SCA60MSENS827C1	7,3	60	806	2700	80	No	15000	E	10	3
------------------------------------	---------------	-----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC A - MOTION SENSOR - Non Dimmerabile - In plastica - 25.000 ore

E27

SUPERIOR CLA MOTION 60 SMERIGL 827 E27	4099854094200	SCA60MSENS827S1	8,8	60	806	2700	80	No	25000	F	10	2
SUPERIOR CLA MOTION 75 SMERIGL 827 E27	4099854094224	SCA75MSENS827S1	10,0	75	1055	2700	80	No	25000	F	10	2

PERFORMANCE CLASSIC P - MIRROR SILVER - Non Dimmerabile - A Filamento

E14

PERFORMANCE CLP FIL Mirror Silver 31 827 E14	4099854070037	PCP31MIR827CE11	4,0	31	380	2700	80	No	15000	F	10	4
--	---------------	-----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC A - MIRROR SILVER - Non Dimmerabile - A Filamento

E27

PERFORMANCE CLA FIL Mirror Silver 50 827 E27	4099854062742	PCA50MIR827C1	6,5	50	650	2700	80	No	15000	F	10	5
--	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1* PER MIRROR SILVER

1** Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	lm	K	Ra		t[h]				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	------	--	--	--	--

STAR+ CLA LOW VOLTAGE - Non Dimmerabile - Smerigliata - 20.000/25.000 ore - OSRAM BRAND

E27

LED SUPERSTAR+ CLA 45 SMERIGL 840 E27	4058075757608	LED757608	6.5	45	600	4000	80	no	20000	F	6	1
LED SUPERSTAR+ CLA 65 SMERIGL 840 E27	4058075757622	LED757622	9.0	65	940	4000	80	no	20000	F	6	1
LED SUPERSTAR+ CLA 45 SMERIGL 827 E27	4099854040368	LED040368	6.5	65	940	4000	80	no	25000	F	6	1
LED SUPERSTAR+ CLA 65 SMERIGL 827 E27	4099854040467	LED040467	9.0	65	940	2700	80	no	25000	F	6	1

STAR+ CLASSIC A/B/P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - OSRAM BRAND

E14/E27

LED STAR+ CL A FIL 60 827 E27	4058075434820	LED434820EBX1	7	60	806	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	2
LED STAR+ CL B FIL 40 827 E14	4058075434783	LED434783EBX1	4	40	470	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	3
LED STAR+ CL P FIL 40 827 E14	4058075434745	LED434745EBX1	4	40	470	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	4

3 STEP DIM CLASSIC A/B/P - A Filamento - 15.000 ore - OSRAM BRAND

E14/E27

LED STAR+ CL A FIL 60 827 E27	4058075436787	LED436787EBX1	7	60	806	2700	80	No	15000	E	4	2
LED STAR+ CL B FIL 40 827 E14	4058075434462	LED434462EBX1	4	40	470	2700	80	No	15000	E	4	3
LED STAR+ CL P FIL 40 827 E14	4058075434448	LED434448EBX1	4	40	470	2700	80	No	15000	E	4	4

3 STEP DIM PIN G9 - 25.000 ore - OSRAM BRAND

G9

LED STAR+ SPECIAL PIN CL 40 827 G9	4058075432277	LED432277BOX1	4	40	470	2700	80	No	25000	E	4	5
------------------------------------	---------------	---------------	---	----	-----	------	----	----	-------	---	---	---

STAR+ CLASSIC A/B/P/GLOBE GLOWDIM - OSRAM BRAND

E27

LED STAR+ CL A FIL 40 GLOW 827 E27	4058075435568	LED435568EBX1	4	40	470	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	2
LED STAR+ CL A FIL 60 GLOW 827 E27	4058075435537	LED435537EBX1	7	60	806	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	2
LED STAR+ CL GLOBE125 FIL 60 GLOW 827 E27	4058075808942	LED808942BOX1	7	60	806	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	6

E14

LED STAR+ CL B FIL 40 GLOW 827 E14	4058075435490	LED435490EBX1	4	40	470	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	7
LED STAR+ CL P FIL 40 GLOW 827 E14	4058075435476	LED435476EBX1	4	40	470	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	8

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EE) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.





1



2

LEDVANCE

3 Anni garanzia

LEDVANCE

5 Anni garanzia

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	weW	W	lm	cd	K	Ra		t(h) ²				
-------------	-----	--------------------	-----	---	----	----	---	----	--	-------------------	--	--	--	--

SUPERIOR PAR16 GLOWDIM - LEDVANCE BRAND

GU10, 36°

SUPERIOR Spot PAR16 GL 50 GLOW 827 GU10	4099854071430	SP1650GD8271	50	4,5	350	750	2700-1800	80	GLOW dim	25000	F	10	1
---	---------------	--------------	----	-----	-----	-----	-----------	----	----------	-------	---	----	---

SUPERIOR AR111 GLOWDIM - LEDVANCE BRAND

G53, 24°, 40°

SUPERIOR Spot AR111 24° 50 GLOW 927 G53	4099854048562	SR11150GD927241	50	7,2	450	1800	2700-1800	90	GLOW dim	40000	G	6	2
SUPERIOR Spot AR111 40° 50 GLOW 927 G53	4099854048920	SR11150GD927401	50	7,2	450	1000	2700-1800	90	GLOW dim	40000	G	6	2

3 STEP DIM PAR16 - OSRAM BRAND

GU10, 50°

LED STAR+ Spot PAR16 GL 50 827 GU10	4058075433182	LED433182EBX1	50	3,7	350	700	2700	80	Click Dim	15000	E	4	1
-------------------------------------	---------------	---------------	----	-----	-----	-----	------	----	-----------	-------	---	---	---

LAMPADE LED

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* PER 3 STEP DIM EAN 4058075433182
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia
2) L70/B50
3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	W	K	lm	Ra		t _{in}				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	-----------------	--	--	--	--

PERFORMANCE SPECIAL T26 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14, 200°

PERFORMANCE SPECIAL T26 FR 20 827 E14	4099854066993	PT2620827SE11	20	2,3	2700	200	80	No	15000	F	20	1
PERFORMANCE SPECIAL T26 FR 20 865 E14	4099854067020	PT2620865SE11	20	2,3	6500	200	80	No	15000	F	20	1

PERFORMANCE SPECIAL T26 - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E14, 320° / 300°

SPECIAL T26 FIL 5 824 E14 - OSRAM BRAND	4058075432819	LED432819B0X1	5	1,6	2400	50	80	No	15000	G	6	2
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 10 827 E14	4099854066108	PT2610827CE11	10	1,3	2700	110	80	No	15000	G	20	2
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 25 827 E14	4099854066320	PT2625827CE11	25	2,8	2700	250	80	No	15000	F	20	3
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 25 865 E14	4099854066498	PT2625865CE11	25	2,8	6500	250	80	No	15000	F	20	3
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 40 827 E14	4099854066665	PT2640827CE11	40	4,2	2700	470	80	No	15000	E	20	4
SPECIAL T26 FIL 55 827 E14 - OSRAM BRAND	4058075432963	LED432963B0X1	55	6,5	2700	730	80	No	15000	E	6	4

SPECIAL T SLIM - Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore - OSRAM BRAND

E27, E14, GU10, B15d, 320°

SPECIAL T SLIM CL 60 827 E27	4058075607347	LED607347EBX1	60	7,3	2700	806	80	Si	15000	E	6	5
SPECIAL T SLIM CL 60 827 E14	4058075607316	LED607316EBX1	60	7,0	2700	806	80	Si	15000	E	6	6
SPECIAL T SLIM CL 60 827 GU10	4058075607378	LED607378EBX1	60	7,0	2700	806	80	Si	15000	E	6	7
SPECIAL T SLIM CL 75 827 B15d	4058075607194	LED607194EBX1	75	9,0	2700	1055	80	Si	15000	E	4	8

SPECIAL T SLIM - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore - OSRAM BRAND

E27, E14, GU10, B15d, 320°

SPECIAL T SLIM CL 60 827 B15d	4058075606968	LED606968EBX1	60	7,0	2700	806	80	No	15000	E	4	9
-------------------------------	---------------	---------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	---	---

* per EAN

4058075432819

4058075432963

4058075606968

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W	K	lm	Ra	t _h	1	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	----------------	---	----------	----------	----------

PERFORMANCE SPECIAL PIN G9 - Dimmerabile - Chiara - 25.000 ore

G9, 300° e 320°

PERFORMANCE SPECIAL PIN 300° 30 827 G9	4099854048586	PPIN30D827CG91	30	3,0	2700	320	80	Si	25000	F	20	1
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 40 827 G9	4099854064814	PPIN40D827CG91	40	4,0	2700	470	80	Si	25000	E	20	1

PERFORMANCE SPECIAL PIN G9 - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

G9, 300° e 320°

PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 non-dim 1,9W/827 G9 300°	4099854064579	PPIN20827CG91	20	1,9	2700	200	80	No	15000	F	20	2
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 30 non-dim 2,6W/827 G9 300°	4099854064548	PPIN30827CG91	30	2,6	2700	320	80	No	15000	E	20	3
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 30 non-dim 2,6W/840 G9 300°	4099854064517	PPIN30840CG91	30	2,6	4000	320	80	No	15000	E	20	3
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4,2W/827 G9 300°	4099854064609	PPIN40827CG91	40	4,2	2700	470	80	No	15000	E	20	4
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4,2W/840 G9 300°	4099854064630	PPIN40840CG91	40	4,2	4000	470	80	No	15000	E	20	4
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 50 non-dim 4,8W/827 G9 320°	4099854064784	PPIN50827CG91	50	4,8	2700	600	80	No	15000	E	20	5
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 50 non-dim 4,8W/840 G9 320°	4099854064845	PPIN50840CG91	50	4,8	4000	600	80	No	15000	E	20	5

SPECIAL PIN G9 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND

G9, 300°

SPECIAL PIN FR 19 827 G9	4058075757943	LED757943	19	1,9	2700	180	80	No	15000	F	6	6
SPECIAL PIN FR 28 827 G9	4058075757967	LED757967	28	2,6	2700	290	80	No	15000	E	6	7
SPECIAL PIN FR 37 827 G9	4058075757981	LED757981	37	4,2	2700	430	80	No	15000	F	6	8

SPECIAL PIN GY6.35 - Dimmerabile - Chiara - 20.000 ore - OSRAM BRAND

GY6.35, 320°

SPECIAL PIN CL 40 827 GY6.35	4058075607255	LED607255EBX1	40	4,5	2700	470	80	Si	20000	F	6	9
------------------------------	---------------	---------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	---	---

PERFORMANCE SPECIAL PIN GY6.35 - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

GY6.35, 320°

PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 28 827 GY6.35	4099854048470	PPIN28827CGY6351	28	2,6	2700	300	80	No	15000	F	20	10
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 40 827 GY6.35	4099854064692	PPIN40827CGY6351	40	4,0	2700	470	80	No	15000	F	20	9

PERFORMANCE SPECIAL PIN G4 - Dimmerabile - Chiara - 25.000 ore

GY6.35, 320°

PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 20 827 G4	4099854064661	PPIN20D827CG41	20	2,0	2700	200	80	Si	25000	F	20	11
--------------------------------------	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	----

PERFORMANCE SPECIAL PIN G4 - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

G4, 320°

PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 10 827 G4	4099854064722	PPIN10827CG41	10	0,9	2700	100	80	No	15000	F	20	12
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 20 827 G4	4099854064753	PPIN20827CG41	20	1,8	2700	200	80	No	15000	F	20	13
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 28 827 G4	4099854048616	PPIN28827CG41	28	2,6	2700	300	80	No	15000	F	20	13

* per EAN 4099854064661

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra	t _h	t _h	t _h	t _h	t _h	t _h	t _h
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SPECIAL PIN MICRO - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore - OSRAM BRAND

G4, 300°

SPECIAL PIN MICRO CL 10 827 G4	4058075523098	P10827G4MICROG1	10	1,0	2700	100	80	No	15000	F	6	0
--------------------------------	---------------	-----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	---	---

PERFORMANCE SPECIAL LINE - Dimmerabile - Chiara - 25.000 ore

R7s, 300°

PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 75 827 R7S	4099854064906	PL7875D827R7S1	75	9,5	2700	1055	80	Si	25000	E	20	1
PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 100 827 R7S	4099854064876	PL78100D827R7S1	100	12,0	2700	1521	80	Si	25000	E	20	2
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 125 827 R7S	4099854048753	PL118125D827R7S1	125	15,0	2700	2000	80	Si	25000	E	20	3
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 150 827 R7S	4099854048678	PL118150D827R7S1	150	18,2	2700	2452	80	Si	25000	E	20	4

PERFORMANCE SPECIAL LINE - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

R7s, 300°

PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 60 827 R7S	4099854049682	PL7860827R7S1	60	7,3	2700	806	80	No	15000	E	20	5
PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 75 827 R7S	4099854049736	PL7875827R7S1	75	8,0	2700	1055	80	No	15000	E	20	5
PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 100 827 R7S	4099854049767	PL78100827R7S1	100	11,5	2700	1521	80	No	15000	E	20	6
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 100 827 R7S	4099854064937	PL118100827R7S1	100	13,0	2700	1521	80	No	15000	E	20	7
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 125 827 R7S	4099854048647	PL118125827R7S1	125	15,0	2700	2000	80	No	15000	E	20	3
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 150 827 R7S	4099854048722	PL118150827R7S1	150	18,2	2700	2452	80	No	15000	E	20	4

SPECIAL SLIM LINE - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore - OSRAM BRAND

R7s, 300°

SPECIAL SLIM LINE 78 CL 60 827 R7S	4058075432710	LED432710BOX1	60	7,0	2700	806	80	No	15000	E	6	8
SPECIAL SLIM LINE 118 CL 100 827 R7S	4058075432734	LED432734BOX1	100	12,0	2700	1521	80	No	15000	E	6	9

LED STAR GX53 - Non dimmerabile - 15.000 ore - OSRAM BRAND

ST GX53 40 120° 4.9 W/2700 K GX53	4058075433441	LED433441EBX1	40	4,9	2700	470	80		15000	F	6	10
ST GX53 40 120° 4.9 W/4000 K GX53	4058075433465	LED433465EBX1	40	4,9	4000	470	80		15000	F	6	10

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

1** per EAN 4099854048753, 4099854048678

1 per SPECIAL LINE e SPECIAL SLIM LINE

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra	t	t _{in}	1	1	1	1
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	---	-----------------	---	---	---	---

LEDINESTRA - Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore - OSRAM BRAND

S14s/S14d, 200°

LEDInestra DIM 30cm 827 FR S14s	4058075607033	LED607033BOX1	27	3,1	2700	275	80	Si	25000	F	10	1
LEDInestra DIM 30cm 827 FR S14d	4058075607019	LED607019BOX1	27	3,1	2700	275	80	Si	25000	F	10	2
LEDInestra DIM 50cm 827 FR S14s	4058075607071	LED607071BOX1	40	4,9	2700	470	80	Si	25000	F	10	3
LEDInestra DIM 50cm 827 FR S14d	4058075607057	LED607057BOX1	40	4,9	2700	470	80	Si	25000	F	10	4
LEDInestra DIM 100cm 827 FR S14s	4058075607095	LED607095BOX1	75	9,9	2700	1055	80	Si	25000	F	5	5

LEDINESTRA - Non Dimmerabile - Smerigliata - in plastica - 10.000 ore - OSRAM BRAND

S14s/S14d, 200°

LEDInestra 30cm 827 FR S14d	4058075762398	LED762398	27	3,5	2700	275	80	No	10000	F	10	6
LEDInestra 30cm 827 FR S14s	4058075762374	LED762374	27	3,5	2700	275	80	No	10000	F	10	7
LEDInestra 50cm 827 FR S14d	4058075762435	LED762435	40	6,0	2700	470	80	No	10000	F	10	6
LEDInestra 50cm 827 FR S14s	4058075762411	LED762411	40	6,0	2700	470	80	No	10000	F	10	7

SPECIAL S19 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND

S19

LED STAR SPECIAL S19 FR 60 827 S19	4052899955066	LS60827S19BL	60	9,0	2700	830	80	No	15000	F	10	8
------------------------------------	---------------	--------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SPECIAL S15 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND

S15s

SPECIAL S15 FR 32 non-dim 827 S15s	4058075699434	-	32	4,0	2700	350	>80	No	15000	F	10	9
SPECIAL S15 FR 57 non-dim 827 S15s	4058075699458	-	57	7,0	2700	750	>80	No	15000	F	10	10

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

1* PER LEDINESTRA DIMM

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LAMPADE LED LEDVANCE HID e DULUX

**SUPERIOR
CLASS**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

**VALUE
CLASS**

- HQL LED e HQL LED A FILAMENTO
- HID LED
- NAV LED A FILAMENTO
- DULUX D & D VERTICAL & D/E
- DULUX S
- DULUX L
- DULUX F
- DULUX T & T/E
- DULUX SQUARE





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra	t	t	t	t	t	t
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE HQL LED - CCG & AC mains - Non Dimmerabile - 60.000 ore

E27 - Smerigliata, 360°

HQL LED FR 50 827 E27 1800lm	4099854040603	PHQL18008271	50	14,5	2700	1800	80	No	60000	E	6	1
HQL LED FR 50 840 E27 2000lm	4099854040627	PHQL20008401	50	14,5	4000	2000	80	No	60000	D	6	1
HQL LED FR 80 827 E27 2700lm	4099854040641	PHQL27008271	80	21,5	2700	2700	80	No	60000	E	6	2
HQL LED FR 80 840 E27 3000lm	4099854040665	PHQL30008401	80	21,5	4000	3000	80	No	60000	D	6	2
HQL LED FR 80 827 E27 3600lm	4099854040689	PHQL36008271	80	29,0	2700	3600	80	No	60000	E	6	3
HQL LED FR 80 840 E27 4000lm	4099854040702	PHQL40008401	80	29,0	4000	4000	80	No	60000	D	6	3
HQL LED FR 125 827 E27 5400lm	4099854040726	PHQL54008271	125	41,0	2700	5400	80	No	60000	E	6	4
HQL LED FR 125 840 E27 6000lm	4099854040740	PHQL60008401	125	41,0	4000	6000	80	No	60000	D	6	4

E40 - Smerigliata, 360°

HQL LED FR 125 827 E40 5400lm	4099854040764	PHQL5400827E401	125	41,0	2700	5400	80	No	60000	E	6	5
HQL LED FR 125 840 E40 6000lm	4099854040788	PHQL6000840E401	125	41,0	4000	6000	80	No	60000	D	6	5

E40 - Chiara, 360°

HQL LED CL 250 827 E40 11700lm	4099854040801	PHQL11700827E401	250	90,0	2700	11700	80	No	60000	E	6	6
HQL LED CL 250 840 E40 13000lm	4099854040825	PHQL13000840E401	250	90,0	4000	13000	80	No	60000	D	6	6

PERFORMANCE HID LED HIGHBAY UNIV - CCG & ignitor & AC mains - Non Dimmerabile - 50.000 ore

E40 - 100°

HID LED Highbay UN CL 250 non-dim 105W/840 E40 14000lm	4058075780385	PHB14000840E401	250	105,0	4000	14000	80	No	50000	E	4	7
HID LED Highbay UN CL 400 non-dim 150W/840 E40 21000lm	4058075780408	PHB21000840E401	400	150,0	4000	21000	80	No	50000	D	4	7
HID LED Highbay UN CL 400 non-dim 160W/840 E40 25000lm	4058075780422	PHB25000840E401	400	160,0	4000	25000	80	No	50000	D	4	7

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l (mm)	Ø d (mm)	t (mm)	t (mm)
-------------	-----	--------------------	--------	----------	--------	--------

PERFORMANCE SUPPORTO HQL LED

HQL LED Special Accessory 2000lm	4099854040849	PHQL2000SHADE1	90	56	6	8
HQL LED Special Accessory 3000lm	4099854040863	PHQL3000SHADE1	96	64	6	8
HQL LED Special Accessory 4000lm	4099854040887	PHQL4000SHADE1	125	64	6	8

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* Solo per HQL LED

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE
3 Anni
garanzia

VALUE
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra	t	t	t	t	t	t
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---

VALUE HQL LED - A Filamento - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile

E27, 360°

HQL LED FR 50 non-dim 827 E27 1800lm	4099854071737	VHQL18008271	50	13,0	2700	1800	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 50 non-dim 840 E27 2000lm	4099854071751	VHQL20008401	50	13,0	4000	2000	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 80 non-dim 827 E27 2700lm	4099854071775	VHQL27008271	80	20,0	2700	2700	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 80 non-dim 840 E27 3000lm	4099854071799	VHQL30008401	80	20,0	4000	3000	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 80 non-dim 827 E27 3600lm	4099854071812	VHQL36008271	80	24,0	2700	3600	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 80 non-dim 840 E27 4000lm	4099854071836	VHQL40008401	80	24,0	4000	4000	80	No	25000	C	6	1
HQL LED FR 125 non-dim 827 E27 5400lm	4099854071850	VHQL54008271	125	38,0	2700	5400	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 125 non-dim 840 E27 6000lm	4099854071874	VHQL60008401	125	38,0	4000	6000	80	No	25000	D	6	1

E40, 360°

HQL LED FR 125 non-dim 827 E40 5400lm	4099854071898	VHQL5400827E401	125	38,0	2700	5400	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 125 non-dim 840 E40 6000lm	4099854071911	VHQL6000840E401	125	38,0	4000	6000	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 250 non-dim 827 E40 8100lm	4099854071935	VHQL8100827E401	250	60,0	2700	8100	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 250 non-dim 840 E40 9000lm	4099854071959	VHQL9000840E401	250	60,0	4000	9000	80	No	25000	D	6	1

VALUE NAV LED - A Filamento - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile

E27

NAV LED CL 50 non-dim 21W/740 E27	4099854071997	VNAV50740E271	50	21,0	4000	4000	70	No	25000	B	6	2
NAV LED CL 70 non-dim 35W/727 E27	4099854072017	VNAV70727E271	70	35,0	2700	5400	70	No	25000	D	6	2
NAV LED CL 70 non-dim 35W/740 E27	4099854072031	VNAV70740E271	70	35,0	4000	6000	70	No	25000	C	6	2

E40

NAV LED CL 100 non-dim 41W/727 E40	4099854072055	VNAV100727E401	100	41,0	2700	7000	70	No	25000	C	6	3
NAV LED CL 100 non-dim 41W/740 E40	4099854072079	VNAV100740E401	100	41,0	4000	7500	70	No	25000	C	6	3

VALUE DULUX LED D - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile

G24D-1/2/3, 120°

DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075823051	VDD108301	10	5,0	3000	540	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075823075	VDD108401	10	5,0	4000	600	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075823099	VDD138301	13	6,0	3000	600	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075823112	VDD138401	13	6,0	4000	660	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075823136	VDD188301	18	7,0	3000	700	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075823150	VDD188401	18	7,0	4000	770	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075823174	VDD268301	26	9,0	3000	990	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075823198	VDD268401	26	9,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	4

VALUE DULUX LED D VERTICAL - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile

G24D - 120°

DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 830 G24D	4058075821811	VDD13VT8301	13	5,5	3000	640	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 840 G24D	4058075821835	VDD13VT8401	13	5,5	4000	700	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 830 G24D	4058075821859	VDD18VT8301	18	7,5	3000	870	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 840 G24D	4058075821873	VDD18VT8401	18	7,5	4000	950	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 830 G24D	4058075821897	VDD26VT8301	26	9,5	3000	1080	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 840 G24D	4058075821910	VDD26VT8401	26	9,5	4000	1200	80	No	30000	E	24	5

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE¹
3 Anni
garanzia

VALUE
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra	t	t _h	1	IP	Dim	Light No.
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	---	----------------	---	----	-----	-----------

VALUE DULUX LED D/E - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile

G24Q-1/2/3, 120°

DULUX LED D/E13HF V 6W 830 G24Q-1	4058075821934	VDDE138301	13	6,0	3000	600	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED D/E13HF V 6W 840 G24Q-1	4058075821958	VDDE138401	13	6,0	4000	660	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED D/E18HF V 7W 830 G24Q-2	4058075821972	VDDE188301	18	7,0	3000	700	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED D/E18HF V 7W 840 G24Q-2	4058075821996	VDDE188401	18	7,0	4000	770	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED D/E26HF V 10W 830 G24Q-3	4058075822016	VDDE268301	26	10,0	3000	990	80	No	30000	F	10	2
DULUX LED D/E26HF V 10W 840 G24Q-3	4058075822030	VDDE268401	26	10,0	4000	1100	83	No	30000	E	10	2

VALUE DULUX LED S - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile

G23, 120°

DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075822931	VDS78301	7	3,5	3000	360	80	No	30000	F	10	3
DULUX LED S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075822955	VDS78401	7	3,5	4000	400	80	No	30000	E	10	3
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	4058075822979	VDS98301	9	4,0	3000	500	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	4058075822993	VDS98401	9	4,0	4000	550	80	No	30000	D	10	4
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	4058075823013	VDS118301	11	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	5
DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	4058075823037	VDS118401	11	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	5

VALUE DULUX LED L - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile

2G11, 140°

DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11	4058075822054	VD188301	18	8,0	3000	900	80	No	30000	E	10	6
DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11	4058075822078	VD188401	18	8,0	4000	1000	80	No	30000	E	10	6
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11	4058075822092	VD248301	24	12,0	3000	1350	80	No	30000	E	10	7
DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11	4058075822115	VD248401	24	12,0	4000	1500	80	No	30000	E	10	7
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11	4058075822139	VD368301	36	18,0	3000	2070	80	No	30000	E	10	8
DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11	4058075822153	VD368401	36	18,0	4000	2300	80	No	30000	E	10	8
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11	4058075822177	VD558301	55	25,0	3000	2950	80	No	30000	E	10	9
DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11	4058075822191	VD558401	55	25,0	4000	3250	80	No	30000	E	10	9

VALUE DULUX LED F - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile

2G10, 130°


DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10	4058075822412	VDF188301	18	8,0	3000	900	80	No	30000	F	10	10
DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10	4058075822436	VDF188401	18	8,0	4000	1000	80	No	30000	E	10	10
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10	4058075822450	VDF248301	24	12,0	3000	1350	80	No	30000	F	10	10
DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10	4058075822474	VDF248401	24	12,0	4000	1500	80	No	30000	E	10	10
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10	4058075822498	VDF368301	36	20,0	3000	2250	80	No	30000	F	10	10
DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10	4058075822511	VDF368401	36	20,0	4000	2500	80	No	30000	E	10	10

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra	t	t _{in}	1	PDF	PDF	No.
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	---	-----------------	---	-----	-----	-----

VALUE DULUX LED T EM - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile

GX24Q-1/2/3/4, 120°

DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 830 GX24D-1	4058075823211	VDT138301	13	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 840 GX24D-1	4058075823235	VDT138401	13	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 830 GX24D-2	4058075823259	VDT188301	18	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 840 GX24D-2	4058075823273	VDT188401	18	7,0	4000	800	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 830 GX24D-3	4058075823297	VDT268301	26	9,0	3000	1000	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 840 GX24D-3	4058075823310	VDT268401	26	9,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	1

VALUE DULUX LED T/E EM - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile

GX24Q-1/2/3/4, 120°

DULUX LED T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1	4058075822214	VDTE138301	13	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED T/E13 HF V 6W 840 GX24Q-1	4058075822238	VDTE138401	13	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2	4058075822252	VDTE188301	18	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	2
DULUX LED T/E18 HF V 7W 840 GX24Q-2	4058075822276	VDTE188401	18	7,0	4000	800	80	No	30000	F	10	2
DULUX LED T/E26 HF V 10W 830 GX24Q-3	4058075822290	VDTE268301	26	10,0	3000	990	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED T/E26 HF V 10W 840 GX24Q-3	4058075822313	VDTE268401	26	10,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED T/E32 HF V 16W 830 GX24Q-3	4058075822337	VDTE328301	32	16,0	3000	1620	80	No	30000	F	10	5
DULUX LED T/E32 HF V 16W 840 GX24Q-3	4058075822351	VDTE328401	32	16,0	4000	1800	80	No	30000	E	10	5
DULUX LED T/E42 HF V 20W 830 GX24Q-4	4058075822375	VDTE428301	42	20,0	3000	2070	80	No	30000	F	10	6
DULUX LED T/E42 HF V 20W 840 GX24Q-4	4058075822399	VDTE428401	42	20,0	4000	2300	80	No	30000	E	10	6

VALUE DULUX LED SQUARE - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile

GR8, 130°

DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8	4058075822535	VDSQ168301	16	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	7
DULUX LED SQ16 EM V 7W 835 GR8	4058075822559	VDSQ168351	16	7,0	4000	720	80	No	30000	F	10	7
DULUX LED SQ28 EM V 13W 830 GR8	4058075822573	VDSQ288301	28	13,0	3000	1350	80	No	30000	F	10	7
DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8	4058075822597	VDSQ288351	28	13,0	4000	1350	80	No	30000	F	10	7

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)


1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50

3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



TUBI LED LEDVANCE

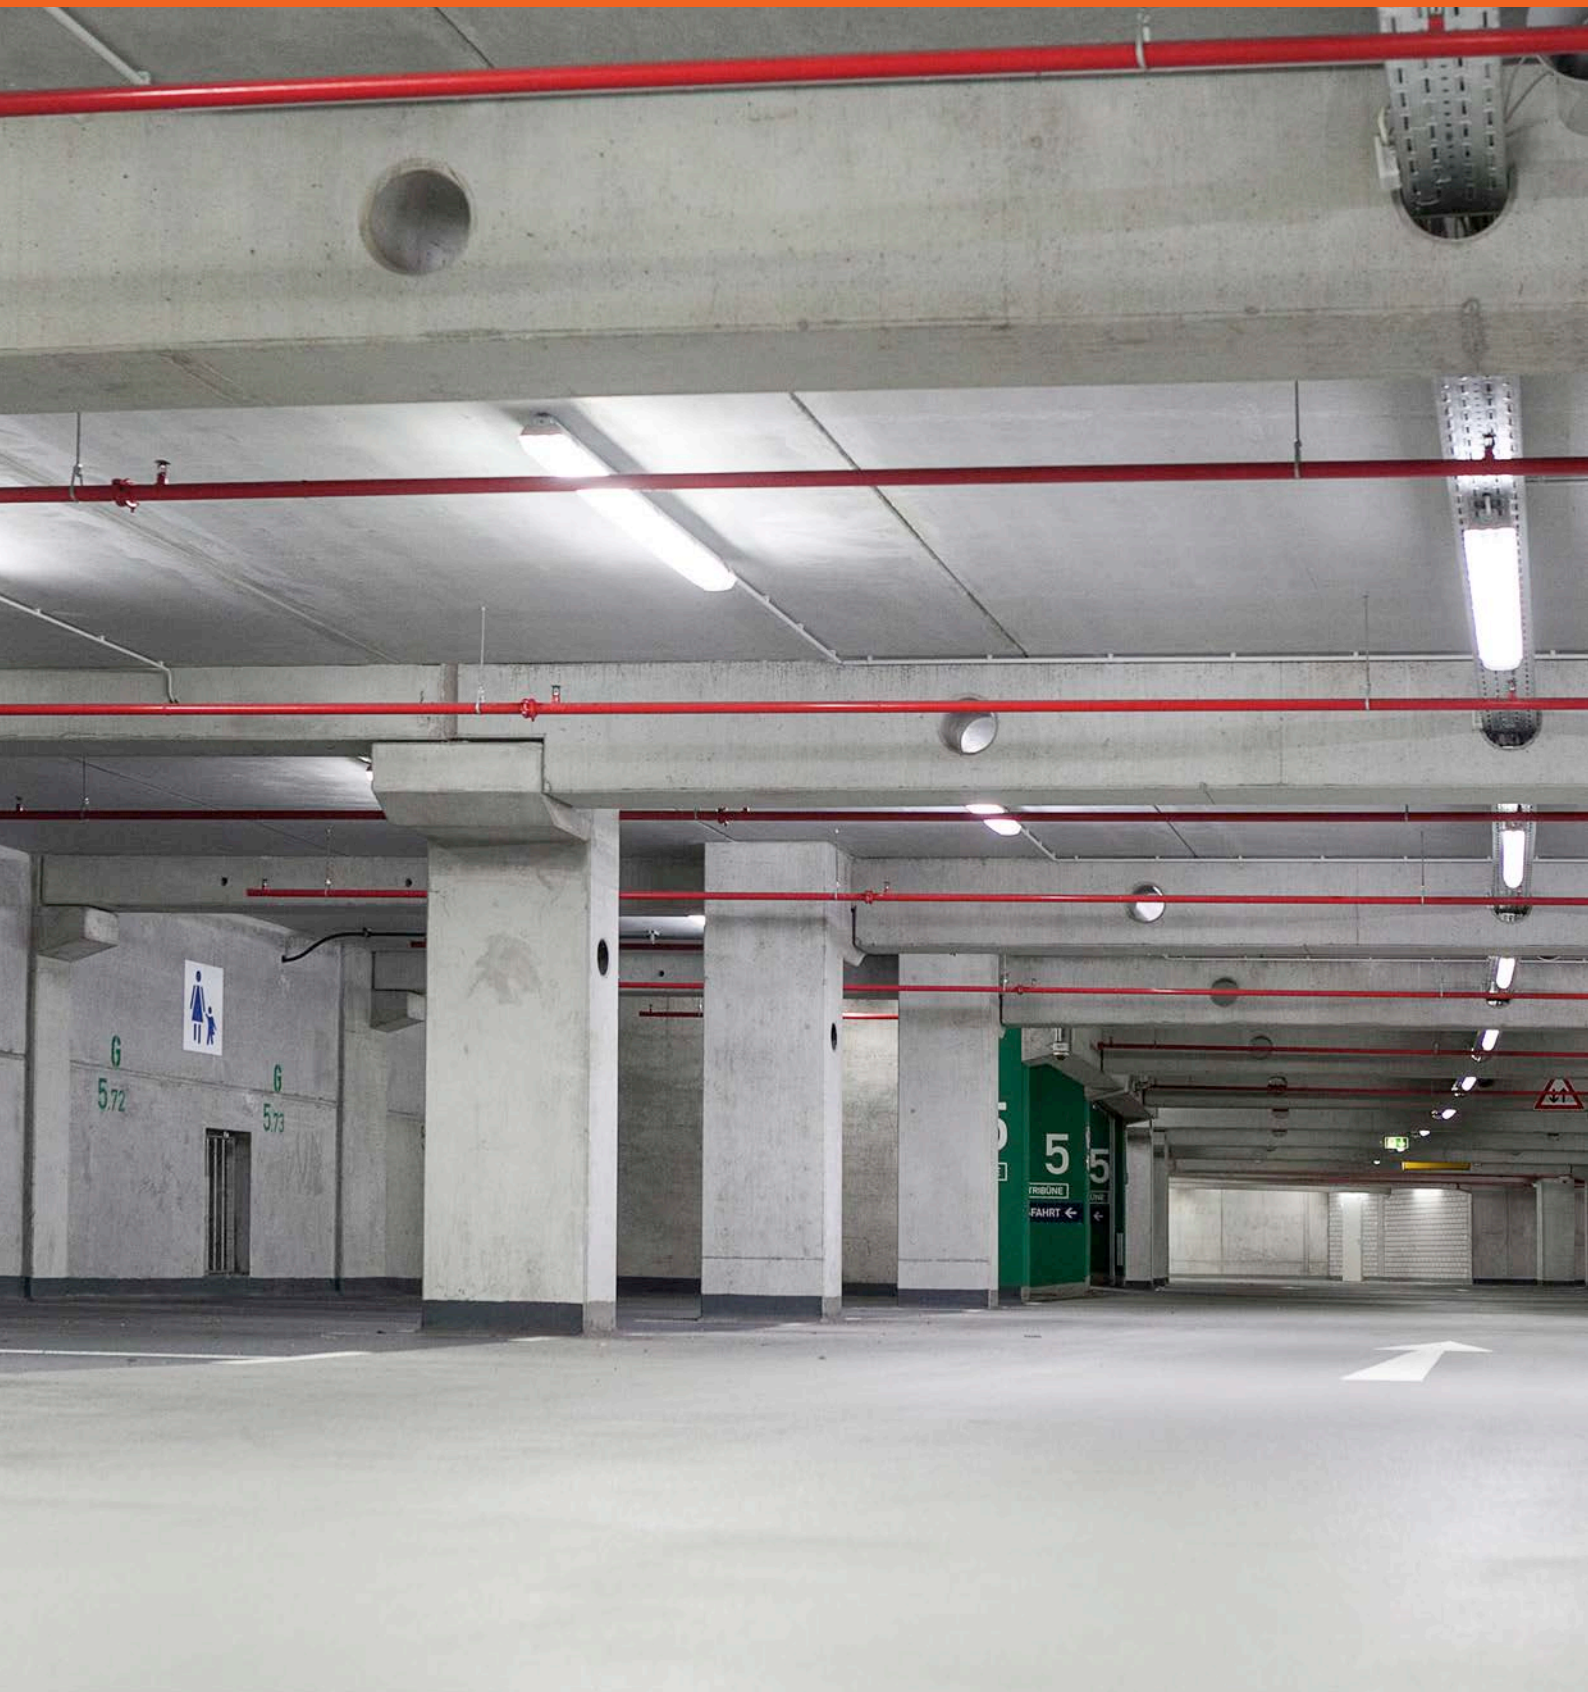

INDICE



TUBI T8 EM (PER ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE)

T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - SUPERIOR (CCG)	■	pag. 64
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) CRI 90 - SUPERIOR (CCG)	■	pag. 64
T8 EM - SUPERIOR (CCG)	■	pag. 64
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - PERFORMANCE (CCG)	■	pag. 64
T8 EM - PERFORMANCE (CCG)	■	pag. 65
T8 EM - VALUE (CCG)	■	pag. 65
T8 EM Motion Sensor - PERFORMANCE (CCG)	■	pag. 66
T8 EM FOOD - PERFORMANCE (CCG)	■	pag. 66

TUBE T8 EM Starter

TUBI T8 CONNECTED (CCG+AC Mains) - PERFORMANCE

T8 CONNECTED (CCG+AC Mains) - PERFORMANCE	■	pag. 66
CONNECTED SENSOR	■	pag. 66

TUBI T8 PER ALIMENTAZIONE ELETTRONICA, CONVENZIONALE E RETE AC

T8 UNIVERSAL UO (ULTRA OUTPUT) - PERFORMANCE (ECG+CCG+AC Mains)	■	pag. 66
T8 UNIVERSAL - PERFORMANCE (ECG+CCG+AC Mains)	■	pag. 66
T8 HF UO (ULTRA OUTPUT) - PERFORMANCE	■	pag. 67
T8 HF - PERFORMANCE	■	pag. 67
T8 UNIVERSAL - VALUE (ECG+CCG+AC Mains)	■	pag. 67
T8 HF - VALUE (ECG)	■	pag. 67
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - VALUE (CCG)	■	pag. 67

TUBI T5

T5 HO HF - PERFORMANCE (ECG)	■	pag. 68
T5 HO - PERFORMANCE (RETE AC)	■	pag. 68
T5 HE HF - PERFORMANCE (ECG)	■	pag. 68
T5 HE - PERFORMANCE (Rete AC)	■	pag. 69
T5 HF SHORT - VALUE	■	pag. 69

TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI E ACCESSORI

T9 CIRCULAR EM - VALUE	■	pag. 75
T9 CIRCULAR EM 100W - VALUE	■	pag. 75

LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

LEDVANCE EXTERNAL SYSTEM(TUBI + DRIVER)	■	pag. 75
---	---	---------

TUBI LED LEDVANCE

EFFICIENTI, DI ALTA QUALITÀ, AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

Che si tratti di industria, uffici, magazzini o qualsiasi altra applicazione, i Tubi LED LEDVANCE rendono particolarmente facile passare dalla tecnologia fluorescente al LED grazie alla sostituzione diretta delle lampade interessate dal divieto del 2023.

Questo perché il nostro portafoglio contiene alternative LED per ogni esigenza e tutte le circostanze tecniche. Sono efficienti, ad elevato risparmio energetico e di alta qualità, ma soprattutto facili da pianificare, facili da installare e facili da combinare.

RETROFIT



CONVERSIONE



01	LED T8 EM	
02	LED T8 UNIVERSAL	
02	LED T8 HF	
03	LED T5 HF	
		04 LED T5 AC MAINS
		05 LED TUBE EXTERNAL SYSTEM: LED TUBE T8/T5 EXTERNAL LED DRIVER EXTERNAL
06	DULUX LED	



+

01

02

03 04

05

01 | LED TUBE T8 EM

La lampada giusta per ogni progetto. Il portafoglio ampliato di T8 EM non è solo suddiviso in tre segmenti di prodotto, ma ha anche una varietà impressionante. Ad esempio, tutti i tipi sono disponibili nelle principali tonalità di luce di 3.000, 4.000 e 6.500 K. I tubi SUPERIOR CLASS Ultra Output comprendono anche 4.000 K, CRI 90 e 5.000 K. Tutte le lampade sono in vetro. I tubi nell'offerta SUPERIOR CLASS e PERFORMANCE CLASS hanno una protezione aggiuntiva in caso di frantumazione.

SUPERIOR CLASS:

- **NOVITÀ:** fino a 185 lm/W per i tipi Ultra Output, Classe di efficienza energetica B
- **NOVITÀ:** fino a 175 lm/W per tipo standard
- **NOVITÀ:** certificazione ENEC

PERFORMANCE CLASS:

- **NOVITÀ:** durata fino a 60.000 ore
- **NOVITÀ:** fino a 155 lm/W per tipi standard
- **NEW:** protezione antiurto per tutti i tipi

VALUE CLASS:

- **NOVITÀ:** nuovo sottosegmento Ultra Output fino a 3500 lm
- **NOVITÀ:** nuovi tipi che sostituiscono 15 W, 30 W, 38 W

SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS

02 | LED TUBE T8 UNIVERSAL³ AND HF³

Questi tubi di vetro offrono un risparmio energetico di alta qualità fino al 60% e un breve tempo di ammortamento. I T8 Universal hanno la flessibilità per funzionare su CCG, ECG e rete tensione (AC). Grazie al portafoglio ampliato nella PERFORMANCE CLASS e VALUE CLASS, offriamo il tubo LED giusto per qualsiasi progetto.

T8 HF può essere utilizzato solo su ECG e offre ai clienti un interessante rapporto prezzo-prestazioni.

- **NOVITÀ:** LED TUBE T8 HF nella PERFORMANCE CLASS con una maggiore durata di 75 000 ore fornisce maggiore risparmio grazie a cicli di manutenzione più lunghi
- In lunghezze di 600 mm, 1 200 mm e 1 500 mm
- Nelle principali tonalità di luce di 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS

03 | LED TUBE T5 HF

Il TUBO LED T5 HF efficiente, robusto e infrangibile è il sostituto ideale per qualsiasi tubo fluorescente T5 e può essere installato rapidamente e facilmente.

- Tutti i tubi LED TUBE T5 HF sono realizzati in vetro con protezione antiurto
- Compatibile con un'ampia gamma di reattori HF (ECG)

PERFORMANCE CLASS

04 | LED TUBE T5 AC MAINS

Nessun problema di compatibilità, nessuna perdita di energia, nessun costo di sostituzione. I tubi LED T5 AC sono il sostituto perfetto per i tubi fluorescenti T5 esistenti con collegamento alla rete AC.

- Tutti i LED TUBE T5 AC sono realizzati in vetro con protezione antiurto

PERFORMANCE CLASS

05 | LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

Il LED TUBE EXTERNAL SYSTEM consiste in un tubo LED T5 o T8 abbinato ad un alimentatore DALI-2 esterno.

- Per un facile aggiornamento della lampada fluorescente con sistema LED DALI dimmerabile
- Per la progettazione di nuovi apparecchi con illuminazione intercambiabile
- Nessun controllo di compatibilità necessario
- Per equipaggiare i sistemi di illuminazione di emergenza con Tubi LED

PERFORMANCE CLASS



TROVA LA TUA
ALTERNATIVA LED
Usa il nostro Lamp Finder!

LEDVANCE TUBE EM

OTTIMA QUALITÀ E PRESTAZIONI

Con la direttiva SRL la maggior parte dei tubi fluorescenti tradizionali entrerà in phase-out. Dal **1° settembre 2023 i tubi fluorescenti T5 e T8 non potranno più essere introdotti sul mercato.**

Il nostro portafoglio in vetro di TUBI LED LEDVANCE ti offre una sostituzione LED di alta qualità in grado di soddisfare la più ampia gamma di esigenze dei tuoi clienti. I prodotti conformi alla direttiva SRL, efficienti dal punto di vista energetico, offrono una qualità della luce eccezionale e rientrano nei 3 segmenti SUPERIOR, PERFORMANCE e VALUE. LEDVANCE TUBE T8 CONNECTED è la soluzione di illuminazione facile da installare e connessa in modalità wireless per un ulteriore risparmio energetico.

Hai bisogno della giusta soluzione di illuminazione? Ti consigliamo l'ultima generazione dei nostri apparecchi DAMP PROOF! Li troverai su **www.ledvance.it** o nel capitolo dedicato agli apparecchi LED.

**Trova le informazioni
sui tubi su**
www.ledvance.it/tubiled



LEDVANCE TUBE T8 SUPERIOR EM

Funzionamento con
alimentazione convenzionale
CCG e tensione di rete (AC)

- Flusso luminoso molto elevato fino a 4100lm
- Efficienza estremamente elevata fino a 185 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro infrangibile
- Durata estremamente lunga: fino a 75.000 ore¹



LEDVANCE TUBE T8 PERFORMANCE EM

Funzionamento con
alimentazione convenzionale
CCG e tensione di rete (AC)

- Flusso luminoso molto elevato fino a 3700 lm
- Altissima efficienza fino a 155 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo di vetro
- Lunga durata: fino a 60.000 ore¹



LEDVANCE TUBE T8 VALUE EM

Funzionamento con
alimentazione convenzionale
CCG e tensione di rete (AC)

- Buon flusso luminoso fino a 3500lm
- Buona efficienza fino a 120 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo di vetro
- Durata: fino a 30.000 ore¹



¹ L70/B50

LEDVANCE TUBE T8 CONNECTED E LEDVANCE CONNECTED SENSOR

Funzionamento con alimentazione convenzionale CCG e tensione di rete (AC)

- Comunicazione tramite Zigbee 3.0
- Flusso luminoso molto elevato fino a 3600 lm
- Altissima efficienza fino a 150 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro infrangibile
- Solo in connessione con il Connected Sensor LEDVANCE
- Durata: fino a 50.000 ore¹



LEDVANCE TUBE T8 HF E UNIVERSAL PIÙ DI UNA SEMPLICE SOSTITUZIONE

Sostituzione LED specifica per le necessità dell'utente, conforme alla direttiva SLR e molto altro ancora: i tubi in vetro convincono per la qualità della luce, il risparmio energetico fino al 60% e i tempi di ammortamento molto brevi.

LEDVANCE TUBE T8 PERFORMANCE UNIVERSAL può essere utilizzato in modo molto flessibile con CCG o ECG² e, se ricablato, con tensione di rete (AC). Questo aiuta ad eliminare i doppi stock. I Tubi HF offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è una scelta eccellente per progetti orientati al prezzo. È idoneo al funzionamento solo con ECG.

TUBO T8	Funzionamento con		
HF	ECG ²		
UNIVERSAL	CCG	230V ³	ECG ²

LEDVANCE TUBE T8 PERFORMANCE UNIVERSAL UO / UNIVERSAL / HF

Funzionamento dei tubi Universal: CCG, ECG² e tensione di rete (AC)
Funzionamento dei tubi HF: ECG²

- Flusso luminoso molto elevato fino a 3700 lm
- Altissima efficienza fino a 161 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020
- Tubo in vetro infrangibile
- Sostituzione rapida, facile e sicura
- Durata: fino a 60.000 ore¹



TUBI LED

LEDVANCE TUBE T8 VALUE HF/UNIVERSAL

Funzionamento dei tubi Universal: CCG, ECG² e tensione di rete (AC)
Funzionamento dei tubi HF: ECG²


- Buon flusso luminoso fino a 2800 lm
- Buona efficienza fino a 116 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020
- Tubo in vetro
- Sostituzione rapida, facile e sicura
- Durata: fino a 30.000 ore¹



LEDVANCE TUBE T5

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI, MAGGIORE QUALITÀ DELLA LUCE

I tubi LED LEDVANCE T5 sono la giusta alternativa ad alta efficienza energetica e conforme alla direttiva SRL per quasi tutti i tubi fluorescenti T5 HO o T5 HE tradizionali. Sono disponibili nelle famiglie T5 HF per il funzionamento con ECG² e T5 AC per il funzionamento a tensione di rete (AC). Sono anche particolarmente convenienti: puoi continuare a utilizzare l'apparecchio già esistente.

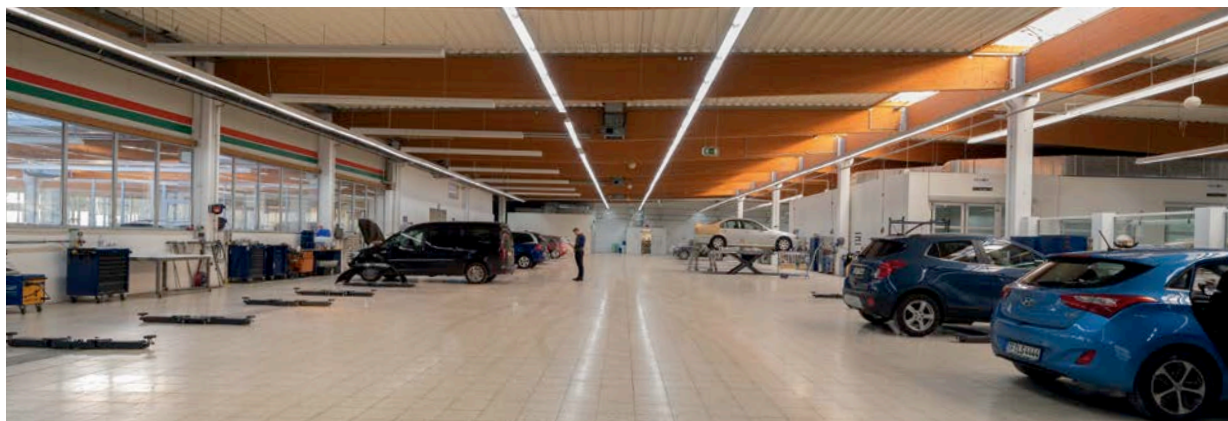


I VANTAGGI DELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO A COLPO D'OCCHIO:

- Flusso luminoso elevato fino a 5600 lm
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro infrangibile
- Durata fino a 50 000 ore¹

LEDVANCE TUBE T5 HF PERFORMANCE

Funzionamento con
ECG²


- Elevato risparmio energetico e maggiore durata si traducono in tempi di ammortamento rapidi
- Installazione facile e veloce
- Funzionamento con ECG compatibile^{2,3}
- Tubo in vetro infrangibile



LEDVANCE TUBE T5 220-240V AC PERFORMANCE

Funzionamento a tensione
di rete (AC)

- Cablaggio diretto alla rete AC, bypassando il reattore
- Rimuove eventuali problemi di compatibilità e perdite di energia dall'alimentatore
- Eliminazione dei costi di manutenzione associati alla sostituzione del reattore
- Tubo in vetro infrangibile



¹L70/B50 | ²Verifica l'elenco di compatibilità ECG prima dell'installazione: www.ledvance.it/compatibilita-ecg
³Non compatibile con un collegamento diretto alla tensione di rete, 220 – 240 V AC


LE APPLICAZIONI DEI TUBI LED LEDVANCE

Gamma	T8								T5	T9C
	SUPERIOR UO	SUPERIOR	PERFORMANCE UO	PERFORMANCE	VALUE	CONNECTED	FOOD	MOTION SENSOR	HF/AC MAINS	T9 C
	INDUSTRIA Tempo di funzionamento tipico: 24 h/giorno 6 giorni/settimana Illuminamento consigliato: 200–500+ lux									
	MAGAZZINI Tempo di funzionamento tipico: 24 h/giorno 6 giorni/settimana Illuminamento consigliato: 200–300 lux									
	PARCHEGGI Tempo di funzionamento tipico: 24 h/giorno 7 giorni/settimana Illuminamento consigliato: 75–300 lux									
	NEGOZI Tempo di funzionamento tipico: 15 h/giorno 7 giorni/settimana Illuminamento consigliato: 500+ lux									
	SETTORE ALIMENTARE Tempo di funzionamento tipico: 15 h/giorno 7 giorni/settimana Illuminamento consigliato: Illuminamento consigliato: spettro speciale con alto livello CRI-R9, protezione anti-schegge									
	UFFICI Tempo di funzionamento tipico: 14 h/giorno 5 giorni/settimana Illuminamento consigliato: 500+ lux									
	AREE RESIDENZIALI Tempo di funzionamento tipico: 2.7 h/giorno 7 giorni/settimana Illuminamento consigliato: 100+ lux									
	AREE ESTERNE/ TRASPORTE PUBBLICO Tempo di funzionamento tipico: 10 h/giorno 7 giorni/settimana Illuminamento consigliato: 5–500+ lux									
	EDIFICI PUBBLICI / SPORT E DIVERTIMENTO Tempo di funzionamento tipico: 15 h/giorno 7 giorni/settimana Illuminamento consigliato: 100–500+ lux									

¹ < 10 punti luce



IL MOMENTO MIGLIORE PER CAMBIARE È ADESSO! SCOPRI LE SOLUZIONI LED DI LEDVANCE CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE

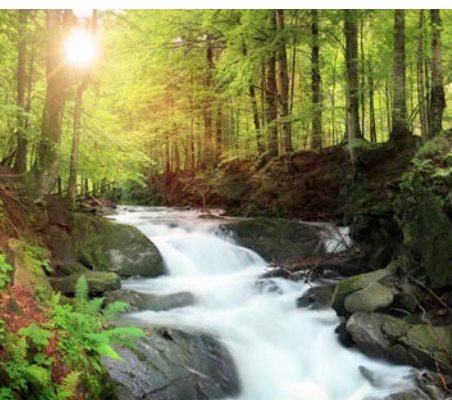

**MAGGIORE
EFFICIENZA
PER IL NOSTRO CLIMA**

Come misura contro i cambiamenti climatici, l'UE punta a ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici del 30 % entro il 2030. Inoltre, la direttiva RoHS dell'UE limita ulteriormente l'uso di mercurio nelle sorgenti luminose. Di conseguenza, le lampade inefficienti e contenenti mercurio potrebbero gradualmente non essere più immesse sul mercato nel corso del 2023.



PASSA AL LED

La tecnologia LED è efficiente, versatile e orientata al ad un futuro sostenibile. Il passaggio dai vecchi tubi fluorescenti T5/T8 e dalle lampade fluorescenti compatte CFLni alle innovative alternative a LED nei sistemi di illuminazione esistenti è semplice! Utilizza i nostri strumenti on-line per verificare la compatibilità.

ADDIO ALLE LAMPADE FLUORESCENTI E ALOGENE. PASSA AL LED!

Si avvicina il divieto delle lampade nel 2023. Vai sul sicuro e passa subito alle soluzioni LED di LEDVANCE conformi all'UE, economiche e a basso consumo energetico.

LAMPADE FLUORESCENTI
CIRCOLARI T5/T9*

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE
NON INTEGRATE (CFLni-2pin/4pin)

TUBI FLUORESCENTI
T5 e T8

ALOGENE PIN
G4, GY6.35, G9

**Prodotti
interessati**



2023



25.02.



25.08.



01.09.



**Prodotti
sostitutivi LED di
LEDVANCE**



*T9 ritiro graduale da parte di LEDVANCE



LA SOLUZIONE LAMPADA SOSTITUTIVA O NUOVO APPARECCHIO

Con LEDVANCE hai al tuo fianco un partner per l'illuminazione che ti offre un'alternativa efficiente per i tuoi progetti e ti supporta nella ricerca di soluzioni LED, dalla sostituzione diretta e ricablaggio, alle nuove installazioni.

Questo ti dà la tranquillità di essere sempre dal lato giusto dell'illuminazione efficiente, con un occhio di riguardo all'illuminazione sostenibile, ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.



SCARICA IL FLYER CON TUTTE LE
ALTERNATIVE LED QUI



4 OPZIONI PER TUTTE LE SITUAZIONI – COME PASSARE AL LED!

SOLUZIONI CON TUBI LED

RETROFIT



Sostituzione semplice 1:1:

- Ampia gamma di tubi LED per una sostituzione della lampada facile, rapida e sicura
- Nessun ricablaggio necessario
- In sostituzione dei tubi fluorescenti funzionanti con CCG o compatibili ECG
- Trova il tubo LED giusto in pochi passaggi con il pratico Tube Finder

Vai direttamente al Tube Finder:
tubefinder.ledvance.com/it



CONVERSIONE



Se non esiste un'alternativa o se il cliente vuole il massimo risparmio energetico con una bassa manutenzione, il ricablaggio è la soluzione ideale.


1. Tubo LED su tensione di rete: particolarmente di facile e veloce installazione grazie al kit di conversione e alla gamma estesa di tubi LED T5 e T8

2. LED Tube External System: tubo LED T5/T8 e driver esterno:

la soluzione perfetta per il cambio dalle vecchie lampade fluorescenti e alimentatori dimmerabili DALI alla tecnologia LED efficiente e dimmerabile.

SOLUZIONI CON APPARECCHI A LED

MIGLIORAMENTO



Upgrade utilizzando il principio dell'apparecchio nell'apparecchio:




- LINEAR MAGNETIC BATTEN upgrade kit T5 per apparecchi di illuminazione esistenti T5 e T8
- Posizionamento e montaggio tramite magneti regolabili
- Cablaggio rapido e senza attrezzi grazie al box di connessione
- Progettato per l'uso con tubi LED T5 AC
- Disponibile in tre diverse lunghezze

NUOVA INSTALLAZIONE



Sostituzione completa con i moderni apparecchi a LED:

- Ampia gamma di apparecchi innovativi per progetti di nuova costruzione o ristrutturazione
- Design accattivante e d'alta qualità
- Elevata funzionalità per un controllo intelligente dell'illuminazione
- Lunga durata e massimo potenziale per il risparmio energetico





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	lm	K	Beam [°]	Ra	t _h [h] ¹	Classe [EEL] ²	Garanzia [Anni] ³	Icona
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	-------------	----	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) - SUPERIOR (CCG)

SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 830 EM	4099854037092	ST8EMU0368301	1200	14,0	2340	3000	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 840 EM	4099854037115	ST8EMU0368401	1200	14,0	2600	4000	>190°	80	75000	B	10	1
SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 850 EM	4099854037177	ST8EMU0368501	1200	14,0	2600	5000	>190°	80	75000	B	10	1
SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 865 EM	4099854037191	ST8EMU0368651	1200	14,0	2600	6500	>190°	80	75000	B	10	1
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.2W 830 EM	4099854037214	ST8EMU0588301	1500	22,2	3690	3000	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.2W 840 EM	4099854037238	ST8EMU0588401	1500	22,2	4100	4000	>190°	80	75000	B	10	1
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.2W 850 EM	4099854037252	ST8EMU0588501	1500	22,1	4100	5000	>190°	80	75000	B	10	1
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.2W 865 EM	4099854037276	ST8EMU0588651	1500	22,1	4100	6500	>190°	80	75000	B	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) CRI 90 - SUPERIOR (CCG)

SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 940 EM	4099854037290	ST8EMU0369401	1200	14,0	2600	4000	>190°	90	75000	B	10	1
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.2W 940 EM	4099854037313	ST8EMU0589401	1500	22,1	4100	4000	>190°	90	75000	B	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM - SUPERIOR (CCG)

SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 830 EM	4099854037337	ST8EM158301	450	5,1	810	3000	>190°	80	75000	D	10	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 840 EM	4099854037351	ST8EM158401	450	5,1	900	4000	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 865 EM	4099854037375	ST8EM158651	450	5,1	900	6500	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 830 EM	4099854037399	ST8EM188301	600	6,3	990	3000	>190°	80	75000	D	10	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 840 EM	4099854037412	ST8EM188401	600	6,3	1100	4000	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 865 EM	4099854037436	ST8EM188651	600	6,3	1100	6500	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 830 EM	4099854037450	ST8EM308301	900	9,7	1530	3000	>190°	80	75000	D	10	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 840 EM	4099854037474	ST8EM308401	900	9,7	1700	4000	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 865 EM	4099854037498	ST8EM308651	900	9,7	1700	6500	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 830 EM	4099854037511	ST8EM388301	1000	11,4	1800	3000	>190°	80	75000	D	10	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 840 EM	4099854037535	ST8EM388401	1000	11,4	2000	4000	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 865 EM	4099854037559	ST8EM388651	1000	11,4	2000	6500	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 1.2m 12W 830 EM	4099854037573	ST8EM368301	1200	12,0	1890	3000	>190°	80	75000	D	10	1
SUPERIOR T8 1.2m 12W 840 EM	4099854037597	ST8EM368401	1200	12,0	2100	4000	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 1.2m 12W 865 EM	4099854037610	ST8EM368651	1200	12,0	2100	6500	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 1.5m 17.7W 830 EM	4099854037634	ST8EM588301	1500	17,7	2790	3000	>190°	80	75000	D	10	1
SUPERIOR T8 1.5m 17.7W 840 EM	4099854037658	ST8EM588401	1500	17,7	3100	4000	>190°	80	75000	C	10	1
SUPERIOR T8 1.5m 17.7W 865 EM	4099854037672	ST8EM588651	1500	17,7	3100	6500	>190°	80	75000	C	10	1



TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) - PERFORMANCE (CCG)

PERFORMANCE T8 UO 1.2m 15.6W 830 EM	4099854036774	PT8EMU0368301	1200	15,6	2250	3000	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 UO 1.2m 15.6W 840 EM	4099854036835	PT8EMU0368401	1200	15,6	2500	4000	>190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 UO 1.2m 15.6W 865 EM	4099854036873	PT8EMU0368651	1200	15,6	2500	6500	>190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 UO 1.5m 23.1W 830 EM	4099854037016	PT8EMU0588301	1500	23,1	3330	3000	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 UO 1.5m 23.1W 840 EM	4099854037030	PT8EMU0588401	1500	23,1	3700	4000	>190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 UO 1.5m 23.1W 865 EM	4099854037054	PT8EMU0588651	1500	23,1	3700	6500	>190°	80	60000	C	10	1

1) L70/B50

2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	lm	K	Beam angle	Ra	t _h ¹	IP ²	Dimmer	No.
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	------------	----	-----------------------------	-----------------	--------	-----

TUBI LED LEDVANCE T8 EM - PERFORMANCE (CCG)

PERFORMANCE T8 0.6m 7W 830 EM	4099854036958	PT8EM188301	600	7,0	990	3000	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 840 EM	4099854036972	PT8EM188401	600	7,0	1100	4000	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 865 EM	4099854036996	PT8EM188651	600	7,0	1100	6500	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13.5W 830 EM	4099854036897	PT8EM368301	1200	13,5	1890	3000	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13.5W 840 EM	4099854036910	PT8EM368401	1200	13,5	2100	4000	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13.5W 865 EM	4099854036934	PT8EM368651	1200	13,5	2100	6500	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 830 EM	4099854037078	PT8EM588301	1500	20,0	2790	3000	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 840 EM	4099854037139	PT8EM588401	1500	20,0	3100	4000	>190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 865 EM	4099854037153	PT8EM588651	1500	20,0	3100	6500	>190°	80	60000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Motion Sensor - PERFORMANCE (CCG)

PERFORMANCE T8 MS 0.6m 6.8W 840 EM	4099854044472	PT8EMMS188401	600	6,8	1100	4000	>190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 MS 1.2m 13.1W 840 EM	4099854044960	PT8EMMS368401	1200	13,1	2100	4000	>190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 MS 1.5m 19.3W 840 EM	4099854045066	PT8EMMS588401	1500	19,3	3100	4000	>190°	80	60000	C	10	1



TUBI LED LEDVANCE T8 EM - VALUE (CCG)

VALUE T8 0.44m 5.4W 830 EM	4099854038907	VT8EM158301	450	5,4	585	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 0.44m 5.4W 840 EM	4099854038921	VT8EM158401	450	5,4	650	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.44m 5.4W 865 EM	4099854038945	VT8EM158651	450	5,4	650	6500	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 830 EM	4099854038969	VT8EM188301	600	6,6	720	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 840 EM	4099854038983	VT8EM188401	600	6,6	800	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 865 EM	4099854039003	VT8EM188651	600	6,6	800	6500	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.7m 7W 830 EM	4099854039027	VT8EM168301	720	7,0	765	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 0.7m 7W 840 EM	4099854039041	VT8EM168401	720	7,0	850	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.7m 7W 865 EM	4099854039065	VT8EM168651	720	7,0	850	6500	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.9m 10W 830 EM	4099854039102	VT8EM308301	900	10,0	1080	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 0.9m 10W 840 EM	4099854039126	VT8EM308401	900	10,0	1200	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.9m 10W 865 EM	4099854039164	VT8EM308651	900	10,0	1200	6500	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 830 EM	4099854039201	VT8EM388301	1000	11,6	1260	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 840 EM	4099854039249	VT8EM388401	1000	11,6	1400	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 865 EM	4099854038488	VT8EM388651	1000	11,6	1400	6500	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.2m 15W 830 EM	4099854038143	VT8EM368301	1200	15,0	1620	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.2m 15W 840 EM	4099854038167	VT8EM368401	1200	15,0	1800	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.2m 15W 865 EM	4099854038181	VT8EM368651	1200	15,0	1800	6500	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 830 EM	4099854038204	VT8EM588301	1500	18,3	1980	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 840 EM	4099854038228	VT8EM588401	1500	18,3	2200	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 865 EM	4099854038242	VT8EM588651	1500	18,3	2200	6500	>190°	80	30000	E	10	1

1) L70/B50

2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* Codice e prezzo sono riferiti alla confezione da 2 pezzi



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	lm	K	Beam	Ra	t _h 1	2	3	No.
-------------	-----	--------------------	--------	---	----	---	------	----	------------------	---	---	-----

TUBI LED LEDVANCE T8 EM FOOD - PERFORMANCE (CCG)

PERFORMANCE T8 FOOD 0.6m 5.2W 833 EM	4099854044793	PT8EMFOOD188331	600	5,2	500	3300	>190°	80	60000	-	10	1
PERFORMANCE T8 FOOD 0.9m 7.9W 833 EM	4099854045226	PT8EMFOOD308331	900	7,9	750	3300	>190°	80	60000	-	10	1
PERFORMANCE T8 FOOD 1.2m 11.6W 833 EM	4099854045004	PT8EMFOOD368331	1200	11,6	1100	3300	>190°	80	60000	-	10	1
PERFORMANCE T8 FOOD 1.5m 17.9W 833 EM	4099854045127	PT8EMFOOD588331	1500	17,9	1700	3300	>190°	80	60000	-	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM STARTER

LED TUBE Start Tube T8	4099854067150	VT8EMSTART1	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2
------------------------	---------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

TUBI LED LEDVANCE T8 CONNECTED (CCG+AC Mains) - PERFORMANCE

LEDTUBE T8 CON P 0.6m 7,5W 840 EM	4058075823938	PT8EMCON188401	600	7,5	1100	4000	160	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 0.6m 7,5W 865 EM	4058075823952	PT8EMCON188651	600	7,5	1100	6500	160	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 1.2m 16W 840 EM	4058075823976	PT8EMCON368401	1200	16,0	2400	4000	160	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 1.2m 16W 865 EM	4058075823990	PT8EMCON368651	1200	16,0	2400	6500	160	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 1.5m 24W 840 EM	4058075824010	PT8EMCON588401	1500	24,0	3600	4000	160	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 1.5m 24W 865 EM	4058075824034	PT8EMCON588651	1500	24,0	3600	6500	160	80	50000	D	10	1

LEDVANCE CONNECTED SENSOR

Connected Sensor ST8 LB Gen2	4058075232969	PT8SENSCONLB1	-	-	-	130	-	50000	-	27	3
Connected Sensor ST8 HB Gen2	4058075232983	PT8SENSCONHB1	-	-	-	130	-	50000	-	27	3
Connected Sensor ST8 Remote Control	4058075374034	PT8SENSREM1	-	-	-	130	-	50000	-	10	4

TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL UO - PERFORMANCE (ECG+CCG+AC Mains)

PERFORMANCE T8 1.2m 15W 840 UN UO	4099854026294	PT8UNUO368401	1200	15,0	2400	4000	190	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 15W 865 UN UO	4099854026331	PT8UNUO368651	1200	15,0	2400	6500	190	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 840 UN UO	4099854026577	PT8UNUO588401	1500	23,0	3700	4000	190	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 865 UN UO	4099854026591	PT8UNUO588651	1500	23,0	3700	6500	190	80	60000	C	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL - PERFORMANCE (ECG+CCG+AC Mains)

PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 830 UN	4099854026119	PT8UN188301	600	7,5	1000	3000	190	80	60000	E	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 840 UN	4099854026157	PT8UN188401	600	7,5	1100	4000	190	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 865 UN	4099854026218	PT8UN188651	600	7,5	1100	6500	190	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 830 UN	4099854026492	PT8UN368301	1200	14,0	1900	3000	190	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 840 UN	4099854026393	PT8UN368401	1200	14,0	2100	4000	190	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 865 UN	4099854026430	PT8UN368651	1200	14,0	2100	6500	190	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 830 UN	4099854026652	PT8UN588301	1500	20,0	2800	3000	190	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 840 UN	4099854026614	PT8UN588401	1500	20,0	3100	4000	190	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 865 UN	4099854026638	PT8UN588651	1500	20,0	3100	6500	190	80	60000	D	10	1

1) L70/B50

2) Classe di efficienza energetica (EEL) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	lm	K	Beam	Ra	t _h [°C]	1	2	3
-------------	-----	--------------------	--------	---	----	---	------	----	---------------------	---	---	---

TUBI LED LEDVANCE T8 HF ULTRA OUTPUT (UO) - PERFORMANCE (ECG)

PERFORMANCE T8 1.2m 15W 840 HF UO	4099854026133	PT8HFU0368401	1200	15,0	2400	4000	190	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 15W 865 HF UO	4099854026171	PT8HFU0368651	1200	15,0	2400	6500	190	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 840 HF UO	4099854026195	PT8HFU0588401	1500	23,0	3700	4000	190	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 865 HF UO	4099854026232	PT8HFU0588651	1500	23,0	3700	6500	190	80	75000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 HF - PERFORMANCE (ECG)

PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 830 HF	4099854026058	PT8HF188301	600	7,5	1000	3000	190	80	75000	E	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 840 HF	4099854026072	PT8HF188401	600	7,5	1100	4000	190	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 865 HF	4099854026096	PT8HF188651	600	7,5	1100	6500	190	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 830 HF	4099854025914	PT8HF368301	1200	14,0	1900	3000	190	80	75000	E	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 840 HF	4099854025938	PT8HF368401	1200	14,0	2100	4000	190	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 865 HF	4099854025952	PT8HF368651	1200	14,0	2100	6500	190	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 830 HF	4099854025976	PT8HF588301	1500	20,0	2800	3000	190	80	75000	E	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 840 HF	4099854025990	PT8HF588401	1500	20,0	3100	4000	190	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 865 HF	4099854026010	PT8HF588651	1500	20,0	3100	6500	190	80	75000	D	10	1



TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL - VALUE (ECG+CCG+AC Mains)

VALUE T8 0.6m 8W 830 UN	4099854026515	VT8UN188301	600	8,0	800	3000	190	80	30000	F	10	1
VALUE T8 0.6m 8W 840 UN	4099854026539	VT8UN188401	600	8,0	900	4000	190	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.6m 8W 865 UN	4099854026553	VT8UN188651	600	8,0	900	6500	190	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.2m 18W 830 UN	4099854026317	VT8UN368301	1200	18,0	1850	3000	190	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.2m 18W 840 UN	4099854026355	VT8UN368401	1200	18,0	2000	4000	190	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.2m 18W 865 UN	4099854026379	VT8UN368651	1200	18,0	2000	6500	190	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.5m 24W 830 UN	4099854026416	VT8UN588301	1500	24,0	2550	3000	190	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.5m 24W 840 UN	4099854026454	VT8UN588401	1500	24,0	2800	4000	190	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.5m 24W 865 UN	4099854026478	VT8UN588651	1500	24,0	2800	6500	190	80	30000	E	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 HF - VALUE (ECG)

VALUE T8 0.6m 8W 840 HF	4099854026256	VT8HF188401	600	8,0	900	4000	190	80	30000	F	10	1
VALUE T8 0.6m 8W 865 HF	4099854026270	VT8HF188651	600	8,0	900	6500	190	80	30000	F	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) - VALUE (CCG)

VALUE T8 1.2m 20W 830 EM UO	4099854038327	VT8EMU0368301	1200	20,0	2160	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.2m 20W 840 EM UO	4099854038402	VT8EMU0368401	1200	20,0	2400	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.2m 20W 865 EM UO	4099854038525	VT8EMU0368651	1200	20,0	2400	6500	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.5m 29W 830 EM UO	4099854038624	VT8EMU0588301	1500	29,0	3150	3000	>190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.5m 29W 840 EM UO	4099854038662	VT8EMU0588401	1500	29,0	3500	4000	>190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.5m 29W 865 EM UO	4099854038747	VT8EMU0588651	1500	29,0	3500	6500	>190°	80	30000	E	10	1

1) L70/B50

2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* Codice e prezzo sono riferiti alla confezione da 2 pezzi



1



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	lm	K	°	Ra	t _h ¹	°C	2	3	No.
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	---	----	-----------------------------	----	---	---	-----

LEDVANCE LED TUBE T5

TUBI LED LEDVANCE T5 HE HF - PERFORMANCE (ECG)

PERRFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 830 HF	4099854029448	PT5HFHE148301	549	7,0	900	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 840 HF	4099854029462	PT5HFHE148401	549	7,0	1000	4000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 865 HF	4099854029486	PT5HFHE148541	549	7,0	1000	6500	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 830 HF	4099854029387	PT5HFHE218301	849	10,0	1350	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 840 HF	4099854029400	PT5HFHE218401	849	10,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 865 HF	4099854029424	PT5HFHE218541	849	10,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 830 HF	4099854029325	PT5HFHE288301	1149	16,0	2160	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 840 HF	4099854029349	PT5HFHE288401	1149	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 865 HF	4099854029363	PT5HFHE288541	1149	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 830 HF	4099854029172	PT5HFHE358301	1449	18,0	2550	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 840 HF	4099854029196	PT5HFHE358401	1449	18,0	2800	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 865 HF	4099854029219	PT5HFHE358541	1449	18,0	2800	6500	190°	80	50000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T5 HO HF - PERFORMANCE (ECG)

PERRFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 830 HF	4099854029257	PT5HFHO548301	1149	26,0	3600	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 840 HF	4099854029271	PT5HFHO548401	1149	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 865 HF	4099854029301	PT5HFHO548651	1149	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 830 HF	4099854029110	PT5HFHO498301	1449	26,0	3600	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 840 HF	4099854029134	PT5HFHO498401	1449	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 865 HF	4099854029158	PT5HFHO498651	1449	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 830 HF	4099854029059	PT5HFHO808301	1449	36,0	5050	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 840 HF	4099854029073	PT5HFHO808401	1449	36,0	5600	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 865 HF	4099854029097	PT5HFHO808651	1449	36,0	5600	6500	190°	80	50000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T5 HO - PERFORMANCE (AC)

PERRFORMANCE T5 HO24 0.6M 10W 830 AC	4099854081200	PT5ACHO248301	549	10,0	1350	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO24 0.6M 10W 840 AC	4099854081224	PT5ACHO248401	549	10,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO24 0.6M 10W 865 AC	4099854081248	PT5ACHO248651	549	10,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO39 0.9M 16W 830 AC	4099854081149	PT5ACHO398301	849	16,0	2160	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO39 0.9M 16W 840 AC	4099854081163	PT5ACHO398401	849	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO39 0.9M 16W 865 AC	4099854081187	PT5ACHO398651	849	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 830 AC	4058075824119	PT5ACHO548301	1149	26,0	3600	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 840 AC	4058075824133	PT5ACHO548401	1149	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 865 AC	4058075824157	PT5ACHO548651	1149	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 830 AC	4058075824171	PT5ACHO498301	1449	26,0	3600	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 840 AC	4058075824195	PT5ACHO498401	1449	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 865 AC	4058075824218	PT5ACHO498651	1449	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 830 AC	4058075824058	PT5ACHO808301	1449	36,0	5050	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 840 AC	4058075824072	PT5ACHO808401	1449	36,0	5600	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 865 AC	4058075824096	PT5ACHO808651	1449	36,0	5600	6500	190°	80	50000	D	10	1

1) L70/B50

2) Classe di efficienza energetica (EEL) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)



1



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	lm	K	Beam spread	Ra	t _h ¹	Efficiency ²	Warranty ³	No.
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	-------------	----	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-----

TUBI LED LEDVANCE T5 HE - PERFORMANCE (Rete AC)

PERRFORMANCE T5 HE14 0.6M 8W 830 AC	4058075824416	PT5ACHE148301	549	8,0	900	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE14 0.6M 8W 840 AC	4058075824430	PT5ACHE148401	549	8,0	1000	4000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE14 0.6M 8W 865 AC	4058075824454	PT5ACHE148651	549	8,0	1000	6500	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 830 AC	4058075824355	PT5ACHE218301	849	10,0	1350	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 840 AC	4058075824379	PT5ACHE218401	849	10,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 865 AC	4058075824393	PT5ACHE218651	849	10,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 830 AC	4058075824294	PT5ACHE288301	1149	16,0	2150	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERRFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 840 AC	4058075824317	PT5ACHE288401	1149	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 865 AC	4058075824331	PT5ACHE288651	1149	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 830 AC	4058075824232	PT5ACHE358301	1449	18,0	2550	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 840 AC	4058075824256	PT5ACHE358401	1449	18,0	2800	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERRFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 865 AC	4058075824270	PT5ACHE358651	1449	18,0	2800	6500	190°	80	50000	D	10	1



TUBI LED LEDVANCE T5 HF SHORT - VALUE


VALUE T5 HF L8 SHORT 288 4W 830	4058075823617	VT5HF88301	288	4,0	380	3000	180°	80	30000	F	10	1
VALUE T5 HF L8 SHORT 288 4W 840	4058075823631	VT5HF88401	288	4,0	400	4000	180°	80	30000	E	10	1
VALUE T5 HF L13 SHORT 517 7W 830	4058075823655	VT5HF138301	517	7,0	750	3000	180°	80	30000	F	10	1
VALUE T5 HF L13 SHORT 517 7W 840	4058075823679	VT5HF138401	517	7,0	850	4000	180°	80	30000	E	10	1

1) L70/B50

2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* Codice e prezzo sono riferiti alla confezione da 2 pezzi

TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI

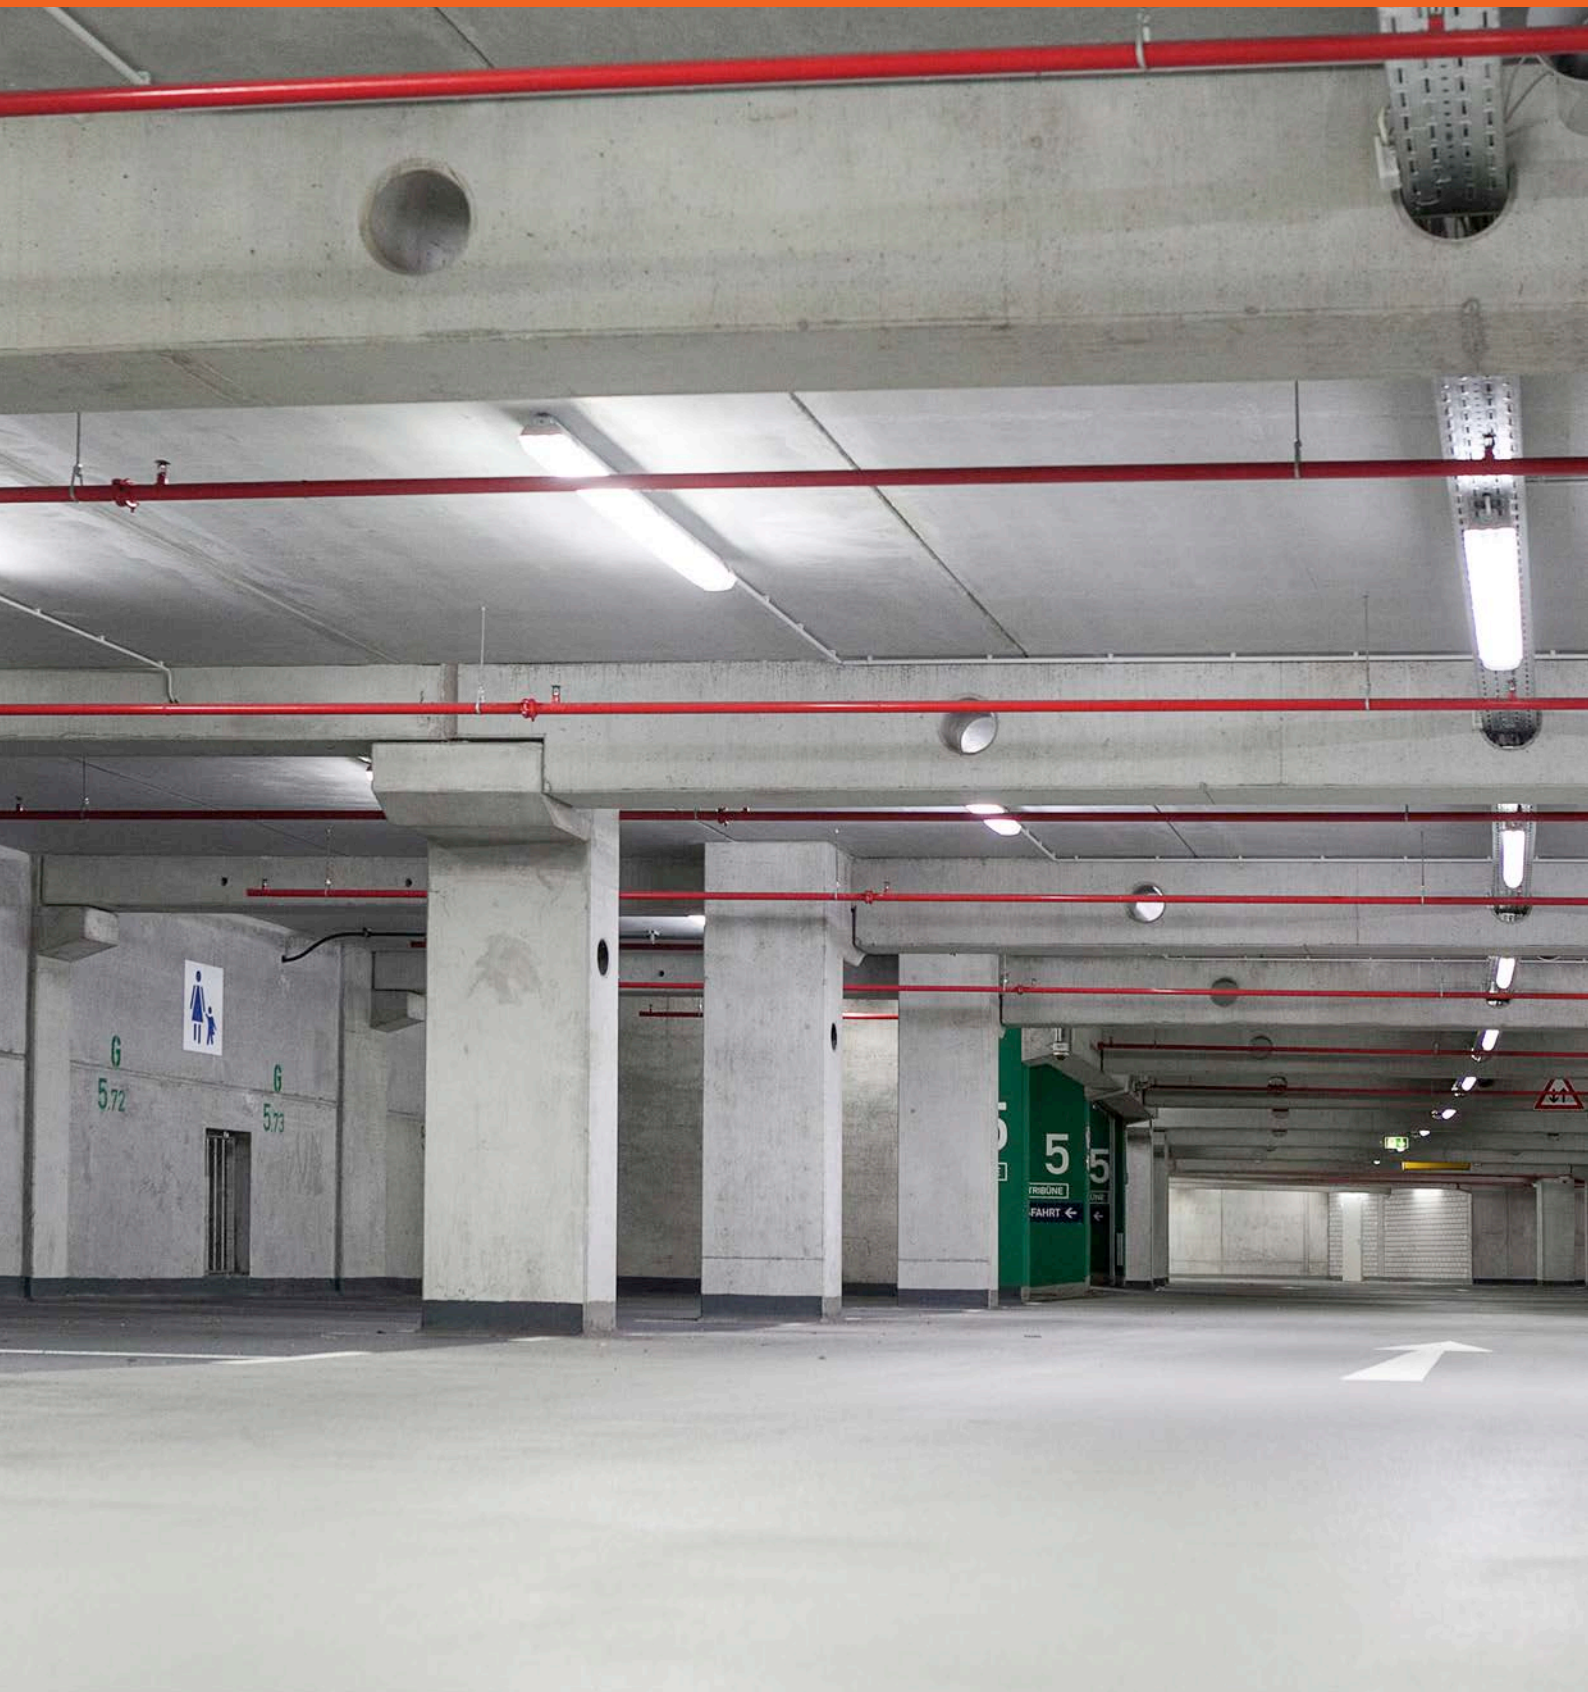

PIÙ DI 3 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERLO LED TUBE EXTERNAL SYSTEM DI LEDVANCE

Efficiente dal punto di vista energetico, adatto per l'illuminazione di emergenza e con componenti sostituibili secondo l'approccio all'economia circolare. Il SISTEMA LED TUBE EXTERNAL DI LEDVANCE è la prima soluzione che combina queste tre importanti caratteristiche del prodotto, oltre alla dimmerabilità e ad un'installazione semplice ed economica.

1° MOTIVO: EFFICIENZA ELEVATA


LA SITUAZIONE ATTUALE IN EUROPA:

- Divieto dei tubi T5 e T8 a partire da agosto 2023
- Elevati costi energetici a causa della crisi attuale
- La necessità di ridurre le emissioni di CO₂ nella lotta al cambiamento climatico

► LA NOSTRA SOLUZIONE:

- Maggiore efficienza energetica grazie al passaggio al LED
- Risparmio grazie alla dimmerabilità dell'illuminazione con i tubi LED
- Ulteriori risparmi energetici grazie all'integrazione di un sistema di gestione della luce (ad es. con sensori)

RISPARMIO
ENERGETICO
OBIETTIVO
PER IL 2030:

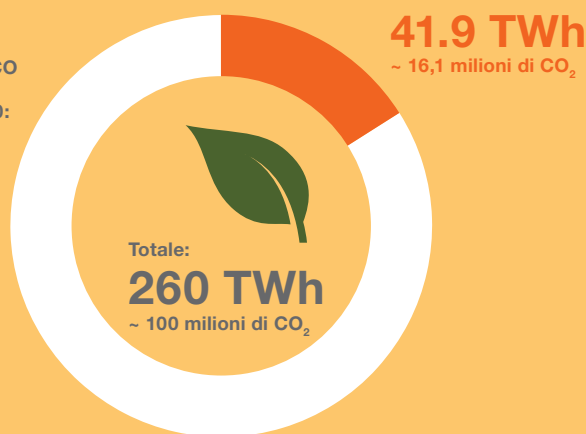

2° MOTIVO: APPROCCIO ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

- Il tubo LED e il driver sono facili da sostituire
- Compatibilità garantita: il tubo LED e il sistema driver combaciano perfettamente
- Sistema SELV: i tubi LED possono essere sostituiti anche dal Facility Manager

► Il sistema LED TUBE EXTERNAL segue l'approccio sostenibile all'economia circolare

EVITA GLI SPRECHI

- Mantieni l'apparecchio esistente
- Mantieni l'impianto di gestione della luce esistente
- **Riduci i rifiuti elettronici e la plastica**



3° MOTIVO: IDONEO PER L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA*

1. APPLICAZIONE A BATTERIA CENTRALIZZATA

Il driver LED TUBE EXTERNAL

- ha il simbolo dell'illuminazione di emergenza (simbolo EL) che consente l'installazione in sistemi di illuminazione di emergenza in conformità con IEC 61347-2-13, allegato J.
- può funzionare a 220 – 240 V e 0/50 – 60 Hz.
- passa al 100 % di potenza luminosa in caso di emergenza.

2. APPLICAZIONE A BATTERIA DECENTRATA

Il tubo LED T5/T8 EXTERNAL è un tubo DC a corrente costante e può quindi essere utilizzato direttamente su un sistema di batterie decentralizzato.



* Prima dell'installazione è necessario verificare la compatibilità e i parametri tecnici richiesti dal tubo LED EXTERNAL secondo le norme vigenti in materia di illuminazione di emergenza

FACILE SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI DIMMERABILI CON IL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

Il LED TUBE EXTERNAL SYSTEM è una combinazione perfetta di tubo LED e driver DALI-2 esterno che consente di sostituire facilmente i componenti degli apparecchi esistenti durante il passaggio al LED.



I VANTAGGI DEL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

- Tubo LED ottimizzato e sistema driver DALI-2 multi-watt per il passaggio ad una soluzione con tubo LED dimmerabile
- L'efficienza ottimale del sistema garantisce prestazioni eccellenti con un elevato risparmio energetico e una lunga durata
- Nessun problema di compatibilità grazie al tubo LED e al sistema driver che si adatta
- I componenti di illuminazione che possono essere sostituiti offrono vantaggi in termini di economia e sostenibilità

CARATTERISTICHE DEL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM DI LEDVANCE

PERFORMANCE CLASS

DRIVER LED TUBE EXTERNAL

- Driver SELV a corrente costante multi-watt (versione a 1 canale e 2 canali)
- Elevata flessibilità grazie alla corrente in uscita regolabile tramite dip switch, adatto per tutti i TUBI LED T5 e T8 EXTERNAL
- Interfaccia DALI 2.0 per operazioni con sensore e dimmerabili
- Pulsante DIM per un facile controllo
- Installazione in sistemi di illuminazione d'emergenza secondo IEC 61347-2-13, appendice J
- Marchio ENEC
- Durata fino a 100.000 ore
- 5 anni di garanzia

DRIVER LED TUBE EXTERNAL

DIMMERABILE T8 EXTERNAL

TUBO LED T5/T8 EXTERNAL

- Tubo LED a corrente costante dimmerabile
- Protezione contro il danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- 4.000 K/6.500 K
- Lunghezze: 1200mm e 1500mm
- Durata fino a 50.000 ore
- 5 anni di garanzia
- Priva di mercurio e conforme alla direttiva RoHS
- Illuminazione lineare per industria, uffici, magazzini e punti vendita

DIMMERABILE T5 EXTERNAL



INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE UNO SI ADATTA ALL'ALTRO

Come installatore esperto puoi utilizzare semplicemente il cablaggio esistente dell'apparecchio per un'installazione senza sforzo all'interno dei dispositivi esistenti. Questo è semplice e veloce perché il vecchio alimentatore e il nuovo driver esterno DALI-2 hanno le stesse dimensioni. I tubi LED T5/T8 EXTERNAL e il DRIVER LED TUBE EXTERNAL sono perfettamente abbinabili tra loro. Come per tutte le conversioni, deve essere rilasciata una nuova dichiarazione CE.

UN DRIVER PER TUTTI I TUBI LE PRE IMPOSTAZIONI LO RENDONO POSSIBILE

1x LED TUBE EXTERNAL P	PIN1	PIN2	PIN3	Iout(mA)
T8 1500 23W	OFF	ON	ON	550
T8 1200 15W	OFF	OFF	OFF	350
T5 HO80 1449 37W	ON	ON	ON	860
T5 HO54 1149 26W	ON	OFF	OFF	600
T5 HO49 1449 26W	ON	OFF	OFF	600
T5 HE35 1449 18W	OFF	OFF	ON	450

Tabella di regolazione corrente


Dip switch

DRIVER LED TUBE EXTERNAL MULTI-WATT

- Il DRIVER LED TUBE EXTERNAL è un driver multi-watt, un driver esterno per tutti i tipi di tubi LED T5/T8 EXTERNAL.
- Il tubo LED T5/T8 EXTERNAL sarà impostato prima dell'operazione tramite il dip switch sul DRIVER LED TUBE EXTERNAL
- Le tabelle per il settaggio della corrente sono stampate sul driver
- L'impostazione iniziale è limitata ad un minimo di corrente in uscita (350 mA) per evitare il funzionamento oltre la corrente specificata


INSTALLAZIONE DALI-2 O APPLICAZIONI PUSH DIM

DALI-2

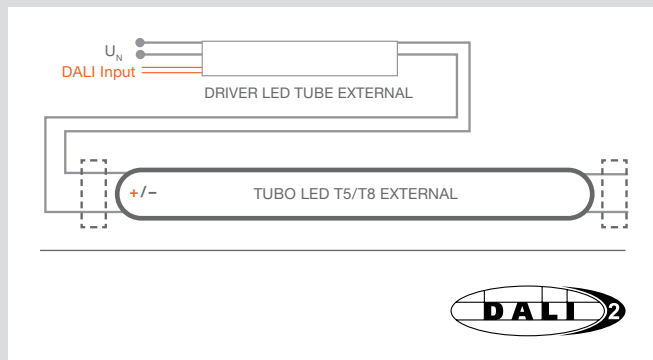


- Integrazione nel sistema di gestione esistente DALI-2.
- Le linee di controllo DALI esistenti possono essere mantenute
- Il DRIVER LED TUBE EXTERNAL può essere abbinato con i sensori DALI-2 tramite controller DALI-2

PUSH DIM

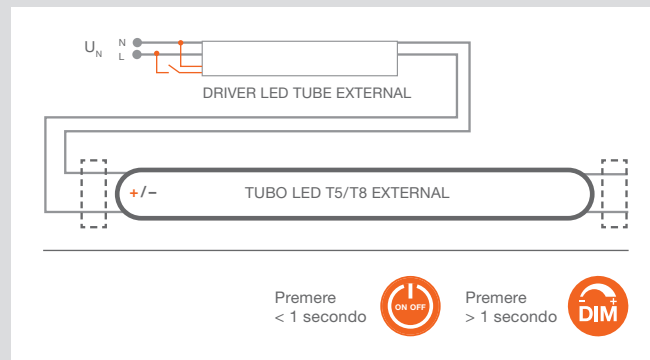


- Dimmerazione tramite pulsante
- Tramite un pulsante possono essere dimmerati fino a 15 DRIVER LED TUBE EXTERNAL
- Interruttore OFF/ON: cliccare sul pulsante
- Dimming: premere e tenere premuto il pulsante


INSTALLAZIONE SEMPLICE IN POCHI PASSI




Rimuovere il tubo fluorescente dall'attacco come di consueto.



Allentare i fissaggi e rimuovere l'alimentatore



Inserire, avvitare e cablare il DRIVER LED TUBE EXTERNAL della stessa misura.



Inserire il tubo LED T5/T8 EXTERNAL sul lato d'ingresso attivo DC.

L'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato. Tutti i cavi devono essere approvati per le tensioni e le classi di protezione esistenti. Per informazioni dettagliate vedere le istruzioni per l'utente.

VIDEO DELL'INSTALLAZIONE

Per maggiori informazioni vai su:

<https://tinyurl.com/yc6ecmdb>



SCOPRI DI PIÙ

Per maggiori informazioni vai su:

<https://tinyurl.com/42hmadcj>





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	lm	K	Beam angle	Ra	t _h ¹	2	3	No.
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	------------	----	-----------------------------	---	---	-----

LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

TUBI LED LEDVANCE T8 EXTERNAL P

LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 840	4058075730557	PT8EXT588401	1500	23,0	3700	4000	190°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 865	4058075730571	PT8EXT588651	1500	23,0	3700	6500	190°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 840	4058075730595	PT8EXT368401	1200	15,0	2400	4000	190°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 865	4058075730618	PT8EXT368651	1200	15,0	2400	6500	190°	80	50000	D	25	1

TUBI LED LEDVANCE T5 EXTERNAL P

LEDTUBE T5 EXT P H080 1.5M 37W 840	4058075730410	PT5EXTH0808401	37,0	5600	4000	160°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T5 EXT P H080 1.5M 37W 865	4058075730397	PT5EXTH0808651	37,0	5600	6500	160°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T5 EXT P H049 1.5M 26W 840	4058075730434	PT5EXTH0498401	26,0	4000	4000	160°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T5 EXT P H049 1.5M 26W 865	4058075730458	PT5EXTH0498651	26,0	4000	6500	160°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T5 EXT P H054 1.2M 26W 840	4058075730472	PT5EXTH0548401	26,0	4000	4000	160°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T5 EXT P H054 1.2M 26W 865	4058075730496	PT5EXTH0548651	26,0	4000	6500	160°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1.5M 18W 840	4058075730519	PT5EXTHE358401	18,0	2800	4000	160°	80	50000	D	25	1
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1.5M 18W 865	4058075730533	PT5EXTHE358651	18,0	2800	6500	160°	80	50000	D	25	1

LEDVANCE DRIVER LED TUBE EXTERNAL P

DR EXT DALI-P-1x15-37W 220-240	4058075730632	PT8EXTDR1X1	1x15-37	0	0	0	0	100000	0	25	2
DR EXT DALI-P-2x15-26W 220-240	4058075730656	PT8EXTDR2X1	2x15-26	0	0	0	0	100000	0	25	3



TUBI LED LEDVANCE T9C EM - VALUE

LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/830 G10q	4099854042447	VT9EM228301	11,0	1200	4000	110°	80	30000	E	10	4
LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/840 G10q	4099854042461	VT9EM228401	11,0	1320	4000	110°	80	30000	E	10	4
LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/865 G10q	4099854042485	VT9EM228651	11,0	1320	4000	110°	80	30000	E	10	4
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/830 G10q	4099854042508	VT9EM328301	18,3	2000	4000	110°	80	30000	E	10	4
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/840 G10q	4099854042522	VT9EM328401	18,3	2200	4000	110°	80	30000	E	10	4
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/865 G10q	4099854042546	VT9EM328651	18,3	2200	4000	110°	80	30000	E	10	4
LEDTUBE T9 FR 40 non-dim 24W/840 G10q	4099854042560	VT9EM408401	24,0	2900	4000	110°	80	30000	E	10	4
LEDTUBE T9 FR 40 non-dim 24W/865 G10q	4099854042584	VT9EM408651	24,0	2900	4000	110°	80	30000	E	10	4

TUBI LED LEDVANCE T9C EM - VALUE

CIR 100 14.5 W/827 E27	4058075606999	LED606999BOX1	86	100,0	1521	2700	160°	≥80	15000	F	4	5
------------------------	---------------	---------------	----	-------	------	------	------	-----	-------	---	---	---

1) L70/B50

2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)



VINTAGE EDITION 1906



INDICE

LAMPADE

VINTAGE 1906 LED - DIMMERABILE	pag. 78
VINTAGE 1906 LED - NON DIMMERABILE	pag. 78
VINTAGE 1906 LED - FORME SPECIALI	pag. 79
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE - DIMMERABILE	pag. 79
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE	pag. 79
VINTAGE 1906 LED - CLASSICHE Smoke&Gold - NON DIMMERABILI	pag. 79
VINTAGE 1096 LED - FILAMENTO A SPIRALE ULTRA SOTTILE - SMOKE - DIMMERABILI	pag. 80
VINTAGE 1096 LED - FILAMENTO DRITTO ULTRA SOTTILE - SMOKE - DIMMERABILI	pag. 80
VINTAGE 1096 LED - FILAMENTO A SPIRALE ULTRA SOTTILE - GOLD - DIMMERABILI	pag. 80
VINTAGE 1096 LED - FILAMENTO DRITTO ULTRA SOTTILE - GOLD - DIMMERABILI	pag. 80
VINTAGE 1096 LED - SPECIALI E COLORATE - DIMMERABILI	pag. 81

APPARECCHI

VINTAGE 1906 PENDULUM PRO	pag. 81
VINTAGE 1906 PENDULUM CANOPY	pag. 81



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	Im	K	Ra		l (mm)	t(h) ²			No.
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	--------	-------------------	--	--	-----

VINTAGE 1906 LED - Dimmerabile¹

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED dim CL EdisonFIL GOLD 55 dim 6,5W/825	4099854081514	LED081514	6,5	55	Dorato	725	2400	≥80	sì	64 x 143	15 000	E	4	1
1906 LED dim CL GLOBE125FIL GOLD 55 dim 6,5W/825	4058075808997	L1906GD95508247D	6,5	55	Dorato	725	2400	≥80	sì	124 x 168	15 000	E	4	2

VINTAGE 1906 LED

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL A FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075293199	LED293199BOX1	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	3
1906 LED CL A FIL GOLD 35 non-dim 4W/824	4058075293090	LED293090BOX1	4,0	35	Dorato	410	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	4
1906 LED CL A FIL GOLD 55 non-dim 6,5W/824	4058075293298	LED293298BOX1	6,5	50	Dorato	650	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	4
1906 LED CL A FIL GOLD 63 non-dim 7,5W/825	4058075293359	LED293359BOX1	7,5	63	Dorato	950	2500	≥80	no	60 x 105	15 000	E	6	4
1906 LED CL Edison FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/825	4099854091339	LED091339	2,5	22	Dorato	225	2500	≥80	no	64 x 140	15 000	F	4	1
1906 LED CL Edison FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854091377	LED091377	4,0	35	Dorato	420	2500	≥80	no	64 x 145	15 000	F	4	1
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/825	4058075808980	LED808980BOX1	2,5	22	Dorato	220	2500	≥80	no	124 x 168	15 000	F	4	2
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854091179	LED091179	4,0	35	Dorato	420	2500	≥80	no	124 x 168	15 000	F	4	2
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 55 non-dim 6,5W/825	4058075809406	L1906GD9550824G7	6,5	55	Dorato	720	2500	≥80	no	124 X 168	15 000	E	4	2
1906 LED CL Tubular FIL GOLD 20 non-dim 2,5W/820	4099854091858	LED091858	2,5	20	Dorato	200	2000	≥80	no	32 x 138	15 000	G	4	5
1906 LED CL Tubular FIL GOLD 35 non-dim 4W/820	4099854091889	LED091889	4,0	35	Dorato	400	2000	≥80	no	32 x 185	15 000	E	4	5
1906 LED CL OVAL FIL GOLD 36 non-dim 4,5W/825	4099854091117	LED091117	4,5	36	Dorato	420	2500	≥80	no	75 x 156	15 000	E	4	6

E14. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL B FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854091599	LED091599	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	G	6	7
1906 LED CL B FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854091575	LED091575	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	7
1906 LED CL B FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854091476	LED091476	4,0	35	Dorato	410	2500	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	8
1906 LED CL BA FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854091551	LED091551	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 121	15 000	G	10	9
1906 LED CL BA FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854091537	LED091537	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 121	15 000	F	10	9
1906 LED CL BW FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854091513	LED091513	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	G	6	10
1906 LED CL BW FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854091490	LED091490	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	10
1906 LED CL P FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075290815	LED290815BOX1	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	45 x 75	15 000	F	6	11
1906 LED CL P FIL GOLD 35 non-dim 4W/824	4058075293496	LED293496BOX1	4,0	35	Dorato	420	2400	≥80	no	45 x 77	15 000	F	6	12

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

2) L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≤W	lm	K	Ra	l (mm)	t _h 2	Icone
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--------	------------------	-------

VINTAGE 1906 LED - Forme speciali

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL PINECONE FIL GOLD 40 non-dim 4,5W/825	4058075092037	LED092037BOX1	4,0	40	Dorato	470	2500	≥80	no	125 x 168	15 000	E	4	1
1906 LED CL DIAMOND FIL GOLD 40 non-dim 4W/825	4058075091955	LED091955BOX1	4,0	40	Dorato	470	2500	≥80	no	110 x 140	15 000	E	4	2

VINTAGE 1906 LED - Filamento a spirale - Dimmerabile¹

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL GLOBE 125 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075270008	LED270008BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	si	124 x 168	15 000	G	4	3
1906 LED CL Edison FIL GOLD 28 dim 4W/820	4099854090103	LED090103	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	si	64 x 143	15 000	G	4	4
1906 LED CL GLOBE 200 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075269729	LED269729BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	si	200 x 287	15 000	G	4	3
1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075269705	LED269705BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	si	160 x 287	15 000	G	4	5
1906 LED CL GLOBE 200 FIL SMOKE 16 dim 4W/818	4058075270046	LED270046BOX1	4,0	16	Fumé	150	1 800	≥80	si	200 x 287	15 000	G	4	6
1906 LED CL A160 FIL SMOKE 16 dim 4W/818	4058075270022	LED270022BOX1	4,0	16	Fumé	150	1 800	≥80	si	160 x 287	15 000	G	4	7

VINTAGE 1906 LED - Filamento a spirale

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL Edison FIL GOLD 28 non-dim 4W/820	4099854091292	LED091292	4,0	28	Dorato	220	2000	≥80	no	64 x 140	15 000	G	4	4
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 28 non-dim 4W/820	4058075092136	LED092136BOX1	4,0	28	Dorato	220	2000	≥80	no	125 x 178	15 000	G	4	3
1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 non-dim 5W/820	4058075091993	LED091993BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	no	160 x 290	15 000	G	4	5
1906 LED CL GLOBE200 FIL GOLD 28 non-dim 5W/820	4058075092013	LED092013BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	no	200 x 283	15 000	G	4	3
1906 LED CL Edison FIL SMOKE 15 non-dim 5W/818	4099854091315	LED091315	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	64 x 143	15 000	G	4	8
1906 LED CL GLOBE125 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075269989	LED269989BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	124 x 168	15 000	G	4	6
1906 LED CL GLOBE200 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075269927	LED269927BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	200 x 287	15 000	G	4	6
1906 LED CL A160 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075269903	LED269903BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	160 x 287	15 000	G	4	7

CLASSIC LED 1906 NO-DIM - Smoke&Gold

Vintage 1906 LED CL A Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4058075760912	LED760912	3,4	10	Fumé	100	1 800	80		105	15 000	G	6	8
Vintage 1906 LED CL Edison Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4099854091353	LED091353	3,4	10	Fumé	100	1 800	80		140	15 000	G	4	9
Vintage 1906 LED CL Globe 95 Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4058075760950	LED760950	3,4	10	Fumé	100	1 800	80		138	15 000	G	4	10

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

2) L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≤W	Im	K	Ra	$\frac{l}{(mm)}$	t(h) ²				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	------------------	-------------------	--	--	--	--

LED Vintage1906 DIM Spiral ULTRA THIN Filaments -Smoke

Vintage 1906 LED dim CL Spiral Edison FIL Smoke 7,8W/818 E27	4099854090981	LED090981	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	140 15 000	G	4	1
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 80 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4099854090745	LED090745	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	120 15 000	G	4	2
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 95 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4058075761216	LED761216	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	138 15 000	G	4	2
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 125 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4058075761254	LED761254	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	173 15 000	G	4	2
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 200 FIL Smoke 4,8W/818 E27	4058075761278	LED761278	4,8	16	Fumé	150	1 800	≥80	295 15 000	G	4	3

LED Vintage1906 DIM Straight ULTRA THIN Filaments -Smoke

Vintage 1906 LED dim CL Straight Edison FIL Smoke 11W/818 E27	4099854091001	LED091001	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	140 15 000	G	4	4
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 80 FIL Smoke 11W/818 E27	4099854090783	LED090783	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	120 15 000	G	4	5
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 95 FIL Smoke 11W/818 E27	4058075761353	LED761353	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	138 15 000	G	4	5
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 125 FIL Smoke 11W/818 E27	4058075761391	LED761391	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	173 15 000	G	4	5

LED Vintage1906 DIM Spiral ULTRA THIN Filaments - Gold

Vintage 1906 LED dim Spiral Classic B FIL Gold 3,4W/822 E14	4099854091612	LED091612	3,4	25	Gold	250	2 200	≥80	97 15 000	G	6	6
Vintage 1906 LED dim Spiral Classic P FIL Gold 3,4W/822 E14	4058075761438	LED761438	3,4	25	Clear	250	2 200	≥80	78 15 000	G	6	7
Vintage 1906 LED dim Spiral Classic A FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075761452	LED761452	4,8	35	Gold	400	2 200	≥80	105 15 000	G	6	8
Vintage 1906 LED dim Spiral Edison FIL Gold 4,8W/822 E27	4099854091025	LED091025	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	140 15 000	F	4	9
Vintage 1906 LED dim Spiral Edison FIL Gold 7W/822 E27	4099854091049	LED091025	7,0	48	Clear	600	2 200	≥80	140 15 000	F	4	9
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 80 FIL Gold 4,8W/822 E27	4099854090806	LED091025	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	120 15 000	F	4	10
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 80 FIL Gold 7W/822 E27	4099854090820	LED091025	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	120 15 000	F	4	10
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 95 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075761612	LED761612	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	138 15 000	F	4	10
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 95 FIL Gold 7W/822 E27	4058075761636	LED761636	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	138 15 000	F	4	10
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 125 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075761650	LED761650	4,8	37	Clear	420	2 200	≥80	173 15 000	F	4	11
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 125 FIL Gold 7W/822 E27	4058075761674	LED761674	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	173 15 000	F	4	11
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 200 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075761698	LED761698	4,8	33	Gold	400	2 200	≥80	295 15 000	G	4	12

LED Vintage1906 DIM Straight ULTRA THIN Filaments - Gold

Vintage 1906 LED dim Straight Edison FIL Gold 5,8W/822 E27	4099854091063	LED091063	5,8	40	Gold	470	2 200	≥80	140 15 000	G	4	13
Vintage 1906 LED dim Straight Edison FIL Gold 8,8W/822 E27	4099854091087	LED091087	8,8	60	Gold	806	2 200	≥80	140 15 000	F	4	13
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 80 FIL Gold 5,8W/822 E27	4099854090844	LED090844	5,8	40	Gold	470	2 200	≥80	120 15 000	G	4	14
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 80 FIL Gold 8,8W/822 E27	4099854090943	LED090943	8,8	60	Gold	806	2 200	≥80	120 15 000	F	4	14
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 95 FIL Gold 5,8W/822 E27	4058075761759	LED761759	5,8	40	Gold	470	2 200	≥80	138 15 000	G	4	14
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 95 FIL Gold 8,8W/822 E27	4058075761773	LED761773	8,8	60	Gold	806	2 200	≥80	138 15 000	F	4	14
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 125 FIL Gold 5,8W/822 E27	4058075761797	LED761797	5,8	40	Gold	470	2 200	≥80	173 15 000	G	4	15
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 125 FIL Gold 8,8W/822 E27	4058075761810	LED761810	8,8	60	Gold	806	2 200	≥80	173 15 000	F	4	15

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

2) L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	Im	K	Ra	l (mm)	t _h (°C)	z	Icona	Icona	Icona
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--------	---------------------	---	-------	-------	-------

LED Vintage1906 DIM Special Shapes and color

Vintage 1906 LED dim Ballon FIL 4,8W/827 E27	4058075761919	LED761919	4,8	30	Clear	400	2 700	≥80	270	15 000	G	4	1
Vintage 1906 LED dim Nest Smoke FIL 4,8W/818 E27	4058075761056	LED761056	4,8	10	Smoke	100	1 800	≥80	405	15 000	G	4	2
Vintage 1906 LED dim Nest Gold FIL 4,8W/822 E27	4058075761834	LED761834	4,8	33	Gold	360	2 200	≥80	405	15 000	G	4	3
Vintage 1906 LED dim classic T10 Gold FIL 4,8W/822 E27	4099854091803	LED091803	4,8	40	Clear	470	2 200	≥80	165	15 000	F	4	4
Vintage 1906 LED dim CL Globe 140E Smoke FIL 4,5W/816 E27	4058075760974	LED760974	4,5	15	Smoke	150	1 600	≥80	200	15 000	G	4	5
Vintage 1906 LED dim CL ET124 Green 20 4,5W/816 E27	4058075761858	LED761858	4,5	18	Green	180	1 600	≥80	176	15 000	G	4	6
Vintage 1906 LED dim Ballon Blue FIL 4,5W/816 E27	4058075761872	LED761872	4,5	10	Blue	100	1 600	≥80	270	15 000	G	4	7
Vintage 1906 LED dim Ballon Pink FIL 4,5W/816 E27	4058075761896	LED761896	4,5	15	Pink	220	1 600	≥80	270	15 000	G	4	8
Vintage 1906 LED dim ET160 Smoke FIL 4,5W/817 E27	4058075760998	LED760998	4,5	15	Smoke	150	1 700	≥80	270	15 000	G	4	9
Vintage 1906 LED dim CL AW188 Smoke FIL 4W/818 E27	4058075761018	LED761018	4,0	15	Smoke	140	1 800	≥80	400	15 000	G	4	10
Vintage 1906 LED dim CL C125 Smoke FIL 4W/818 E27	4099854090325	LED090325	4,0	15	Smoke	140	1 800	≥80	283	15 000	G	4	11

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI IN STILE VINTAGE

VINTAGE 1906 PenduLum PRO

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000. Alluminio anodizzato. Cavo in tessuto satinato (3 metri). Lampada non inclusa

Vintage 1906 PenduLum PRO Black	4058075153844	PENDULUMPROB	Max 60W	-	Nero	-	-	-68 x 84	-	-	-	12
Vintage 1906 PenduLum PRO Gold	4058075153868	PENDULUMPROG	Max 60W	-	Dorato	-	-	-68 x 84	-	-	-	13

VINTAGE 1906 PenduLum CANOPY

Accessorio per il montaggio a soffitto per combinare fino a tre apparecchi di illuminazione PenduLum

Vintage 1906 PenduLum Canopy	4058075116917	PENDULUMCANOPY	-	-	Nero	-	-	-200x25	-	-	-	14
------------------------------	---------------	----------------	---	---	------	---	---	---------	---	---	---	----

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

2) L70/B50

A PROPOSITO DI LEDVANCE



LEDVANCE

Con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore, sorgenti di illuminazione tradizionali, strisce LED e sistemi di gestione della luce.

LEDVANCE SPA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Telefono: 02 23051.1
Fax: 02 23051.453
tradecentroservizi@ledvance.com
LEDVANCE.IT

LEDVANCE è il partner esperto per installatori e professionisti dell'illuminazione. Per abbinare il nostro nuovo sistema di gestione della luce VIVARES, la nostra gamma comprende anche un ampio portafoglio di lampade a LED innovative e apparecchi di illuminazione a LED, nonché un sistema di strisce LED di eccezionale qualità. Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di prodotti e servizi sono disponibili online all'indirizzo www.ledvance.it

Con le nostre App per dispositivi mobili e gli strumenti online puoi calcolare in pochissimo tempo il potenziale risparmio del tuo prossimo progetto LED, trovare la lampada, l'apparecchio, le strisce o i driver più indicati alle tue esigenze e sfogliare i cataloghi più recenti. www.ledvance.it/strumenti

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

