

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO DECOSTAR 51S STAR

Lampade alogene con riflettore dicroico con diametro 51 mm



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione del posto di lavoro
- Illuminazione della cucina
- Illuminazione per specchi
- Illuminazione di oggetti

VANTAGGI PRODOTTO

- Brillante luce d'accento
- Il riflettore dicroico riduce fino al 66% il calore emesso nella direzione del fascio di luce
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filtro UV

CARATTERISTICHE PRODOTTO



- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a : 100
- Attacco: GU5.3
- Diffusore decorativo

DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici						
	Potenza nominale	Tensione nominale	Potenza di costruzione	Fattore di potenza λ	Temperatura di colore stimata	Colore della luce (descrizione)	Indice di resa cromatica Ra	Fattore manten. fine du	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Indice di resa cromatica Ra
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36° GU5.3	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	2800 K	Warm White	100	0,75	2800 K	210 lm	100
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 36° GU5.3	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,75	2900 K	430 lm	100
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	2950 K	Warm White	100	0,75	2950 K	680 lm	100

Descrizione del prodotto	Dati illuminotecnici			Dimensioni e peso	Durata			Dati di prodotto aggiuntivi		
	Ampiezza fascio luminoso	Tempo innesco	Tempo di riscaldamento (60 %)	Diametro	Durata nominale della lampada	Durata caratteristica della lampada	Numero cicli accensione / spegnimento	Attacco (denominazione da norma)	Contenuto di mercurio nella lampada	Senza mercurio
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Sì
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Sì
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Sì

Descrizione del prodotto	Caratteristiche		Certificati, Norme, Direttive	Classificazioni specifiche del paese
	Posizione di funzionamento	Dimmerabile	Consumo di energia	Sistema internazionale codifica lampade
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36° GU5.3	Universale	Sì	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 36° GU5.3	Universale	Sì	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3	Universale	Sì	54 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36

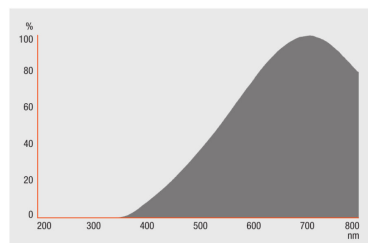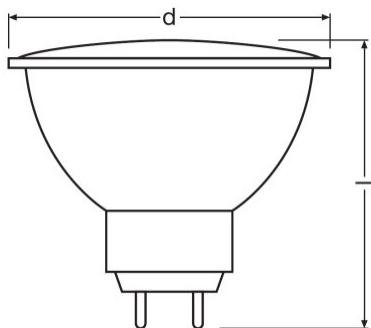

DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36°
GU5.3, DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V
36° GU5.3, DECOSTAR 51S ST 50 W 12
V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36°
GU5.3, DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V
36° GU5.3, DECOSTAR 51S ST 50 W 12
V 36° GU5.3

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321200396	Cartone di spedizione 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	936,00 g	9.87 dm ³
4008321200419	Cartone di spedizione 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	1029,92 g	9.87 dm ³
4008321200457	Cartone di spedizione 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	896,67 g	9.87 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.