

# SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO LUMILUX T5 HE ES

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, efficienza elevata, a risparmio di energia, attacco G5



## AREE APPLICATIVE

- Edifici pubblici
- Uffici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

## VANTAGGI PRODOTTO

- Fino al 10% di risparmio di energia rispetto alle lampade T5 HE LUMILUX standard
- Economicità ed efficienza eccellenti
- Ritorno economico inferiore a 1 anno
- Elevata efficienza luminosa

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Efficienza luminosa: fino a 114 lm/W
- Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
- Lunga durata media: fino a 24.000 ore (con alimentatore elettronico QUICKTRONIC)
- Buona classe di resa cromatica: 1B ( $R_a$ : 80...89)
- Dimmerabile





DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici								Dimensioni e peso	
	Potenza nominale	Indice di resa cromatica Ra	Flusso luminoso a 25 °C	Flusso luminoso a 35 °C	Temperatura di colore stimata	Colore della luce (descrizione)	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Indice di resa cromatica Ra	Diametro del tubo	Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni
HE ES 19 W/840 <sup>1)</sup>	18,80 W	≥80	1800 lm	2100 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	4000 K	1800 lm	≥80	16 mm	849,00 mm

Descrizione del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata		Dati di prodotto aggiuntivi		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	
	Temp. ambiente caratter. con max. flusso luminoso	Durata utile	Durata	Attacco (denominazione da norma)	Smaltimento secondo direttiva RAEE	Dimmerabile	Classe di efficienza energetica	Consumo di energia
HE ES 19 W/840 <sup>1)</sup>	35,0 °C	19000 h <sup>2)</sup>	24000 h <sup>2)</sup>	G5	Sì	Sì	A+	21 kWh/1000h

<sup>1)</sup> Solo per il funzionamento ECG/Lampada progettata per temperature di illuminazione interna di 30...40 °C; flusso luminoso ottimale raggiunto a 35 °C

<sup>2)</sup> Con preriscaldamento ECG

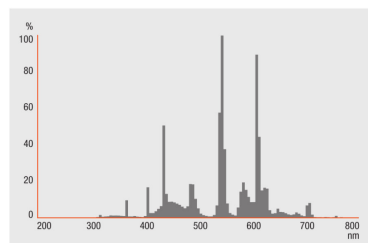

HE ES 19 W/840

HE ES 19 W/840

HE ES 19 W/840

HE ES 19 W/840

### GARANZIA DI SISTEMA

Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM

### CONSIGLI PER LA SICUREZZA

In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321734037	Cartone di spedizione 20	883 mm x 106 mm x 83 mm	2104,00 g	7.77 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### REFERENZE/LINKS

Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.

▶ [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)

---

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.