

SCHEDA PRODOTTO

ST 111 LONGLIFE

Collegamento singolo



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C




DATI TECNICI

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Potenza nominale	65,00 W
Frequenza di rete	50...60 Hz

Dimensioni e peso

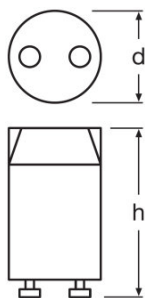

Lunghezza	40,3 mm
------------------	---------


Dati di prodotto aggiuntivi

Smaltimento secondo direttiva RAEE	Si
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Non adatto per L 70 W/Starters are available in two different designs, with identical technical features

Caratteristiche

Dimmerabile	No
--------------------	----

Schema di cablaggio

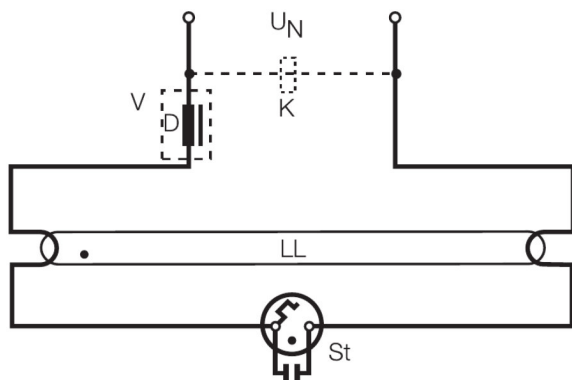

Schema di cablaggio

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300064000	Blister 2	140 mm x 24 mm x 105 mm	34,09 g	0.35 dm ³
4050300119588	Cartone di spedizione 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	321,27 g	3.81 dm ³
4050300270166	Disimballato 1	35 mm x 19 mm x 22 mm	6,58 g	0.01 dm ³
4050300270173	Cartone di spedizione 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8386,00 g	30.55 dm ³
4050300854045	Disimballato 1	37 mm x 19 mm x 21 mm	6,58 g	0.01 dm ³
4050300797861	vassoio 25	111 mm x 41 mm x 111 mm	180,50 g	0.51 dm ³
4050300797878	Cartone di spedizione 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009,00 g	9.22 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.