

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

Collegamento singolo



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C






DATI TECNICI

	Dati elettrici	Dimensioni e peso	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
Descrizione del prodotto	Potenza nominale	Lunghezza	Smaltimento secondo direttiva RAEE	Dimmerabile
ST 111 LONGLIFE ¹⁾	65,00 W	40,3 mm	Sì	No
ST 171 SAFETY DEOS ²⁾	65,00 W	40,3 mm	Sì	No
ST 173 SAFETY DEOS ²⁾	32,00 W	40,3 mm	Sì	No

¹⁾ Non adatto per L 70 W/Starters are available in two different designs, with identical technical features

²⁾ Intervallo di temperatura per spegnimento affidabile: -20...+80 °C

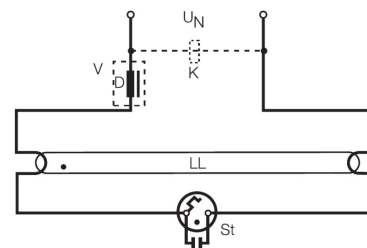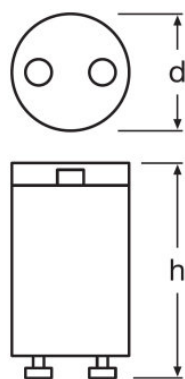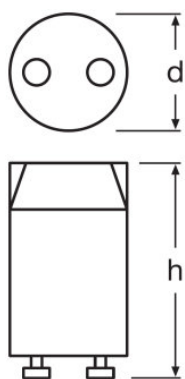

ST 111 LONGLIFE

ST 171 SAFETY DEOS, ST 173 SAFETY DEOS

ST 111 LONGLIFE, ST 171 SAFETY DEOS

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300119588	Cartone di spedizione 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	321,27 g	3.81 dm ³
4050300270173	Cartone di spedizione 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8386,00 g	30.55 dm ³
4050300797878	Cartone di spedizione 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009,00 g	9.22 dm ³
4050300421551	Cartone di spedizione 10	165 mm x 157 mm x 153 mm	267,40 g	3.96 dm ³
4050300422862	Cartone di spedizione 1200	400 mm x 265 mm x 325 mm	11169,00 g	34.45 dm ³
4050300797830	Cartone di spedizione 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020,00 g	5.05 dm ³
4050300797816	Cartone di spedizione 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2114,00 g	5.05 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.