

SCHEDA PRODOTTO

LF-LTS -2100

LINEARlight FLEX Tunable White | – Flex accessories



VANTAGGI PRODOTTO





- Installazione facile senza necessità di utensili o saldatura (CONNECTsystem)
- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)
- Piatto
- Estrema resistenza alle vibrazioni (CONNECTsystem)
- Può essere collegato all'estremità del modulo o in corrispondenza dei punti di sezionamento (CONNECTsystem)

CBP_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex





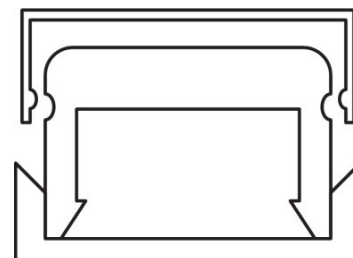

DATI TECNICI

Dimensioni e peso



Lunghezza	2100 mm
Larghezza	14,6 mm
Altezza	9,2 mm

DOWNLOAD DATI

File	
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track LF-LTS-2100
	Product Family Datasheet 349066_LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS
	Brochure Light is freedom of design (EN)
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Clear
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Diffusive
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Opal

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321978981	Disimballato 1	2105 mm x 14 mm x 5 mm	227,00 g	0.15 dm ³
4008321978998	Cartone di spedizione 40	2105 mm x 60 mm x 100 mm	9530,00 g	12.63 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.