

## SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO LINEARlight FLEX Tunable White

### – Flex accessories



---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile senza necessità di utensili o saldatura (CONNECTsystem)
- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)
- Piatto
- Estrema resistenza alle vibrazioni (CONNECTsystem)
- Può essere collegato all'estremità del modulo o in corrispondenza dei punti di sezionamento (CONNECTsystem)

---

### CBP\_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

## DATI TECNICI

## Dimensioni e peso

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Lunghezza
LF-LTS -2100	14,6 mm	9,2 mm	2100 mm
LF -2TERM FLEX	14,5 mm	5,5 mm	16,2 mm
LF -CONN-10 FLEX	13,2 mm	5,3 mm	13,2 mm
LF-LTS -COVER-CLEAR	17,7 mm	5,3 mm	2100 mm
LF-LTS -COVER-DIFF	17,7 mm	24,0 mm	2100 mm
LF-LTS -COVER-SHORTPITCH	17,7 mm	10,5 mm	2100 mm
LF-LTS -ENDCAP	20,0 mm	8,0 mm	20,0 mm
LF-LTS -MB	16,0 mm	4,4 mm	35,0 mm
FX -SC08-G2--BTJ-IP54	15,7 mm	8,2 mm	30,0 mm
FX -SC08-G2-CT2PF-0500	9,2 mm	5,9 mm	510,0 mm
FX -SC08-G2-CT2PF-1000	9,2 mm	5,9 mm	1010 mm
FX -SC08-G2-CT3PF-0500HF	9,2 mm	4,8 mm	509,8 mm
FX -SC08-G2--CT4PF-0500	9,2 mm	5,9 mm	510,0 mm
FX -SC08-G2--CT4PF-1000	9,2 mm	5,9 mm	1010 mm
FX -SC08-G2-CT4PJ	9,2 mm	5,9 mm	9,0 mm
FX -SC08-G1-FW4P-LIN-0300	4,0 mm	1,0 mm	300,0 mm
LF -WIRE-30 FLEX SC	8,0 mm		30,0 mm
LF -WIRE-150 FLEX SC	8,0 mm		150,0 mm

**Disegno con quote**

---


LF-LTS -2100

---

LF -2TERM FLEX


---

LF -CONN-10 FLEX

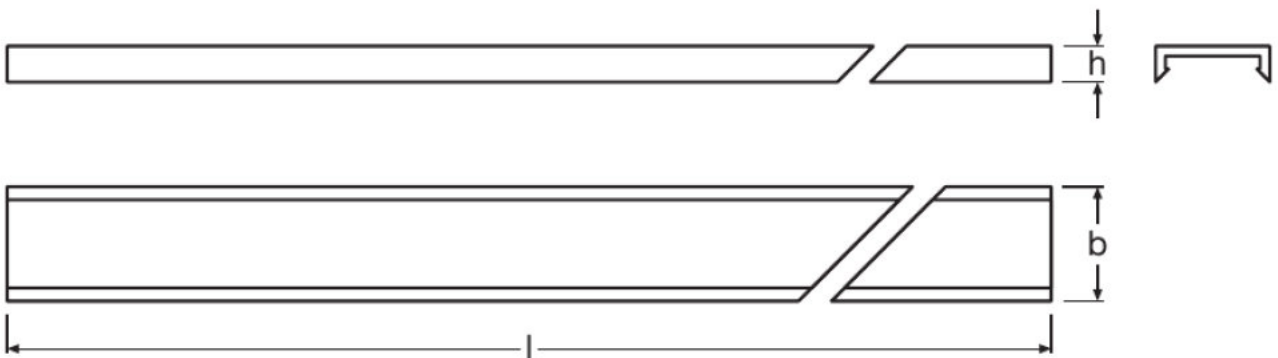


---

LF-LTS -COVER-CLEAR

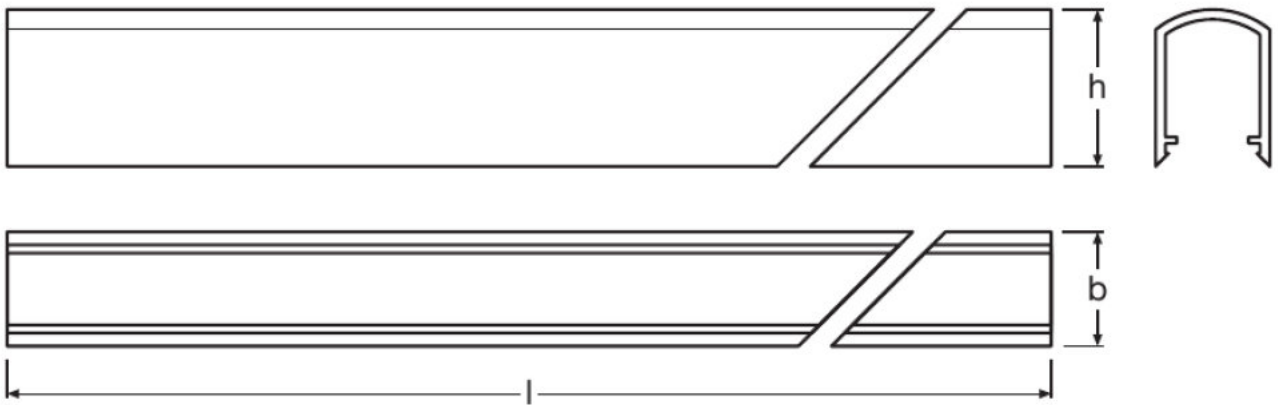

LF-LTS -COVER-DIFF

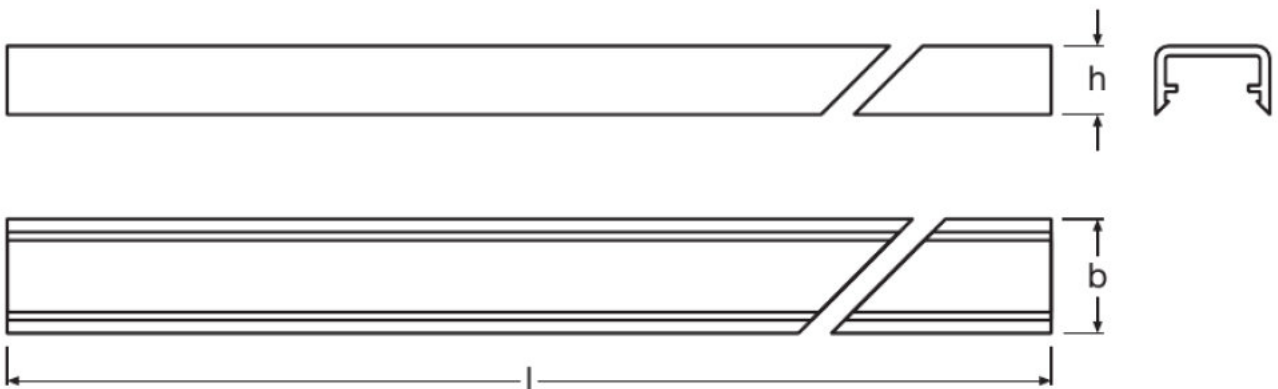

LF-LTS -COVER-SHORTPITCH

---

LF-LTS -ENDCAP

---

LF-LTS -MB

---

FX -SC08-G2--BTJ-IP54

---

FX -SC08-G2-CT2PF-0500

---

FX -SC08-G2-CT2PF-1000

---

FX -SC08-G2-CT3PF-0500HF



---


FX -SC08-G2--CT4PF-0500

---

FX -SC08-G2--CT4PF-1000

---

FX -SC08-G2-CT4PJ




---

FX -SC08-G1-FW4P-LIN-0300

---

LF -WIRE-30 FLEX SC

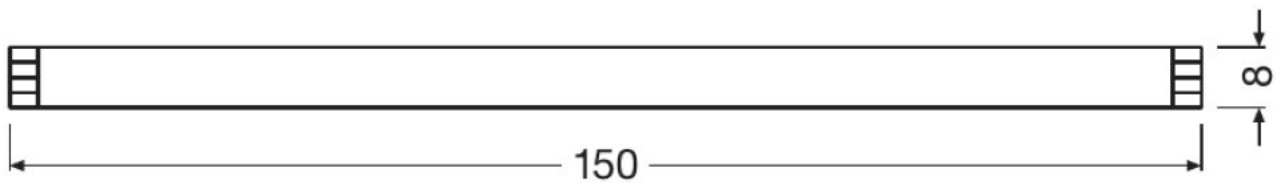

---

LF -WIRE-150 FLEX SC

---

#### CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

---







#### SUPPORTO TECNICO E DI VENDITA






Supporto tecnico e di vendita [www.ledvance.it](http://www.ledvance.it)

**INFORMAZIONI SPECIFICHE PER PAESE**

Descrizione del prodotto	Codice prodotto	METEL-Code	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
LF-LTS -2100	4008321978981	-	7500257	4107786	-
LF -2TERM FLEX	4008321955357	OSRLF2TERM	-	4030055	-
LF -CONN-10 FLEX	4008321955333	OSRLFCONN10F	7552452	4030053	-
LF-LTS -COVER-CLEAR	4008321790187	-	7500259	4107794	-
LF-LTS -COVER-DIFF	4008321979001	-	7500258	4107788	-
LF-LTS -COVER-SHORTPITCH	4008321790200	-	7500260	4107789	-
LF-LTS -ENDCAP	4052899387591	-	7503594	4107791	-
LF-LTS -MB	4008321979025	-	7500261	4107792	-
LF-LTS -MB	4008321790163	-	-	4107792	-
LF-LTS -MB	4052899381018	-	7503593	-	-
FX -SC08-G2-CT2PF-0500	4052899464735	-	-	4210408	-
FX -SC08-G2-CT2PF-0500	4052899464742	-	7503595	-	-
FX -SC08-G2-CT2PF-1000	4052899464773	-	7503596	-	-
FX -SC08-G2--CT4PF-0500	4052899464803	-	7503597	-	-
FX -SC08-G2--CT4PF-1000	4052899464834	-	7503598	-	-
FX -SC08-G2-CT4PJ	4052899464865	-	7503599	-	-
LF -WIRE-30 FLEX SC	4008321875587	-	7500547	4030220	-
LF -WIRE-150 FLEX SC	4008321875563	-	7500548	4030222	-

**DOWNLOAD DATI**


File	
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track LF-LTS-2100
	Product Family Datasheet 349066_LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS
	Brochure Light is freedom of design (EN)
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Clear
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Diffusive
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Opal

	Product Datasheet 334089_CONNECTsystem for monochrome 8 mm wide flex modules LF-xx Flex (EN)
	Product Datasheet 335862_CONNECTsystem for LINEARlight Colormix Flex 8 mm LF4x-Flex (EN)
	Product Datasheet 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2
	Product Datasheet Slimconnect system datasheet
	Product Family Datasheet 544831_SLIMCONNECTsystem FLEX Technical Datasheet

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321978998	Cartone di spedizione 40	2105 mm x 60 mm x 100 mm	9530,00 g	12.63 dm <sup>3</sup>
4008321955500	Cartone di spedizione 200	237 mm x 62 mm x 166 mm	1519,00 g	2.44 dm <sup>3</sup>
4008321955487	Cartone di spedizione 200	237 mm x 62 mm x 166 mm	2329,00 g	2.44 dm <sup>3</sup>
4008321790194	Cartone di spedizione 40	2110 mm x 105 mm x 40 mm	6546,00 g	8.86 dm <sup>3</sup>
4008321979018	Cartone di spedizione 40	2110 mm x 160 mm x 80 mm	9824,00 g	27.01 dm <sup>3</sup>
4008321790217	Cartone di spedizione 40	2110 mm x 105 mm x 60 mm	6634,00 g	13.29 dm <sup>3</sup>
4052899387607	Cartone di spedizione 160	225 mm x 185 mm x 115 mm	336,00 g	4.79 dm <sup>3</sup>
4008321979032	Cartone di spedizione 280	195 mm x 100 mm x 150 mm	1094,00 g	2.93 dm <sup>3</sup>
4052899381025	Cartone di spedizione 280	195 mm x 100 mm x 150 mm	1194,00 g	2.93 dm <sup>3</sup>
4052899568877	Cartone di spedizione 250	258 mm x 168 mm x 84 mm	1101,00 g	3.64 dm <sup>3</sup>
4052899464759	Cartone di spedizione 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	4146,00 g	54.62 dm <sup>3</sup>
4052899533547	Cartone di spedizione 20	258 mm x 194 mm x 84 mm	285,00 g	4.20 dm <sup>3</sup>
4052899464780	Cartone di spedizione 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	6314,00 g	54.62 dm <sup>3</sup>
4052899483019	Cartone di spedizione 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	6202,00 g	54.62 dm <sup>3</sup>
4052899464810	Cartone di spedizione 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	6202,00 g	54.62 dm <sup>3</sup>
4052899464841	Cartone di spedizione 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	9002,00 g	54.62 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899464872	Cartone di spedizione 1250	510 mm x 340 mm x 315 mm	6114,00 g	54.62 dm <sup>3</sup>
4052899469266	Cartone di spedizione 15000	320 mm x 320 mm x 200 mm	13220,00 g	20.48 dm <sup>3</sup>
4008321875594	Cartone di spedizione 10000	320 mm x 320 mm x 200 mm	8370,00 g	20.48 dm <sup>3</sup>
4008321875594	Cartone di spedizione 10000	320 mm x 320 mm x 200 mm	8370,00 g	20.48 dm <sup>3</sup>
4008321875570	Cartone di spedizione 5000	320 mm x 320 mm x 200 mm	5500,00 g	20.48 dm <sup>3</sup>
4008321875570	Cartone di spedizione 5000	320 mm x 320 mm x 200 mm	5500,00 g	20.48 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### ACCESSORIES MANDATORY

Descrizione del prodotto	Accessory name	Accessory code
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -MB	▶ 4008321979032
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -MB	▶ 4052899381025
LF-LTS -COVER-DIFF	LINEARlight FLEX Tunable White, -ENDCAP	▶ 4052899387607

#### ACCESSORIES OPTIONAL

Descrizione del prodotto	Accessory name	Accessory code
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -COVER-DIFF	▶ 4008321979018
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX ShortPitch, -COVER-SHORTPITCH	▶ 4008321790217
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -COVER-CLEAR	▶ 4008321790194

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.