


SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO EBN-OS

Limitatore di corrente di inserzione per alimentatori elettronici POWERTRONIC

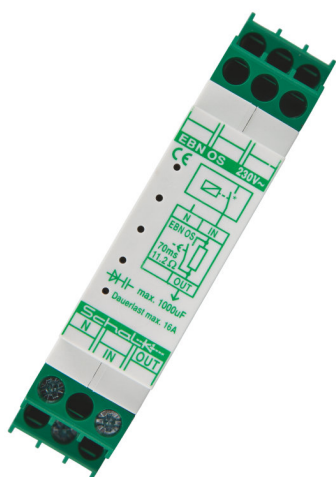

CBP_03.00 AREAS OF APPLICAT, ALL [CALC.]

- Suitable for all POWERTRONIC and selected OPTOTRONIC control gears

CBP_02.00 PRODUCT FAMILY BENEFITS, ALL [CALC.]

- Increases maximum number of ECG per automatic cutout by factor 2.5
- Flexible use depending on the size of the installation
- Simple installation

CBP_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]

- Retrofit for DIN rail to DIN EN 50022
- Operating frequency: 50...60 Hz
- Maximum continuous load: 16 A
- Limitation time: 70 ms
- Number of switching cycles: up to 10,000

DATI TECNICI**Dati elettrici**

| Descrizione del prodotto | Corrente di alimentazione | Tensione nominale | Frequenza di rete |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| EBN-OS /230 | 16 A ¹⁾ | 230 V | 50...60 Hz |

¹⁾ Massimale**Dimensioni e peso**

| Descrizione del prodotto | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso prodotto |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| EBN-OS /230 | 58,0 mm | 18,0 mm | 88,0 mm | 75,00 g |

Colori e materiali

| Descrizione del prodotto | Materiale dell'involucro |
|--------------------------|--------------------------|
| EBN-OS /230 | Plastica |

Temperature e condizioni di utilizzo

| Descrizione del prodotto | Temperatura ambiente |
|--------------------------|----------------------|
| EBN-OS /230 | -10...+40 °C |

Caratteristiche

| Descrizione del prodotto | Tipo di installazione | Tipo di fissaggio | Tipologia di terminali | Terminali secondari |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|
| EBN-OS /230 | Guida standard da 35 mm | Inserisci la clip | Terminali femmina con viti prigioniere M3.5 | Terminali femmina con viti prigioniere M3.5 |

Certificati, Norme, Direttive

| Descrizione del prodotto | Norme |
|--------------------------|---|
| EBN-OS /230 | Acc. secondo IEC 801-4 livello 4/Acc. secondo IEC 801-5 livello 3/Acc. a VDE 0110 Gr C / 250V |

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica



SUPPORTO TECNICO E DI VENDITA

Supporto tecnico e di vendita www.ledvance.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER PAESE


| Descrizione del prodotto | Codice prodotto | METEL-Code | Nr. SEG | STK-Number | UK Org |
|--------------------------|-----------------|------------|---------|------------|--------|
| EBN-OS /230 | 4006584548019 | - | 7980344 | - | - |

DOWNLOAD DATI

| File | |
|---|---|
|  | User instruction 545888_Installation Instructions (GB) |
|  | Istruzioni per l'installazione 545888_Installation Instructions (GB) |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4006584548026 | Cartone di spedizione 100 | 410 mm x 310 mm x 265 mm | 7565,00 g | 33.68 dm ³ |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.