

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO LED BASE CLASSIC P

Lampade LED, forma classica a sfera



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Applicazioni domestiche
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

VANTAGGI PRODOTTO

- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Bassissimo consumo di energia
- Resistente agli urti e alle vibrazioni grazie alla tecnologia LED
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Attacco: E14
- Non adatta per l'uso con dimmer
- Lampade prive di mercurio




DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici				
	Potenza nominale	Tensione nominale	Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Flusso luminoso caratteristico	Fattore manten. flus lum fine du	Colore della luce (descrizione)	Temperatura di colore	Flusso luminoso
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	470 lm	0,70	Warm White	2700 K	470 lm
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	470 lm	0,70	Warm White	2700 K	470 lm
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	470 lm	0,70	Warm White	2700 K	470 lm
BASE CLAS P 40 FR 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	470 lm	0,70	Warm White	2700 K	470 lm
BASE CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	470 lm	0,70	Cool White	4000 K	470 lm
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	210	320	470 lm	0,70	Warm White	2700 K	470 lm
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	210	320	470 lm	0,70	Warm White	2700 K	470 lm
BASE CLAS P 40 FR 5 W/4000K E14 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	287	461	470 lm	0,70	Cool White	4000 K	470 lm
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	210	320	470 lm	0,70	Cool White	4000 K	470 lm


Descrizione del prodotto	Indice di resa cromatica Ra	Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso		Temperature e condizioni di utilizzo	Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
		Tempo di riscaldamento (60 %)	Lunghezza totale	Diametro	Temperatura ambiente	Durata nominale della lampada	Numero cicli accensione / spegnimento	Attacco (denominazione da norma)
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	77,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E27
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	77,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	80,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14
BASE CLAS P 40 FR 4 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	80,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14
BASE CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	78,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14
BASE CLAS P 40 FR 5 W/4000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14

Descrizione del prodotto	Senza mercurio	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive		Classificazioni specifiche del paese
		Dimmerabile	Classe di efficienza energetica	Consumo di energia	Sistema internazionale codifica lampade
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	Sì	No	A++	4 kWh/1000h	
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	Sì	No	A++	4 kWh/1000h	DRBP/C-4/827-220/240-E14-45
BASE CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	Sì	No	A++	4 kWh/1000h	DRBP/C-4/827-220/240-E14-45
BASE CLAS P 40 FR 4 W/2700K E14 ¹⁾	Sì	No	A++	4 kWh/1000h	DRBP/F-4/827-220-240-E14-45
BASE CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	Sì	No	A++	4 kWh/1000h	DRBP/C-4/840-220-240-E14-45
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	6 kWh/1000h	
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	6 kWh/1000h	
BASE CLAS P 40 FR 5 W/4000K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	5 kWh/1000h	
BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	6 kWh/1000h	


¹⁾ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

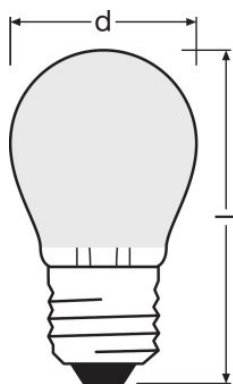


BASE CLAS P 40 4 W/2700K E27

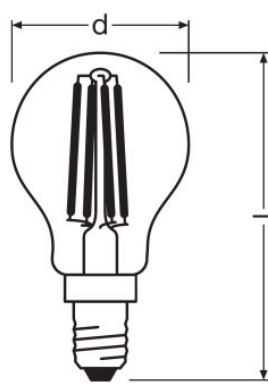


BASE CLAS P 40 4 W/2700K E14, BASE CLAS P 40 4 W/2700K E14, BASE CLAS P 40 4 W/4000K E14

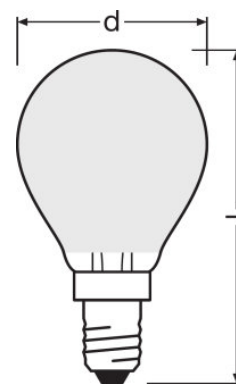

BASE CLAS P 40 FR 4 W/2700K E14

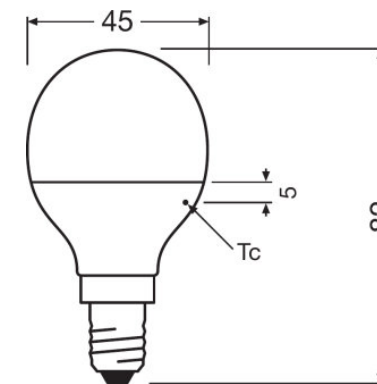

BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14, BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14, BASE CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14

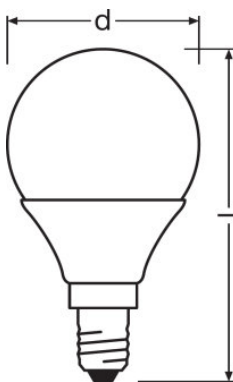

BASE CLAS P 40 FR 5 W/4000K E14

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075113039	Cartone di spedizione 30	236 mm x 235 mm x 103 mm	881,00 g	5.71 dm ³
4058075090675	Cartone di spedizione 50	404 mm x 239 mm x 102 mm	1332,00 g	9.85 dm ³
4058075803961	Cartone di spedizione 20	236 mm x 166 mm x 103 mm	588,00 g	4.04 dm ³
4058075819344	Cartone di spedizione 30	236 mm x 235 mm x 103 mm	747,00 g	5.71 dm ³
4058075803985	Cartone di spedizione 20	236 mm x 166 mm x 103 mm	518,00 g	4.04 dm ³
4058075819405	Cartone di spedizione 30	236 mm x 235 mm x 103 mm	823,00 g	5.71 dm ³
4058075819740	Cartone di spedizione 30	236 mm x 235 mm x 103 mm	864,00 g	5.71 dm ³
4058075090514	Cartone di spedizione 30	236 mm x 235 mm x 103 mm	755,00 g	5.71 dm ³
4058075152748	Cartone di spedizione 50	404 mm x 239 mm x 102 mm	1121,00 g	9.85 dm ³
4058075152762	Cartone di spedizione 50	404 mm x 239 mm x 102 mm	1749,00 g	9.85 dm ³
4058075429734	Cartone di spedizione 30	236 mm x 235 mm x 103 mm	767,00 g	5.71 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.