

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

SubstiTUBE Start

Starter per i SubstiTUBE EM (alimentazione convenzionale)



AREE APPLICATIVE

- Non adatto a operazioni con alimentatori elettronici

VANTAGGI PRODOTTO

- Estremamente resistente alla rottura grazie alla copertura in policarbonato
- Senza mercurio e compatibile a RoHS


CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Starter sostitutivo per la sostituzione di una lampada fluorescente con un tubo LED
- Adatto per operazioni con bassa perdita o con alimentatore convenzionale o con tensione costante
- Fusibile elettrico integrato



DATI TECNICI

	Dati elettrici	Dimensioni e peso	Dati di prodotto aggiuntivi
Descrizione del prodotto	Frequenza di funzionamento	Peso prodotto	Senza mercurio
LED T8 Starter	-	5,00 g	non rilevante

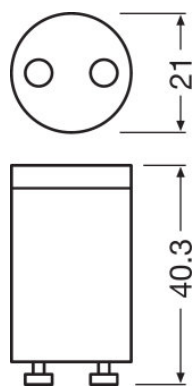

LED T8 Starter


CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075013681	Cartone di spedizione 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169,00 g	0.69 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.