

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO LED STAR STICK

Lampade LED, forma allungata



AREE APPLICATIVE

- Tutti gli ambienti domestici, in particolare laddove le lampade sono visibili
- Dovunque siano necessarie lampade compatte ed efficienti
- Laddove è necessario che le lampade durino a lungo o debbano resistere a cicli di accensione/spegnimento frequenti

VANTAGGI PRODOTTO

- Basso consumo di energia
- Lampada dal design elegante

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade tradizionali
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore $R_a \geq 80$; cromaticità costante
- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici				
	Potenza nominale	Tensione nominale	Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Flusso luminoso caratteristico	Fattore manten. flus lum fine du	Colore della luce (descrizione)	Temperatura di colore	Flusso luminoso
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	172	310	806 lm	0,70	Warm White	2700 K	806 lm
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	172	310	806 lm	0,70	Warm White	2700 K	806 lm
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E14 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	172	310	806 lm	0,70	Warm White	2700 K	806 lm
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	172	310	806 lm	0,70	Cool White	4000 K	806 lm
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	172	310	806 lm	0,70	Cool White	4000 K	806 lm
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E14 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	172	310	806 lm	0,70	Cool White	4000 K	806 lm
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	151	272	1050 lm	0,70	Warm White	2700 K	1050 lm
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	151	272	1050 lm	0,70	Warm White	2700 K	1050 lm
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E14 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	151	272	1050 lm	0,70	Warm White	2700 K	1050 lm
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	151	272	1050 lm	0,70	Cool White	4000 K	1050 lm
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	151	272	1050 lm	0,70	Cool White	4000 K	1050 lm
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E14 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	151	272	1050 lm	0,70	Cool White	4000 K	1050 lm
ST STICK 75 FR 10 W/6500K E14 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	151	272	1050 lm	0,70	Cool Daylight	6500 K	1050 lm
ST STICK 75 FR 10 W/6500K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	151	272	1050 lm	0,70	Cool Daylight	6500 K	1050 lm
LED STAR STICK 0.5 W/1500K E27 ¹⁾	0,50 W	220...240 V	166	266	10 lm	0,70	Warm Comfort Light	1500 K	10 lm
LED STAR STICK 0.5 W/1500K E14 ¹⁾	0,50 W	220...240 V	166	266	10 lm	0,70	Warm Comfort Light	1500 K	10 lm





Descrizione del prodotto	Indice di resa cromatica Ra	Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso		Temperature e condizioni di utilizzo	Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
		Tempo di riscaldamento (60 %)	Lunghezza totale	Diametro	Temperatura ambiente	Durata nominale della lampada	Numero cicli accensione / spegnimento	Attacco (denominazione da norma)
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-40...+40 °C	15000 h	100000	E27
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	115,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-40...+40 °C	15000 h	100000	E27

Descrizione del prodotto	Indice di resa cromatica Ra	Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso		Temperature e condizioni di utilizzo	Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
		Tempo di riscaldamento (60 %)	Lunghezza totale	Diametro	Temperatura ambiente	Durata nominale della lampada	Numero cicli accensione / spegnimento	Attacco (denominazione da norma)
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	115,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-40...+40 °C	15000 h	100000	E27
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	115,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-40...+40 °C	15000 h	100000	E27
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	115,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST STICK 75 FR 10 W/6500K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	115,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST STICK 75 FR 10 W/6500K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	114,0 mm	40,4 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
LED STAR STICK 0.5 W/1500K E27 ¹⁾	55	< 1,00 s	147,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
LED STAR STICK 0.5 W/1500K E14 ¹⁾	55	< 1,00 s	145,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14

Descrizione del prodotto	Senza mercurio	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive		Classificazioni specifiche del paese
		Dimmerabile	Classe di efficienza energetica	Consumo di energia	Sistema internazionale codifica lampade
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	8 kWh/1000h	DRSGT/F-7/827-230-E27-41
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	8 kWh/1000h	DRSGT/F-7/827-230-E27-41
ST STICK 60 FR 8 W/2700K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	8 kWh/1000h	
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	8 kWh/1000h	DRSGT/F-7/827-230-E27-41
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	8 kWh/1000h	DRSGT/F-7/827-230-E27-41
ST STICK 60 FR 8 W/4000K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	8 kWh/1000h	
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	10 kWh/1000h	DRSGT/F-10/827-230-E27-41
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	10 kWh/1000h	DRSGT/F-10/827-230-E27-41
ST STICK 75 FR 10 W/2700K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	10 kWh/1000h	
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	10 kWh/1000h	DRSGT/F-10/827-230-E27-41
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	10 kWh/1000h	DRSGT/F-10/827-230-E27-41

Descrizione del prodotto	Senza mercurio	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive		Classificazioni specifiche del paese
		Dimmerabile	Classe di efficienza energetica	Consumo di energia	Sistema internazionale codifica lampade
ST STICK 75 FR 10 W/4000K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	10 kWh/1000h	
ST STICK 75 FR 10 W/6500K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	10 kWh/1000h	
ST STICK 75 FR 10 W/6500K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	10 kWh/1000h	
LED STAR STICK 0.5 W/1500K E27 ¹⁾	Sì	No	A+	1 kWh/1000h	
LED STAR STICK 0.5 W/1500K E14 ¹⁾	Sì	No	A+	1 kWh/1000h	

¹⁾ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

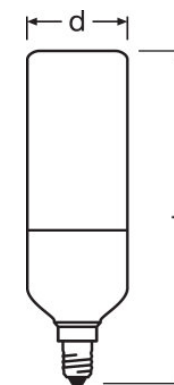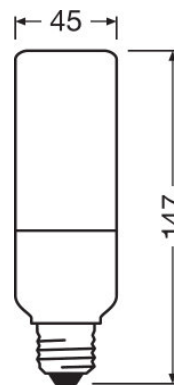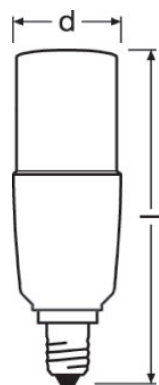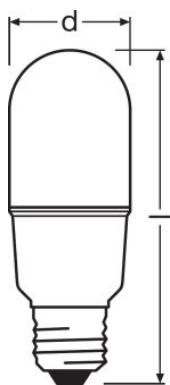


ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27, ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27, ST STICK 60 FR 8 W/4000K E27, ST STICK 60 FR 8 W/4000K E27, ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27, ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27, ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27, ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27, ST STICK 75 FR 10 W/6500K E27


ST STICK 60 FR 8 W/2700K E14, ST STICK 60 FR 8 W/4000K E14, ST STICK 75 FR 10 W/2700K E14, ST STICK 75 FR 10 W/4000K E14, ST STICK 75 FR 10 W/6500K E14

LED STAR STICK 0.5 W/1500K E27


LED STAR STICK 0.5 W/1500K E14

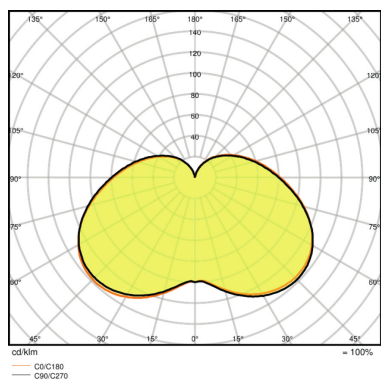


ST STICK 60 FR 8 W/2700K E14

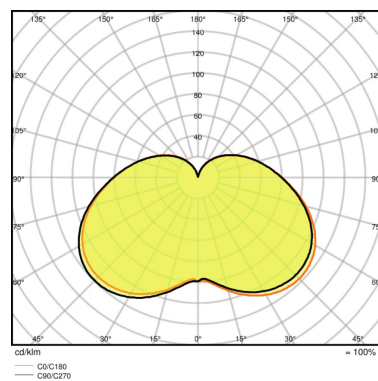


ST STICK 60 FR 8 W/4000K E14

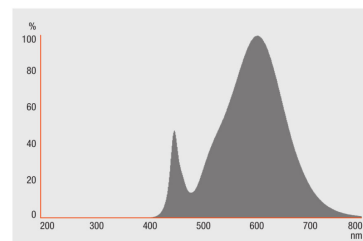


ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27, ST STICK 75 FR 10 W/2700K E27

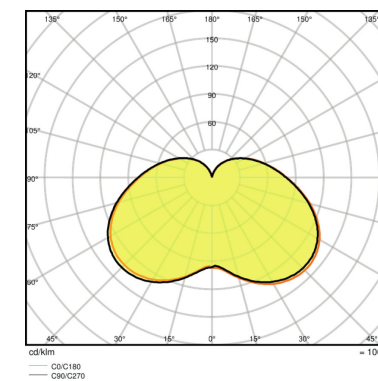

ST STICK 75 FR 10 W/2700K E14

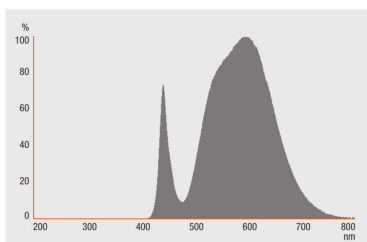

ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27, ST STICK 75 FR 10 W/4000K E27

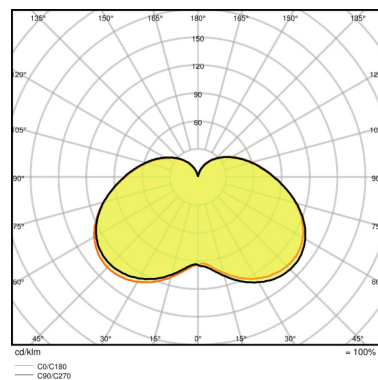

ST STICK 75 FR 10 W/4000K E14


CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075059160	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	489,00 g	3.29 dm ³
4058075428454	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	506,00 g	3.29 dm ³
4058075815926	Cartone di spedizione 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	361,00 g	5.93 dm ³
4058075125773	Cartone di spedizione 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	554,00 g	5.93 dm ³
4058075428379	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	499,00 g	3.29 dm ³
4058075059184	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	483,00 g	3.29 dm ³
4058075428515	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	510,00 g	3.29 dm ³
4058075815940	Cartone di spedizione 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	362,00 g	5.93 dm ³
4058075125711	Cartone di spedizione 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	359,00 g	5.93 dm ³
4058075428430	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	506,00 g	3.29 dm ³
4058075059207	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	490,00 g	3.29 dm ³
4058075428478	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	508,00 g	3.29 dm ³
4058075815964	Cartone di spedizione 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	363,00 g	5.93 dm ³
4058075125759	Cartone di spedizione 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	560,00 g	5.93 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075428393	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	515,00 g	3.29 dm ³
4058075059221	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	504,00 g	3.29 dm ³
4058075428492	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	506,00 g	3.29 dm ³
4058075815988	Cartone di spedizione 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	368,00 g	5.93 dm ³
4058075125735	Cartone di spedizione 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	349,00 g	5.93 dm ³
4058075428416	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	462,00 g	3.29 dm ³
4058075466289	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	616,00 g	3.29 dm ³
4058075466265	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	489,00 g	3.29 dm ³
4058075389915	Cartone di spedizione 6	160 mm x 106 mm x 158 mm	525,00 g	2.68 dm ³
4058075453166	Cartone di spedizione 4	111 mm x 110 mm x 194 mm	329,00 g	2.37 dm ³
4058075389892	Cartone di spedizione 6	160 mm x 106 mm x 158 mm	497,00 g	2.68 dm ³
4058075453135	Cartone di spedizione 4	111 mm x 110 mm x 194 mm	317,00 g	2.37 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.