

SCHEDA PRODOTTO

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE SPOT | Apparecchi con proiettore girevole e luce direzionale



AREE APPLICATIVE

- Esterni
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

VANTAGGI PRODOTTO

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- 5 anni di garanzia
- Installazione facile e veloce
- Flusso luminoso uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Tipo di protezione: IP54
- Corpo in alluminio pressofuso
- Moduli regolabili: angolo di rotazione di 320°
- Diffusore in policarbonato opale
- Struttura disponibile in due colori: bianco e grigio scuro



DATI TECNICI

Dati elettrici

Modalità di funzionamento	Mains voltage
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza λ	>0,5
Potenza nominale	8,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	0,066 A
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	35
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	45
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	28



Dati fotometrici


Temperatura di colore	3000 K
Efficienza luminosa	55 lm/W
Flusso luminoso	440 lm
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Standard Deviation of Color Matching	<6 sdc _m

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
--------------------------	-------

Dimensioni e peso

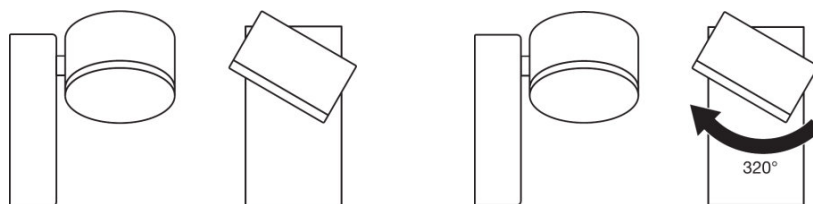

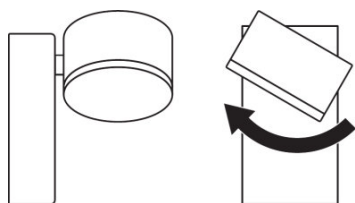

Lunghezza	135,0 mm
Larghezza	90,0 mm
Altezza	140,0 mm
Peso prodotto	600,00 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Gray
Colore della struttura	Gray
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete

Caratteristiche



Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Morsetto a vite, 3 poli
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP54
Classe di sicurezza	I
Indice IK (resistenza agli urti)	IK06

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Temperatura di superficie limitata	non rilevante
Norme	CE

Distribuzione luminosa

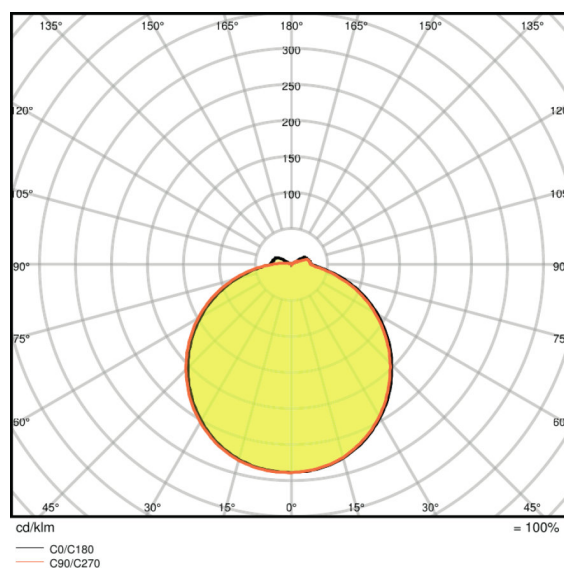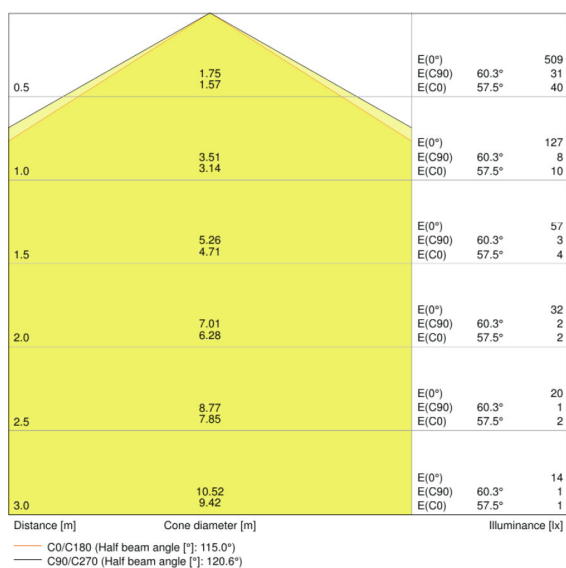

LDC typ cone

LDC typ polar

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075074712	Astuccio 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	640,00 g	3.17 dm ³
4058075074729	Cartone di spedizione 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.