

# SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

## OUTDOOR FACADE SPOT

Apparecchi con proiettore girevole e luce direzionale



---

### AREE APPLICATIVE

- Esterni
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- 5 anni di garanzia
- Installazione facile e veloce
- Flusso luminoso uniforme

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO




- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Tipo di protezione: IP54
- Corpo in alluminio pressofuso
- Moduli regolabili: angolo di rotazione di 320°
- Diffusore in policarbonato opale
- Struttura disponibile in due colori: bianco e grigio scuro



DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici	Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso				Colori e materiali		Temperature e condizioni di utilizzo	Durata
	Potenza nominale	Flusso luminoso	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Colore della struttura	Colore del prodotto	Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	8,00 W	440 lm	110 °	135,0 mm	90,0 mm	140,0 mm	600,00 g	Gray	Gray	-20...+40 °C	15000
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	8,00 W	460 lm	110 °	135,0 mm	90,0 mm	140,0 mm	600,00 g	White	White	-20...+40 °C	15000

Descrizione del prodotto	Durata L70/B50 @ 25 °C	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		Dimmerabile	Temperatura di superficie limitata
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	30000 h	No	non rilevante
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	30000 h	No	non rilevante

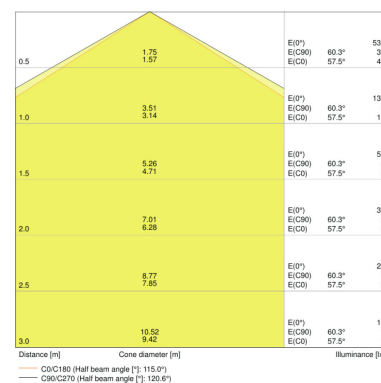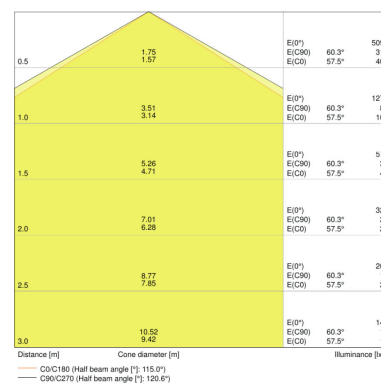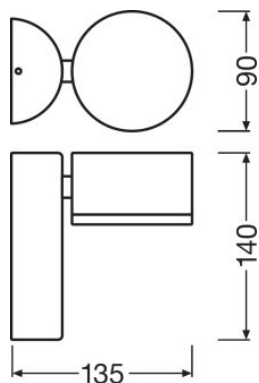

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY, O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075074729	Cartone di spedizione 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>
4058075074743	Cartone di spedizione 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

— 1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.