

# SCHEMA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

## TruSys WALLWASHER

Apparecchio con distribuzione della luce asimmetrica

---

### AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Discount, supermercati



---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Innovativo design ottico con una tecnologia di lenti ottiche su tutta la lunghezza dell'apparecchio
- Supporti interni impediscono all'apparecchio di cadere mentre viene montato
- Facile connessione elettrica e meccanica alla guida elettrica tramite montaggio a scatto
- Emissione luminosa in singola direzione per illuminazione ed accentuazione di pareti o pubblicità
- Aspetto pulito poiché le staffe di montaggio non sono visibili quando montate
- Il sistema plug-and-play consente una facile installazione
- Design di qualità
- Sono possibili file con massimo 81 (On-Off) / 91 (DALI) apparecchi e una lunghezza complessiva di 124 m (On-Off) / 151 m (DALI)
- Risparmi energetici fino al 65 % in confronto agli apparecchi con lampade 2 x 80 W T5
- Disponibile versione con ECG DALI

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Distribuzione luminosa wallwasher asimmetrica con angolazione del fascio di 45°





- Efficienza luminosa: fino a 135 lm/W
- Cablaggio elettrico tramite morsetti fissi
- Corpo di alluminio di alta qualità
- Tipo di protezione: IP20
- Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE)

**DATI TECNICI**


Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati dell'attrezzatura di controllo dell		Dati fotometrici	Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso				Colori e materiali
	Potenza nominale	Nessuno sfarfallio	ECG - Life time	Flusso luminoso	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Colore della struttura
TruSys WW 53 W 3000 K SI	53,00 W	Sì		5700 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver
TruSys WW 53 W 4000 K SI	53,00 W	Sì		6300 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver
TruSys WW 53 W 6500 K SI	53,00 W	Sì		6100 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver
TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI	53,00 W	Sì	100000 h	5700 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver
TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI	53,00 W	Sì	100000 h	6300 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver
TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI	53,00 W	Sì	100000 h	6100 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1800,00 g	Silver

Descrizione del prodotto	Colore del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata			Caratteristiche	
		Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata L70/B50 @ 25 °C	Durata L80/B10 @ 25 °C	Durata L90/B10 @ 25 °C	Dimmerabile
TruSys WW 53 W 3000 K SI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	No
TruSys WW 53 W 4000 K SI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	No
TruSys WW 53 W 6500 K SI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	No
TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Sì
TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Sì
TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI	Silver	-20...+45 °C	100000	75000 h	50000 h	35000 h	Sì


Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive
	Temperatura di superficie limitata
TruSys WW 53 W 3000 K SI	non rilevante
TruSys WW 53 W 4000 K SI	non rilevante
TruSys WW 53 W 6500 K SI	non rilevante
TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI	non rilevante
TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI	non rilevante
TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI	non rilevante

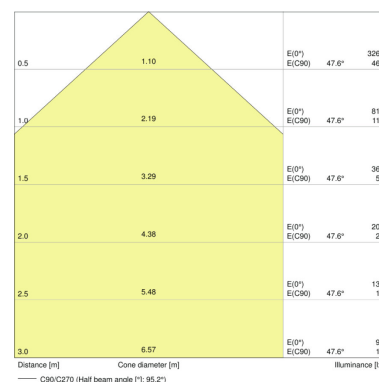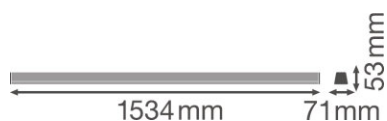

TruSys WW 53 W 3000 K SI

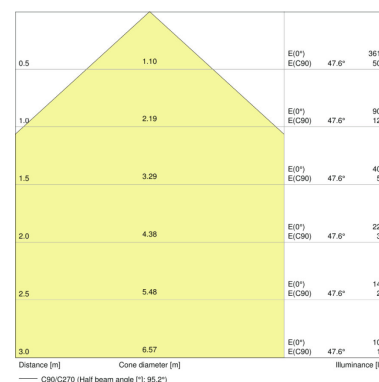


TruSys WW 53 W 4000 K SI

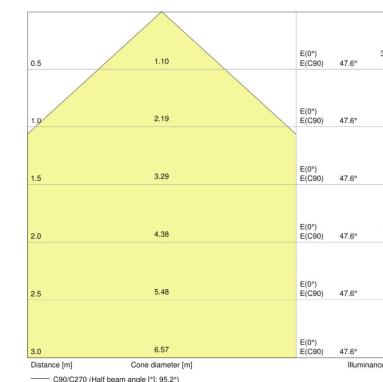


TruSys WW 53 W 6500 K SI


TruSys WW 53 W 3000 K SI, TruSys WW 53 W 4000 K SI, TruSys WW 53 W 6500 K SI, TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI, TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI, TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI

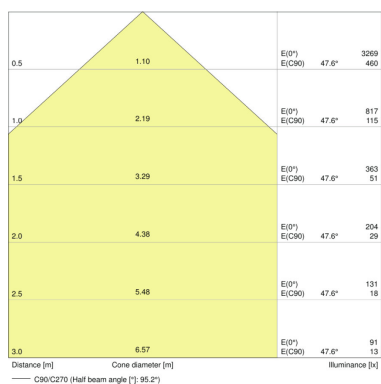

TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI

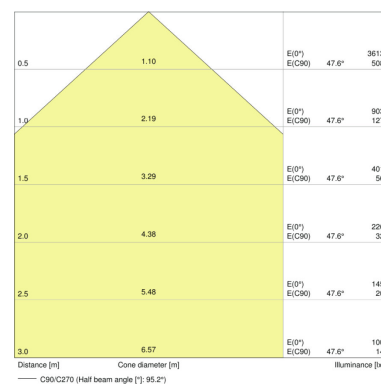

TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI

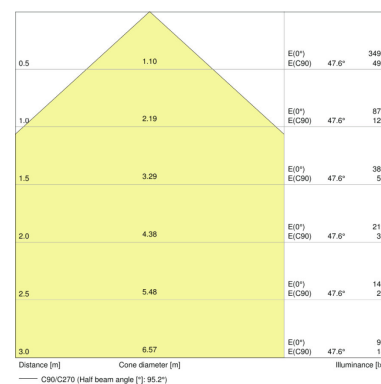

TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 (On-Off) / 7 poli (DALI)

## CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075100589	Cartone di spedizione 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	6140,00 g	27.29 dm <sup>3</sup>
4058075100602	Cartone di spedizione 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	6140,00 g	27.29 dm <sup>3</sup>
4058075100626	Cartone di spedizione 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	7320,00 g	27.29 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075102590	Cartone di spedizione 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	7550,00 g	27.29 dm <sup>3</sup>
4058075102613	Cartone di spedizione 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	7510,00 g	27.29 dm <sup>3</sup>
4058075102637	Cartone di spedizione 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	7550,00 g	27.29 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.