

# SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

## SPOT MULTI 3x30W

Spotlight montato a sospensione, ruotabile con tre faretti



---

### AREE APPLICATIVE

- Illuminazione di accento e generale per tutti i tipi di showroom
- Negozie, boutiques
- Stanze d'albergo
- Bar

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Elevata efficienza luminosa
- Copertura da altre installazioni da soffitto grazie allo strato coperto dell'alloggiamento di metallo
- Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta
- Design funzionale ed essenziale
- 5 anni di garanzia

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Riflettore dalla superficie ampia per alta emissione luminosa
- Ampiezza del fascio luminoso: 38°
- Intervallo di inclinazione +/- 25°



**DATI TECNICI**




Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati dell'attrezzatura di controllo dell			Dati fotometrici		
	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Nessuno sfarfallio	ECG - Length	ECG - Width	Flusso luminoso	Colore della luce (descrizione)	Indice di resa cromatica Ra
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	3*30 W	220...240 V	50/60 Hz	Si	113 mm	40 mm	3*2700 lm	Warm White	>80
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	3*30 W	220...240 V	50/60 Hz	Si	113 mm	40 mm	3*2700 lm	Cool White	>80

Descrizione del prodotto	Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso				Colori e materiali				Temperature e condizioni di utilizzo
	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Materiale del corpo	Colore del prodotto	Colore della struttura	Materiale della copertura	Temperatura ambiente
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	38,00 °	487,0 mm	173,0 mm	135,0 mm	3870,00 g	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-10...+40 °C
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	38,00 °	487,0 mm	173,0 mm	135,0 mm	3870,00 g	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-10...+40 °C

Descrizione del prodotto	Durata				Caratteristiche		
	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata L70/B50 @ 25 °C	Durata L80/B10 @ 25 °C	Durata L90/B10 @ 25 °C	Orientabile	Dimmerabile	Tipo di collegamento
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	50000	50000 h	45000 h	30000 h	Si	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	50000	50000 h	45000 h	30000 h	Si	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)

Certificati, Norme, Direttive

Descrizione del prodotto	Classe di sicurezza	Grado di protezione	Temperatura di superficie limitata
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	II	IP20	non rilevante
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	II	IP20	non rilevante

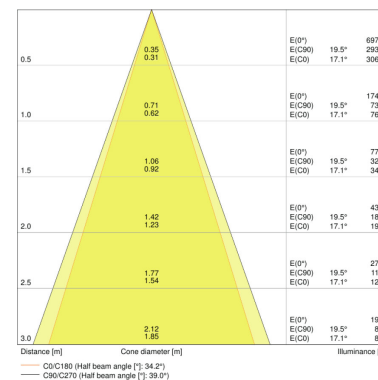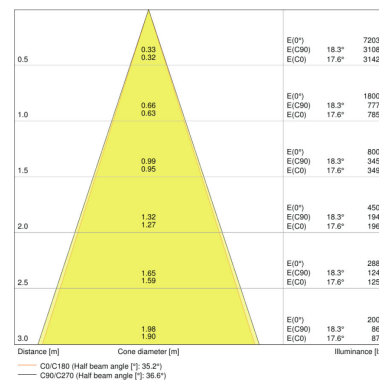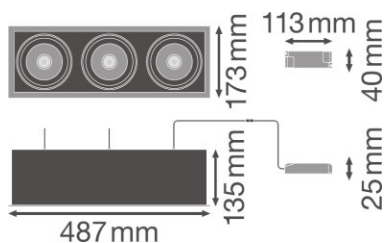

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK,  
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Unità di alimentazione inclusa

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075114012	Cartone di spedizione 2	535 mm x 220 mm x 400 mm	16760,00 g	47.08 dm <sup>3</sup>
4058075114036	Cartone di spedizione 2	535 mm x 220 mm x 400 mm	16760,00 g	47.08 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

---

#### CLAUSOLA

\_\_\_ Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.