

# SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO SPOT ADJUST DALI

Spotlight montato a sospensione, regolabile, di forma rotonda con driver DALI



---

## AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
- Illuminazione generale
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti
- Illuminazione d'accento
- Gallerie, musei
- Interni residenziali

---

## VANTAGGI PRODOTTO

- Funzionalità avanzata grazie al driver DALI già incluso
- Driver DALI con l'assetto attuale di un apparecchio singolo già installato
- Elevata efficienza luminosa
- Il design è adatto alla famiglia di apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT di LEDVANCE
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight
- Design funzionale ed essenziale
- Installazione facile e veloce
- 5 anni di garanzia

---

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Applicazioni avanzate con installazioni di luce DALI
- Consistenza cromatica iniziale:  $\leq 4$  SDCM
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Materiale delle lenti: PMMA





**DATI TECNICI**


Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici			Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso			
	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Flusso luminoso	Colore della luce (descrizione)	Indice di resa cromatica Ra	Ampiezza fascio luminoso	Diametro	Altezza	Peso prodotto	Diametro del foro per il montaggio
SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	660 lm	Warm White	>80	36 °	90,0 mm	47,0 mm	319,00 g	83 mm
SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	720 lm	Cool White	>80	36 °	90,0 mm	47,0 mm	319,00 g	83 mm

Descrizione del prodotto	Colori e materiali			Temperature e condizioni di utilizzo	Durata			
	Materiale del corpo	Colore della struttura	Colore del prodotto	Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata L70/B50 @ 25 °C	Durata L80/B10 @ 25 °C	Durata L90/B10 @ 25 °C
SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h

Descrizione del prodotto	Caratteristiche			Certificati, Norme, Direttive		
	Orientabile	Dimmerabile	Tipo di collegamento	Classe di sicurezza	Grado di protezione	Temperatura di superficie limitata
SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT	Si	Si	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	II	IP20	non rilevante
SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT	Si	Si	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	II	IP20	non rilevante

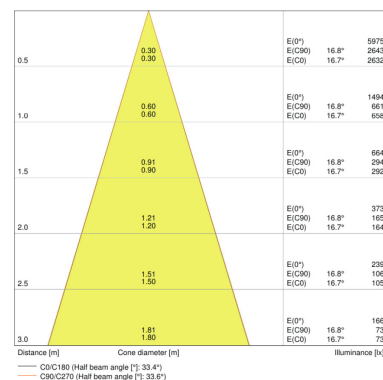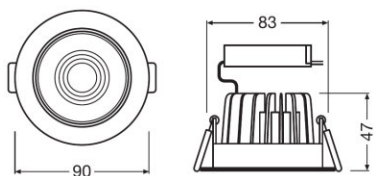

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT

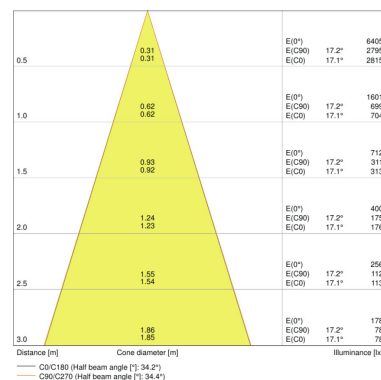

SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT, SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT

## CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075219953	Cartone di spedizione 10	614 mm x 248 mm x 273 mm	3516,00 g	41.57 dm <sup>3</sup>
4058075219939	Cartone di spedizione 10	614 mm x 248 mm x 273 mm	3516,00 g	41.57 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

---

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.