

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO FLOODLIGHT 50

Proiettore con emissione di luce simmetrica da 50 W



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri
- D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere

VANTAGGI PRODOTTO

- Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme
- Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
- Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
- Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
- 3 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 110 lm/W
- Angolazione del fascio simmetrica: 100° x 100°
- Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
- Tipo di protezione: IP65
- Resistenza agli impatti: IK07
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C
- Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario







DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici			Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso			Colori e materiali	
	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Flusso luminoso	Colore della luce (descrizione)	Indice di resa cromatica Ra	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Materiale del corpo
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	5250 lm	Warm White	≥80	100 ° x 100 °	155,0 mm	180,0 mm	46,0 mm	930,00 g	Aluminum/ Polycarbonate (PC)
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 WT	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	5250 lm	Warm White	≥80	100 ° x 100 °	155,0 mm	180,0 mm	46,0 mm	930,00 g	Aluminum/ Polycarbonate (PC)
FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	5500 lm	Cool White	≥80	100 ° x 100 °	155,0 mm	180,0 mm	46,0 mm	930,00 g	Aluminum/ Polycarbonate (PC)

Descrizione del prodotto	Colore della struttura	Colore del prodotto	Materiale della copertura	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata		
				Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata L70/B50 @ 25 °C	Durata L80/B10 @ 25 °C
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK	Black	Black	Vetro temperato	-20...+50 °C	100000	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 WT	White	White	Vetro temperato	-20...+50 °C	100000	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK	Black	Black	Vetro temperato	-20...+50 °C	100000	50000 h	30000 h

Descrizione del prodotto	Durata L90/B10 @ 25 °C	Caratteristiche			Certificati, Norme, Direttive		
		Orientabile	Dimmerabile	Tipo di collegamento	Classe di sicurezza	Grado di protezione	Temperatura di superficie limitata
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK	15000 h	Sì	No	Cavo, 3 poli	I	IP65	Sì
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 WT	15000 h	Sì	No	Cavo, 3 poli	I	IP65	Sì
FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK	15000 h	Sì	No	Cavo, 3 poli	I	IP65	Sì

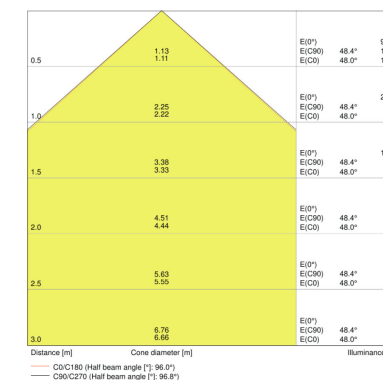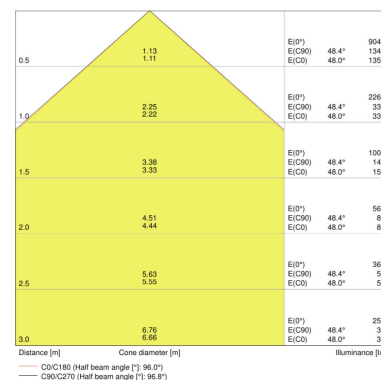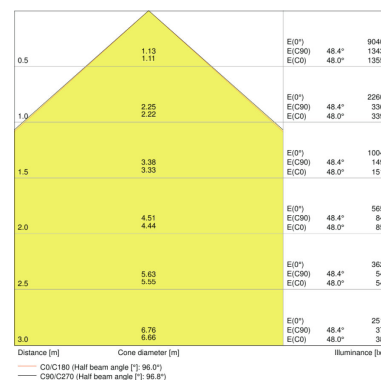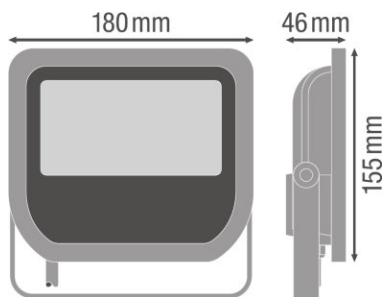

FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK,
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 WT,
FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 WT

FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075097575	Cartone di spedizione 10	393 mm x 285 mm x 238 mm	11143,00 g	26.66 dm ³
4058075097599	Cartone di spedizione 10	393 mm x 285 mm x 238 mm	11208,00 g	26.66 dm ³
4058075097612	Cartone di spedizione 10	393 mm x 285 mm x 238 mm	10670,00 g	26.66 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.