

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO DAMP PROOF

Apparecchi stagni dalla forma classica



AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio

VANTAGGI PRODOTTO

- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- 5 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alta efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
- Angolo del fascio luminoso: 105°







DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati dell'attrezzatura di controllo dell	Dati fotometrici				Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso	
	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Ouput current	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Colore della luce (descrizione)	Indice di resa cromatica Ra	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza	Larghezza
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	250 mA	4000 K	2400 lm	Cool White	>80	105 °	1200 mm	95,0 mm
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz		4000 K	4400 lm	Cool White	>80	105 °	1200 mm	95,0 mm
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz		6500 K	4400 lm	Cool Daylight	>80	105 °	1200 mm	95,0 mm
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	350 mA	4000 K	3500 lm	Cool White	>80	105 °	1500 mm	95,0 mm
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz		4000 K	6400 lm	Cool White	>80	105 °	1500 mm	95,0 mm
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz		6500 K	6400 lm	Cool Daylight	>80	105 °	1500 mm	95,0 mm
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	250 mA	6500 K	2400 lm	Cool Daylight	>80	105 °	1200 mm	95,0 mm
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	350 mA	6500 K	3500 lm	Cool Daylight	>80	105 °	1500 mm	95,0 mm

Descrizione del prodotto	Altezza	Peso prodotto	Colori e materiali				Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	
			Materiale del corpo	Colore della struttura	Colore del prodotto	Materiale della copertura	Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata L70/B50 @ 25 °C
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	78,0 mm	1650,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	78,0 mm	1650,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	78,0 mm	1650,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	78,0 mm	2300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	78,0 mm	2300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	78,0 mm	2300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	78,0 mm	1650,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	78,0 mm	2300,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-30...+40 °C	25000	50000 h

Descrizione del prodotto	Durata L80/B10 @ 25 °C	Durata L90/B10 @ 25 °C	Caratteristiche		Certificati, Norme, Direttive		
			Dimmerabile	Tipo di collegamento	Classe di sicurezza	Grado di protezione	Temperatura di superficie limitata
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Morsetto senza viti, 3 poli	I	IP65	Sì
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Morsetto senza viti, 3 poli	I	IP65	Sì
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Morsetto senza viti, 3 poli	I	IP65	Sì
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Morsetto senza viti, 3 poli	I	IP65	Sì
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Morsetto senza viti, 3 poli	I	IP65	Sì
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Morsetto senza viti, 3 poli	I	IP65	Sì
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Morsetto, 3-pin	I	IP65	Sì
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	35000 h	20000 h	No	Morsetto, 3-pin	I	IP65	Sì

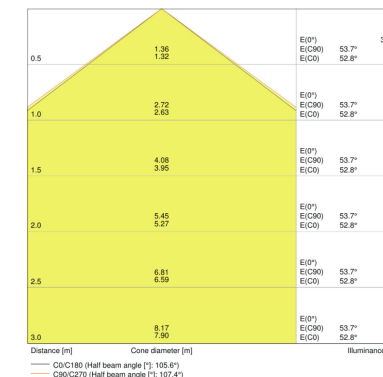





DP 1200 21 W 4000K IP65 GY, DP 1200 39 W 4000K IP65 GY, DP 1200 39 W 6500K IP65 GY, DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY, DP 1500 55 W 4000K IP65 GY, DP 1500 55 W 6500K IP65 GY

DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY

DP 1200 21 W 4000K IP65 GY

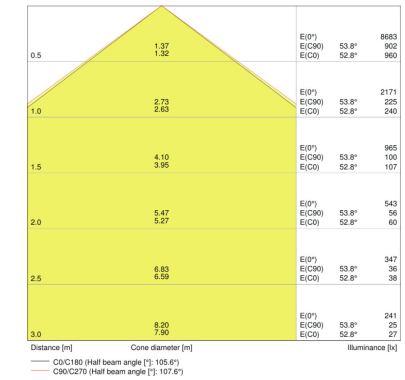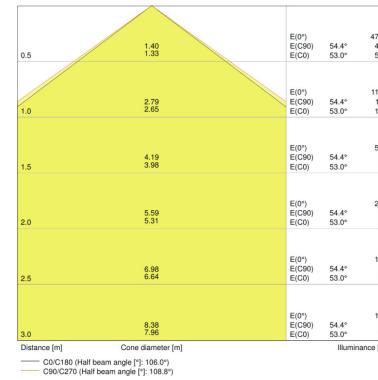
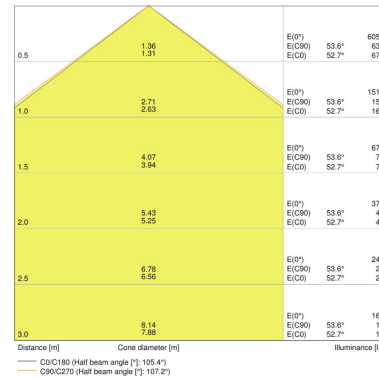
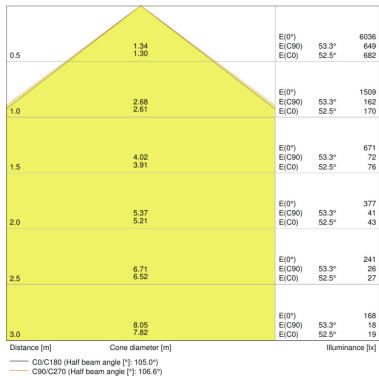


DP 1200 39 W 4000K IP65 GY

DP 1200 39 W 6500K IP65 GY

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY

DP 1500 55 W 4000K IP65 GY

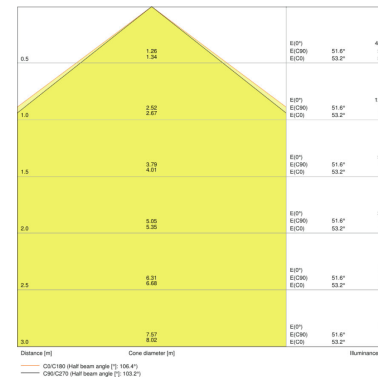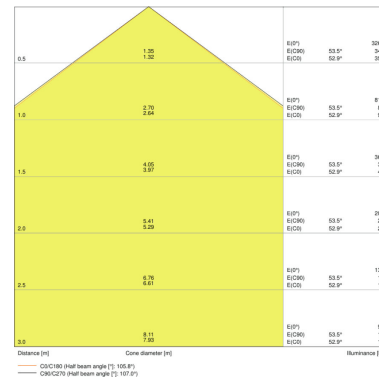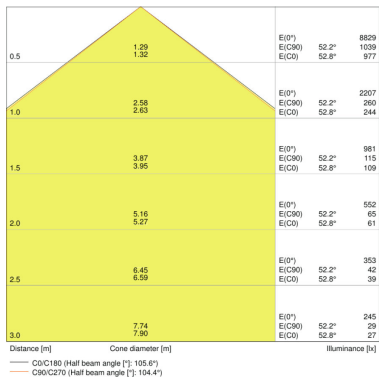

DP 1500 55 W 6500K IP65 GY

DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY

DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075079908	Cartone di spedizione 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³
4058075079922	Cartone di spedizione 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³
4058075079861	Cartone di spedizione 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³
4058075079946	Cartone di spedizione 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm ³
4058075079960	Cartone di spedizione 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm ³
4058075079885	Cartone di spedizione 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm ³
4058075218031	Cartone di spedizione 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³
4058075218055	Cartone di spedizione 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.