

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

ENDURA STYLE MINI SPOT

Apparecchi a parete con testa girevole



AREE APPLICATIVE

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Involucro disponibile in due colori
- Moduli regolabili: angolo di rotazioni di 340°




DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici		Dimensioni e peso				Colori e materiali	
	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Materiale del corpo	Colore della struttura
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	7,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	320 lm	100,0 mm	110,0 mm	54,0 mm	390,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	7,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	410 lm	100,0 mm	110,0 mm	54,0 mm	390,00 g	Aluminum	White
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	13,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	630 lm	100,0 mm	230,0 mm	54,0 mm	750,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	13,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	800 lm	100,0 mm	230,0 mm	54,0 mm	750,00 g	Aluminum	White

Descrizione del prodotto	Colore del prodotto	Materiale della copertura	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	
			Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata nominale	Equipaggiato con lampada	Dimmerabile	Tipo di collegamento
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	Dark gray	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	15000	30000 h	non rilevante	No	Screw terminal
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	15000	30000 h	non rilevante	No	Screw terminal
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	Dark gray	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	15000	30000 h	non rilevante	No	Screw terminal
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	15000	30000 h	non rilevante	No	Screw terminal

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive	
	Classe di sicurezza	Grado di protezione
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	I	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	I	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	I	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	I	IP44

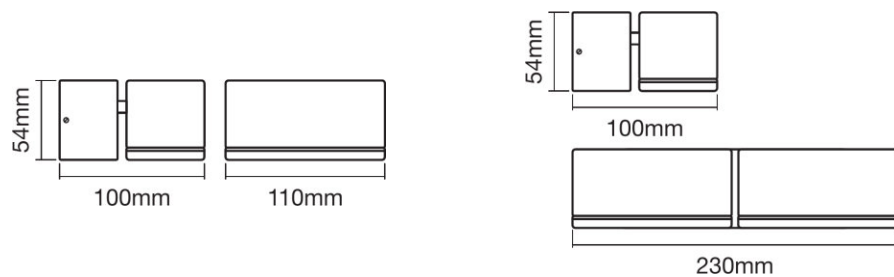

ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG,
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT

ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG,
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT

— APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205147	Cartone di spedizione 6	260 mm x 155 mm x 225 mm	2631,00 g	9.07 dm ³
4058075205161	Cartone di spedizione 6	260 mm x 155 mm x 225 mm	2631,00 g	9.07 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205185	Cartone di spedizione 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5924,00 g	36.21 dm ³
4058075205208	Cartone di spedizione 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5924,00 g	36.21 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.