

# SCHEMA PRODOTTO

## ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST

**ENDURA STYLE CYLINDER | Apparecchi a parete in acciaio inossidabile e paletti con illuminazione indiretta**



---

### AREE APPLICATIVE

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Struttura in policarbonato ricoperta con acciaio inossidabile
- Disponibile come apparecchio a parete, a soffitto o paletti



## DATI TECNICI


## Dati elettrici

Potenza nominale	6,00 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

## Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	360 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W

## Dimensioni e peso

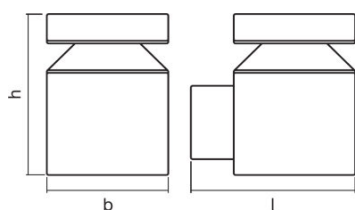

Lunghezza	138,0 mm
Larghezza	102,0 mm
Altezza	135,0 mm
Peso prodotto	470,00 g

## Colori e materiali

Materiale del corpo	Stainless steel
Colore del prodotto	Steel
Colore della struttura	Steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

## Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata nominale	30000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete

## Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205338	Astuccio 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	510,00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075205345	Cartone di spedizione 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	3291,00 g	21.28 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.