

# SCHEDA PRODOTTO

## LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W

**LED CLICK White | Apparecchio LED a parete e a soffitto con diffusore a diverse tonalità di luce e colore controllabili separatamente tramite interruttore a parete**



---

### AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Illuminazione domestica decorativa

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Pannello luminoso, uniformemente illuminato con luce bianca calda
- Sezioni luminose controllabili separatamente tramite interruttore a parete
- Facile funzionamento
- Design pulito che consente una facile combinazione tra le varie stanze con stili diversi

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchio a parete e soffitto
- Due sezioni luminose separate
- Disponibile in forma rotonda o quadrata



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Potenza nominale	15,00 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50 Hz


## Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	750 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W

## Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
--------------------------	-------

## Dimensioni e peso

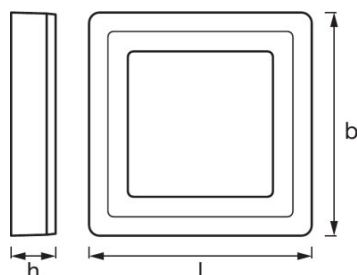

Lunghezza	196,0 mm
Larghezza	196,0 mm
Altezza	39,0 mm
Peso prodotto	703,00 g

## Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	White
Colore della struttura	White
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	Plastica

## Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+35 °C
----------------------	--------------

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata nominale	20000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Equipaggiato con lampada	non rilevante

## Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075260535	Astuccio 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	770,00 g	2.08 dm <sup>3</sup>
4058075260542	Cartone di spedizione 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	6460,00 g	18.92 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.