

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

LED CLICK White

Apparecchio LED a parete e a soffitto con diffusore a diverse tonalità di luce e colore controllabili separatamente tramite interruttore a parete



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Illuminazione domestica decorativa

VANTAGGI PRODOTTO

- Pannello luminoso, uniformemente illuminato con luce bianca calda
- Sezioni luminose controllabili separatamente tramite interruttore a parete
- Facile funzionamento
- Design pulito che consente una facile combinazione tra le varie stanze con stili diversi

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchio a parete e soffitto
- Due sezioni luminose separate
- Disponibile in forma rotonda o quadrata




DATI TECNICI


Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici		Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso				Colori e materiali	
	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Ampiezza fascio luminoso	Diametro	Altezza	Peso prodotto	Lunghezza	Larghezza	Materiale del corpo
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	15,00 W	220...240 V	50 Hz	3000 K	750 lm	110 °	197,0 mm	40,0 mm	620,00 g			Aluminum
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	18,00 W	220...240 V	50 Hz	3000 K	1100 lm	110 °	299,0 mm	45,0 mm	1330,00 g			Aluminum
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	15,00 W	220...240 V	50 Hz	3000 K	750 lm	110 °		39,0 mm	703,00 g	196,0 mm	196,0 mm	Aluminum
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	18,00 W	220...240 V	50 Hz	3000 K	1100 lm	110 °		45,0 mm	1630,00 g	296,0 mm	296,0 mm	Aluminum

Descrizione del prodotto	Colore della struttura	Colore del prodotto	Materiale della copertura	Materiale superficie che emette la luce	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	
					Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata nominale
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Plastica	-20...+35 °C	100000	20000 h
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Plastica	-20...+35 °C	100000	20000 h
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Plastica	-20...+35 °C	100000	20000 h
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Plastica	-20...+35 °C	100000	20000 h


Descrizione del prodotto	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche		Certificati, Norme, Direttive	
	Equipaggiato con lampada	Dimmerabile	Tipo di collegamento	Classe di sicurezza	Grado di protezione
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	non rilevante	No	Screw terminal	II	IP20
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	non rilevante	No	Screw terminal	II	IP20
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	non rilevante	No	Screw terminal	II	IP20
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	non rilevante	No	Screw terminal	II	IP20

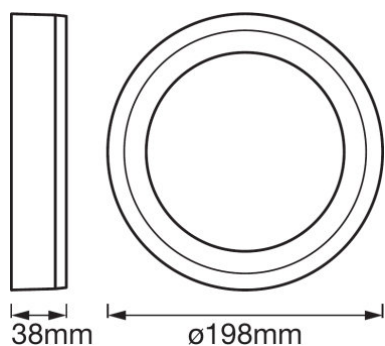


LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W

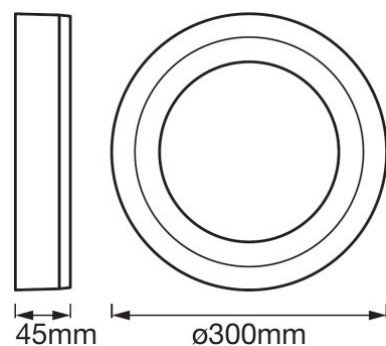

LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W

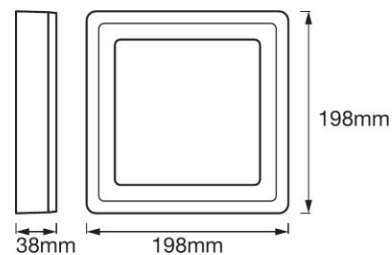

LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W

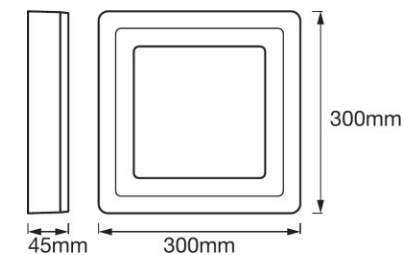

LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075260528	Cartone di spedizione 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	5796,00 g	18.92 dm ³
4058075260566	Cartone di spedizione 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	6346,00 g	22.53 dm ³
4058075260542	Cartone di spedizione 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	6460,00 g	18.92 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075260580	Cartone di spedizione 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	7546,00 g	22.53 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.