

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING

Apparecchi stagni dalla forma classica con morsettiera 5x2.5mm² per cablaggio passante



AREE APPLICATIVE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio

VANTAGGI PRODOTTO

- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- 5 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alta efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
- Tipo di protezione: IP65
- Angolo del fascio luminoso: 105°
- Cablaggio passante 5x2,5mm² già installato
- Corpo in policarbonato





DATI TECNICI

| Descrizione del prodotto | Dati elettrici | | | Dati dell'attrezzatura di controllo dell | Dati fotometrici | | | | Dati illuminotecnici | Dimensioni e peso | |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | Potenza nominale | Tensione nominale | Frequenza di rete | Nessuno sfarfallio | Temperatura di colore | Flusso luminoso | Colore della luce (descrizione) | Indice di resa cromatica Ra | Ampiezza fascio luminoso | Lunghezza | Larghezza |
| DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY | 39,00 W | 220...240 V | 50/60 Hz | Sì | 4000 K | 4400 lm | Cool White | >80 | 105,00 ° | 1200 mm | 95,0 mm |
| DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY | 55,00 W | 220...240 V | 50/60 Hz | Sì | 4000 K | 6400 lm | Cool White | >80 | 105,00 ° | 1500 mm | 95,0 mm |

| Descrizione del prodotto | Altezza | Peso prodotto | Colori e materiali | | | | Temperature e condizioni di utilizzo | Durata | |
|------------------------------|---------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | Materiale del corpo | Colore della struttura | Colore del prodotto | Materiale della copertura | Temperatura ambiente | Numero cicli accensione / spegnimento | Durata L70/B50 @ 25 °C |
| DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY | 78,0 mm | 1839,30 g | Polycarbonate (PC) | Gray | Gray | Polycarbonate (PC) | -30...+40 °C | 25000 | 50000 h |
| DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY | 78,0 mm | 2539,30 g | Polycarbonate (PC) | Gray | Gray | Polycarbonate (PC) | -30...+40 °C | 25000 | 50000 h |


| Descrizione del prodotto | Durata L80/B10 @ 25 °C | Durata L90/B10 @ 25 °C | Caratteristiche | | Certificati, Norme, Direttive | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Dimmerabile | Tipo di collegamento | Classe di sicurezza | Grado di protezione | Temperatura di superficie limitata |
| DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY | 35000 h | 20000 h | No | Terminals, 5-Pole (L1, L2, L3, N, PE) | I | IP65 | Sì |
| DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY | 35000 h | 20000 h | No | Terminals, 5-Pole (L1, L2, L3, N, PE) | I | IP65 | Sì |

| Descrizione del prodotto | Dati logistici |
|------------------------------|---------------------------|
| | Temperatura di stoccaggio |
| DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY | -40...+70 °C |
| DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY | -40...+70 °C |




DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY

DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY

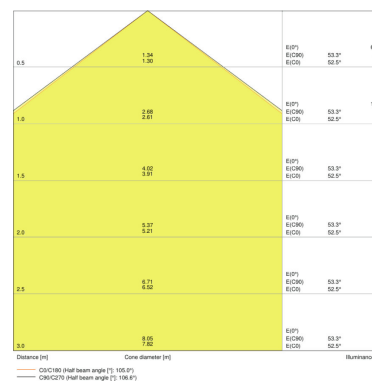

DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY

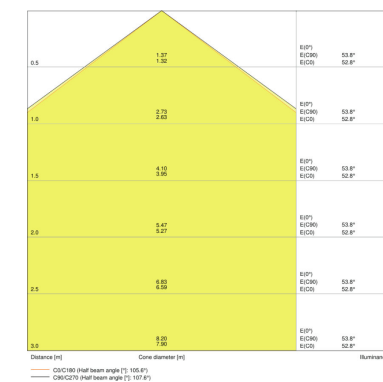

DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza
- Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto)


CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075319257 | Cartone di spedizione 6 | 1225 mm x 333 mm x 192 mm | 13126,00 g | 78.32 dm ³ |
| 4058075319332 | Cartone di spedizione 6 | 1525 mm x 333 mm x 192 mm | 17789,00 g | 97.50 dm ³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|--------|
|-----------------|--------------------------------|---|------------|--------|

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.