

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO BIOLUX HCL CONTROL UNIT

Unità di controllo per apparecchi di illuminazione BIOLUX Human Centric Lighting (HCL)



AREE APPLICATIVE

- Soluzione a camera singola per un massimo di 20 apparecchi BIOLUX HCL
- Sale riunioni e conferenze
- Uffici con poca o nessuna luce del giorno

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione semplice e rapida del sistema di illuminazione HCL BIOLUX (UNITÀ DI CONTROLLO HCL BIOLUX in combinazione con gli apparecchi HCL BIOLUX) grazie alla tecnologia wireless
- Messa in servizio e configurazione automatizzate tramite l'app LEDVANCE BIOLUX, nessuna programmazione richiesta
- Controllo intuitivo degli apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL e impostazione degli scenari luminosi tramite unità di controllo
- Facile selezione delle modalità di illuminazione appropriate per diverse situazioni di lavoro
- Può supportare il lavoro con maggiore concentrazione
- 5 anni di garanzia sul sistema BIOLUX HCL se utilizzato come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL)


CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Collegamento facile e veloce dell'unità di controllo BIOLUX HCL con gli apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL
- 5 stati d'illuminazione preprogrammati selezionabili: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS e BOOST
- Comunicazione wireless tra unità di controllo e apparecchi tramite protocollo ZigBee
- Installazione in scatole standard da incasso

DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati dell'attrezzatura di controllo dell	Dimensioni e peso			Colori e materiali	Temperature e condizioni di utilizzo	Caratteristiche
	Potenza nominale	Nessuno sfarfallio	Diametro	Altezza	Peso prodotto	Colore del prodotto	Temperatura ambiente	Dimmerabile
BIOLUX HCL CONTROL UNIT ¹⁾	1,00 W	Sì	84,0 mm	54,0 mm	226,00 g	Bianco	0...+40 °C	No

¹⁾ Available from March 2020

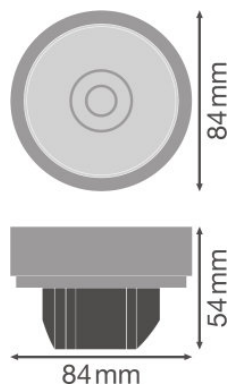

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- App LEDVANCE BIOLUX richiesta solo per la messa in servizio (disponibile per Android e iOS)

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Avviso operativo importante ed esonero di responsabilità legale: questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL incluso firmware / software incorporato o fornito). LEDVANCE GmbH non si assume alcuna responsabilità o garanzia per il funzionamento del prodotto in combinazione o abbinamento con prodotti di terze parti o altri prodotti che non sono prodotti del sistema BIOLUX HCL.

Avviso operativo importante: L'UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL può essere ruotata in senso orario o antiorario fino a un massimo di 7.200° (equivalenti a 20 rotazioni complete a 360°) al giorno in totale (sommando tutte le procedure operative).

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075308664	Cartone di spedizione 2	224 mm x 124 mm x 144 mm	678,00 g	4.00 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

PARERE LEGALE

L'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX è soggetto esclusivamente ai Termini d'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX, che vengono visualizzati durante l'installazione dell'app e sono disponibili nell'app

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.