


SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

PANEL VALUE 1200x600 TPB

Pannelli rettangolari da incasso con diffusore TP (B), 1200 x 600 mm

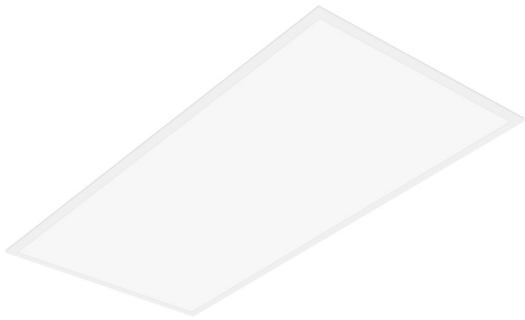

AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, sale conferenza
- Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
- Adatto a sistemi da incasso a soffitto con griglia di 1200 x 600 mm

VANTAGGI PRODOTTO

- Apparecchio di illuminazione con un buon rapporto qualità-prezzo
- 3 anni di garanzia
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione
- Illuminazione di emergenza possibile con il box di conversione di emergenza LEDVANCE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Durata (L70/B50): 50.000 ore (a 25 °C)
- Telaio in alluminio estruso
- Diffusore in polistirene, (TP(B) rated)




DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati dell'attrezzatura di controllo dell	Dati fotometrici	Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso				Colori e materiali		
	Potenza nominale	ECG - Output ripple current	Flusso luminoso	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Colore della struttura	Colore del prodotto	Materiale superficie che emette la luce
PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT	65,00 W	≤ 5 %	5850 lm	120 °	1195 mm	595,0 mm	34,0 mm	3600,00 g	White	White	Polistirolo

Descrizione del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata				Caratteristiche
	Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata L70/B50 @ 25 °C	Durata L80/B10 @ 25 °C	Durata L90/B10 @ 25 °C	Dimmerabile
PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	50000 h	No

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive
	Temperatura di superficie limitata
PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT	non rilevante

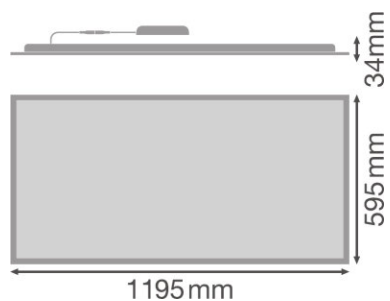

PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W
4000 K WT

PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W
4000 K WT

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio
- Dispositivo di controllo esterno incluso

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075384378	Cartone di spedizione 3	1267 mm x 142 mm x 634 mm	16980,00 g	114.07 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.