

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO BIOLUX HCL DOWNLIGHT

Downlight HCL , Tunable White, Zigbee



AREE APPLICATIVE

- Soluzione a camera singola per un massimo di 20 apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL combinati con l'unità di controllo BIOLUX HCL
- Sale riunioni e conferenze
- Uffici con poca o nessuna luce del giorno

VANTAGGI PRODOTTO

- L'apparecchio d'illuminazione BIOLUX HCL combinato con l'unità di controllo BIOLUX HCL fornisce soluzioni di illuminazione per esigenze individuali
- Illuminazione biologicamente ottimizzata adattando la luce artificiale al corso di luce naturale
- 5 anni di garanzia sul sistema BIOLUX HCL se utilizzato come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL)
- Può supportare il lavoro con maggiore concentrazione
- Buona riduzione dell'abbagliamento ($UGR \leq 19$)

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Pronto per il collegamento all'unità di controllo BIOLUX HCL
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2700...6500 K
- Comunicazione wireless tra unità di controllo e apparecchi tramite protocollo ZigBee
- Indice di resa cromatica R_a : > 90




DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati dell'attrezzatura di controllo dell	Dati fotometrici	Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso			Colori e materiali		Temperature e condizioni di utilizzo
	Potenza nominale	Nessuno sfarfallio	Flusso luminoso	Ampiezza fascio luminoso	Diametro	Altezza	Peso prodotto	Colore del prodotto	Colore della struttura	Temperatura ambiente
BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W 2700-6500K ¹⁾	20,00 W	Si	1800 lm	60 °	175,4 mm	98,9 mm	550,00 g	White	White	-20...+40 °C

Descrizione del prodotto	Durata				Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata L70/B50 @ 25 °C	Durata L80/B10 @ 25 °C	Durata L90/B10 @ 25 °C	Dimmerabile	Temperatura di superficie limitata
BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W 2700-6500K ¹⁾	50000	50000 h	40000 h	25000 h	Si	non rilevante

¹⁾ Available from March 2020

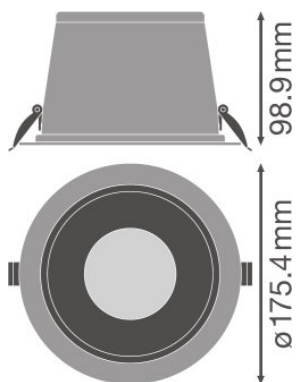

BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W 2700-6500K

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– App LEDVANCE BIOLUX HCL solo per messa in servizio richiesta (disponibile per Android e iOS)

CONSIGLI PER LA SICUREZZA


Avviso operativo importante ed esonero di responsabilità legale: questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL incluso firmware / software incorporato o fornito). LEDVANCE GmbH non si assume alcuna responsabilità o garanzia per il funzionamento del prodotto in combinazione o abbinamento con prodotti di terze parti o altri prodotti che non sono prodotti del sistema BIOLUX HCL.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075400740	Cartone di spedizione 4	397 mm x 207 mm x 308 mm	3175,00 g	25.31 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

PARERE LEGALE

L'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX è soggetto esclusivamente ai Termini d'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX, che vengono visualizzati durante l'installazione dell'app e sono disponibili nell'app

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.