


SCHEMA PRODOTTO

LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

LED SPOT IP44 | Apparecchi con due temperature di colore selezionabili tramite interruttore a parete

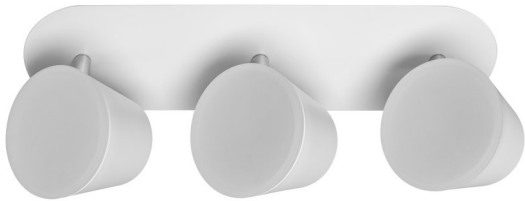

AREE APPLICATIVE

- Montaggio a superficie a parete e soffitto
- Bagni (IP44)
- Applicazioni in interni

VANTAGGI PRODOTTO

- Direzione della luce regolabile individualmente
- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Teste regolabili
- Temperatura colore selezionabile tramite interruttore a parete (3000K, 4000K)
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	20,00 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz


Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000/4000 K
Indice di resa cromatica Ra	90
Colore della luce (descrizione)	Warm White/Cool White
Flusso luminoso	1000 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °
---------------------------------	-------

Dimensioni e peso

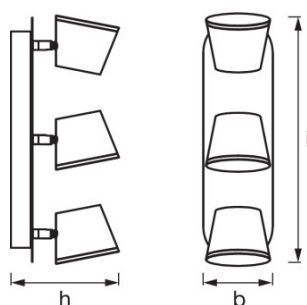

Lunghezza	350,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	150,0 mm
Peso prodotto	1180,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	White
Colore della struttura	White
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata nominale	30000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Con lampada inclusa	non rilevante

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Orientabile	Sì
Tipo di collegamento	Terminal, 2-Pole (L, N)
Definizione del portalampada	GU10
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075399594	Astuccio 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331,00 g	10.36 dm ³
4058075399600	Cartone di spedizione 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580,00 g	45.65 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.