

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR

Robusto apparecchio a parete e plafone con protezione IP65 e sensore ad alta frequenza



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Corridoi, scale, ingressi
- Sottopassi
- Aree pubbliche

VANTAGGI PRODOTTO

- Molteplici regolazioni della gamma dei sensori, rilevamento della luce diurna e tempo di attesa
- Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP
- Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK
- Diffusori separati disponibili per un design del prodotto estetico e funzionale
- 5 anni di garanzia
- Schemi di montaggio multipli per una comoda installazione
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti)

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento
- Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC
- Resistenza agli urti: IK10
- Terminale a filo per connessione senza attrezzi
- Possibilità di cablaggio passante



- Tipo di protezione: IP65
- Flusso luminoso: fino a 1.400 lm
- Elevata efficacia luminosa: fino a 95 lm/W
- Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C)
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C



DATI TECNICI

| Descrizione del prodotto | Dati elettrici | | | Dati dell'attrezzatura di controllo dell | Dati fotometrici | | | Dati illuminotecnici | Dati del sensore dell'apparecchio | Dimensioni e peso |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Potenza nominale | Tensione nominale | Frequenza di rete | Nessuno sfarfallio | Flusso luminoso | Colore della luce (descrizione) | Indice di resa cromatica Ra | Ampiezza fascio luminoso | Tipo di sensore | Diametro |
| SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65 ¹⁾ | 13,60 W | 220...240 V | 50/60 Hz | Si | 1400 lm | Warm White | >80 | 120 ° | Movimento / Luce | 300,0 mm |
| SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65 ¹⁾ | 13,60 W | 220...240 V | 50/60 Hz | Si | 1400 lm | Cool White | >80 | 120 ° | Movimento / Luce | 300,0 mm |
| SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65 ¹⁾ | 13,60 W | 220...240 V | 50/60 Hz | Si | 1400 lm | Warm White | >80 | 120 ° | Movimento / Luce | 300,0 mm |
| SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65 ¹⁾ | 13,60 W | 220...240 V | 50/60 Hz | Si | 1400 lm | Cool White | >80 | 120 ° | Movimento / Luce | 300,0 mm |


| Descrizione del prodotto | Altezza | Peso prodotto | Colori e materiali | | | | Temperature e condizioni di utilizzo | Durata | |
|---|---------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | Materiale del corpo | Colore del prodotto | Colore della struttura | Materiale della copertura | Temperatura ambiente | Numero cicli accensione / spegnimento | Durata L70/B50 @ 25 °C |
| SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65 ¹⁾ | 70,0 mm | 740,00 g | Polycarbonate (PC) | White | White | Polycarbonate (PC) | -20...+40 °C | 100000 | 50000 h |
| SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65 ¹⁾ | 70,0 mm | 740,00 g | Polycarbonate (PC) | White | White | Polycarbonate (PC) | -20...+40 °C | 100000 | 50000 h |
| SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65 ¹⁾ | 70,0 mm | 740,00 g | Polycarbonate (PC) | Black | Black | Polycarbonate (PC) | -20...+40 °C | 100000 | 50000 h |
| SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65 ¹⁾ | 70,0 mm | 740,00 g | Polycarbonate (PC) | Black | Black | Polycarbonate (PC) | -20...+40 °C | 100000 | 50000 h |

| Descrizione del prodotto | Durata L80/B10 @ 25 °C | Durata L90/B10 @ 25 °C | Caratteristiche | | Certificati, Norme, Direttive | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Dimmerabile | Tipo di collegamento | Classe di sicurezza | Grado di protezione | Temperatura di superficie limitata |
| SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65 1) | 35000 h | 20000 h | No | SCREWLESS TERMINAL | II | IP65 | non rilevante |
| SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65 1) | 35000 h | 20000 h | No | SCREWLESS TERMINAL | II | IP65 | non rilevante |
| SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65 1) | 35000 h | 20000 h | No | SCREWLESS TERMINAL | II | IP65 | non rilevante |
| SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65 1) | 35000 h | 20000 h | No | SCREWLESS TERMINAL | II | IP65 | non rilevante |


1) Available from March 2020

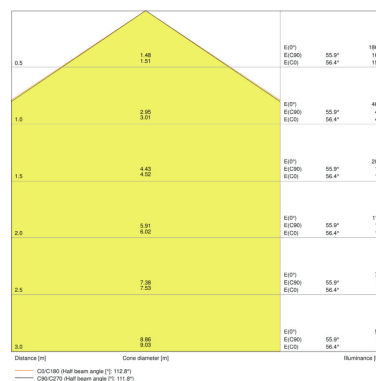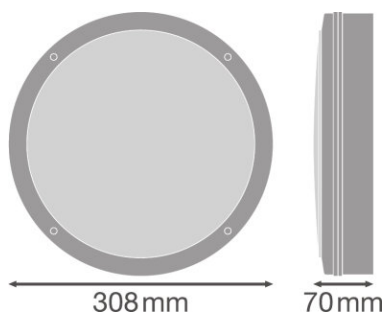

SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65

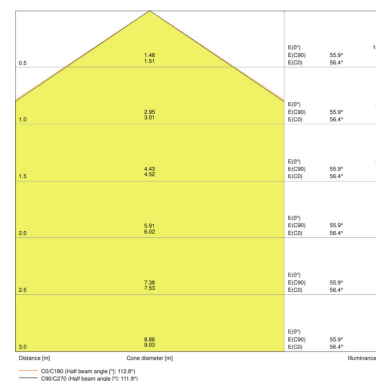

SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65

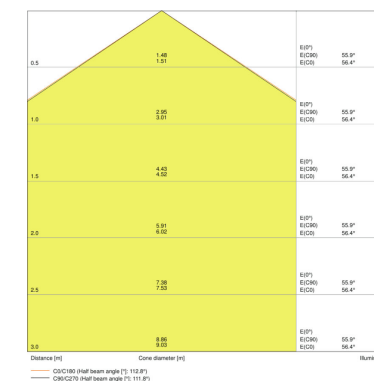

SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65



SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in diversi design
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075375253 | Cartone di spedizione 8 | 650 mm x 335 mm x 315 mm | 7481,00 g | 68.59 dm ³ |
| 4058075375277 | Cartone di spedizione 8 | 650 mm x 335 mm x 315 mm | 7481,00 g | 68.59 dm ³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075375291 | Cartone di spedizione 8 | 650 mm x 335 mm x 315 mm | 7481,00 g | 68.59 dm ³ |
| 4058075375314 | Cartone di spedizione 8 | 650 mm x 335 mm x 315 mm | 7481,00 g | 68.59 dm ³ |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

___ Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.