

SCHEDA PRODOTTO

DOORLED UPDOWN WT

Door LED UpDown | Apparecchi portatili per aree di ingresso, illuminazione verso il basso e verso l'alto



AREE APPLICATIVE

- Per una vastissima gamma di applicazioni
- Interni ed esterni
- Illuminazione per l'ingresso
- Corridoi
- Terrazze, balconi

VANTAGGI PRODOTTO

- Design funzionale e attraente
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Installazione facile e veloce
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sensore di luminosità e movimento integrato
- Involucro disponibile in due colori
- Tipo di protezione: IP54



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	0,80 W
Modalità di funzionamento	Battery
Tensione nominale	6 V
Frequenza di rete	0 Hz


Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Flusso luminoso	40 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W

Dati del sensore dell'apparecchio

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Infrarossi passivi (PIR)

Dimensioni e peso

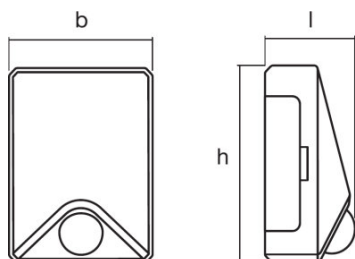

Lunghezza	41,0 mm
Larghezza	70,0 mm
Altezza	90,0 mm
Peso prodotto	176,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Colore del prodotto	White
Colore della struttura	White
Materiale della copertura	Plastic

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+25 °C
----------------------	------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	10000
Durata nominale	25000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Equipaggiato con lampada	non rilevante

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP54
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Batterie in dotazione: 4x 1,5 V LR6 (AA)

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075472778	Blister 1	42 mm x 140 mm x 195 mm	196,00 g	1.15 dm ³
4058075472785	Cartone di spedizione 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	1293,00 g	9.70 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.