

TUOTESELOSTE

ENDURA Classic Cascade Wall E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Modernit alumiiniset valaisimet meripihkan värisellä tai kirkkaalla lasikuvulla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajojiet

Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: meripihka tai kirkas
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Rungon väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	160,00 mm
Leveys	120,00 mm
Korkeus	180,00 mm
Tuotteen paino	1055,00 g

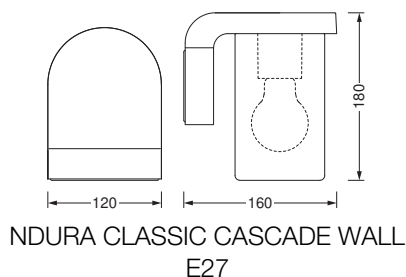

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44

IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen toimintatapa	Vain turvavalo
Valovrita normaalissa käyttötilassa	-
Valovirta turvavalaistustilassa	-

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 25 W
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC CASCADE

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Legal insert I-Outdoor
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075554337	Yksikköpakkaus 1	125 mm x 165 mm x 210 mm	1159.00 g	4.33 dm³
4058075554344	Kuljetuslaatikko 4	350 mm x 270 mm x 230 mm	5140.00 g	21.74 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.