


## TUOTESELOSTE DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Liitäntälaitteet langallisiin IOT-valonohjausjärjestelmiin

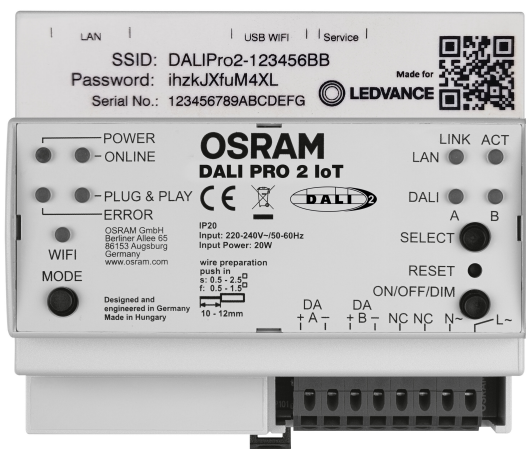

### Käyttökohteet

- Sopii sisäasennuksiin
- Huoneohjaus, kerros-ohjaus, päivänvalosta riippuva ohjaus
- Hämärä- ja/tai läsnäolotunnistimen liitäntä DALI-järjestelmissä
- LEDVANCE BIOLUX ihmiskeskeinen valaistus sisätiloihin biologisesti tehokkaaseen valaistukseen
- RGB- ja TW-käyttökohteet
- LED-nauhavalistus

### Tuote-edut

- BIOLUX Human Centric Lighting - korkealaatuista päivänvalon rytmiä toimistotiloihin
- Etäkäyttö mahdollistaa muutoksien tekemisen mistä tahansa
- LAN Interconnect yhdistää jopa 8 reitintä samaan verkkoon
- Rajapinta pilveen mahdollistaa yhdistämisen kolmannen osapuolen palveluihin
- Turvalaisimien automaattinen testaus ja raportointi
- Valmiina valinnaisiin VIVARES-pilvipalveluihin

### Tuoteominaisuudet


- DALI-2-sertifioitu
- IoT-valmius integroidulla reitittimellä mahdollistaa etäkäytön
- Voidaan ohjelmoida PC Tool -ohjelmiston ja internet-selaimen avulla
- Kiinteistönhallintajärjestelmän integrointi erillisen KNX-liitännän kautta
- Käyttöönotto Ethernet/WLAN-verkon kautta
- Pieni koko: vain 6 TE (DIN-kisko)

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nimellisteho    | 20,00 W     |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Verkkotaajuus   | 50...60 Hz  |

## MITAT JA PAINO

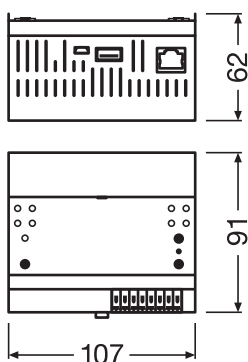

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus                             | 91,00 mm  |
| Leveys                             | 106,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 106,00 mm |
| Korkeus                            | 62,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 62,00 mm  |
| Tuotteen paino                     | 247,00 g  |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tuotteen väri | Vaaleanharmaa |
|---------------|---------------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | 0...+40 °C |
|---------------------------------|------------|

## MUUT OMINAISUUDET

|               |           |
|---------------|-----------|
| Himmennettävä | Kyllä     |
| Himmennystapa | DALI-2    |
| Asennustapa   | DIN-kisko |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |    |
|----------------------|----|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE |
| Iskunkestävyysluokka | II |

|                  |      |
|------------------|------|
| Kotelointiluokka | IP20 |
|------------------|------|

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DALI Pro 2 IoT                                       |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | DALI PRO 2 IOT 20X1 LDW                              |
|  | EU Data Act                     | Connected Products and Related Software and Services |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4052899627079 | Yksikköpakkaus<br>1          | 112 mm x 94 mm x 72 mm            | 272.00 g      | 0.76 dm³  |
| 4052899627086 | Kuljetuslaatikko<br>20       | 235 mm x 199 mm x 372 mm          | 5905.00 g     | 17.40 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.