

TUOTESELOSTE DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Tunnistimet langallisille DALI-2-teknologian IoT-valonohjausjärjestelmille



Käyttökohteet

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

Tuote-edut

- Protection Class IP54
- Detection range optimised for great heights
- Robust housing
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Tuoteominaisuudet


- Motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Detection height up to 14 meter
- Function indicator LED

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,10 W
Nimellisjännite	16 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO

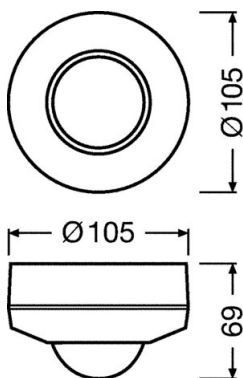

Pituus	105,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	68,00 mm
Leveys	105,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	105,00 mm
Korkeus	69,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	69,00 mm
Halkaisija	105,00 mm
Tuotteen paino	130,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Vaaleanharmaa
---------------	---------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI-2
Asennuskorkeus enintään	14 m
Havaintoalue	21 m ²
Havaintokulma	360 °

Asennustapa	Pinta-asennus
-------------	---------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP54

Tekniset varusteet

– Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI 2 SENSOR LS PD CM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899630475	Yksikköpakkaus 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm³
4052899630529	Kuljetuslaatikko 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.