



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW

LOW BAY FLEX 1200 DALI | Low Bay -valaisimet houkuttelevalla lineaarisella muotoilulla, jopa 155 lm/W DALI-2-tekniikalla



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Vaihtoehto elohopeahöyry- tai monimetallilampuilla varustetuille valaisimille
- Varastot
- Logistiikkahallit
- Teollisuus- ja varastotilat
- Alennusmyymälät, supermarketit
- Urheiluhallit
- Sisäurheilutilat

Tuote-edut

- Taloudellinen 155 lm/W valotehokkuuden ansiosta
- Helppo ja nopea asennus päädyissä oleviin 5- ja 7-napaisiin jousiliittimiin
- Moderni ja vankka muotoilu
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Erilaiset valovirrat ja avauskulmat ~ 4 m - 10 m asennuskorkeuksille 4000 K värilämpötilalla
- Läpijohdotus asennettu valmiiksi
- Pitkä käyttöikä (L80/B10): 100 000 h
- Värilaadun tasaisuus: ≤ 3 SDCM




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	73 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	0/50/60 Hz
Nimellisvirta	320 mA
Käynnistysvirtapiikki	17.3 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	164 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	27
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	23
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	36
Tehokerroin (cos φ)	≥0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	ELEKTRONINEN LIITÄNTÄLAITE
Himmennystapa	DALI-2 / IoT

Fotometriset tiedot

Valovirta	11315 lm
Valotehokkuus	155 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 3 sdcn
Matala välkyntä	Kyllä
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	120 °

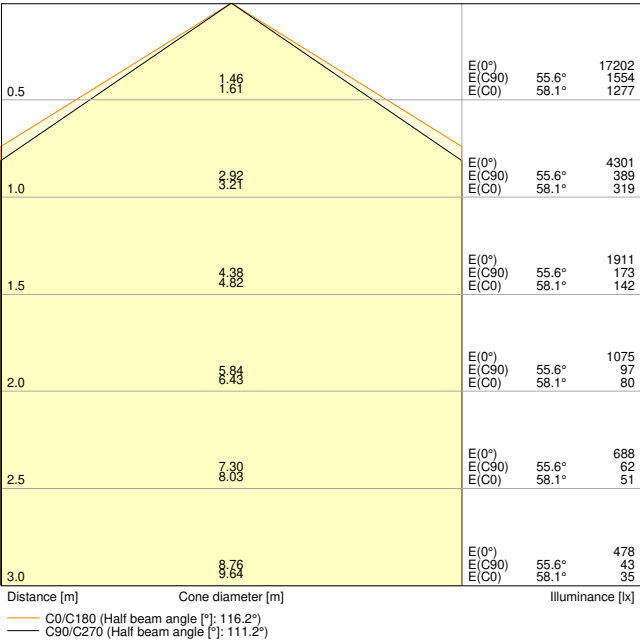


LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VV

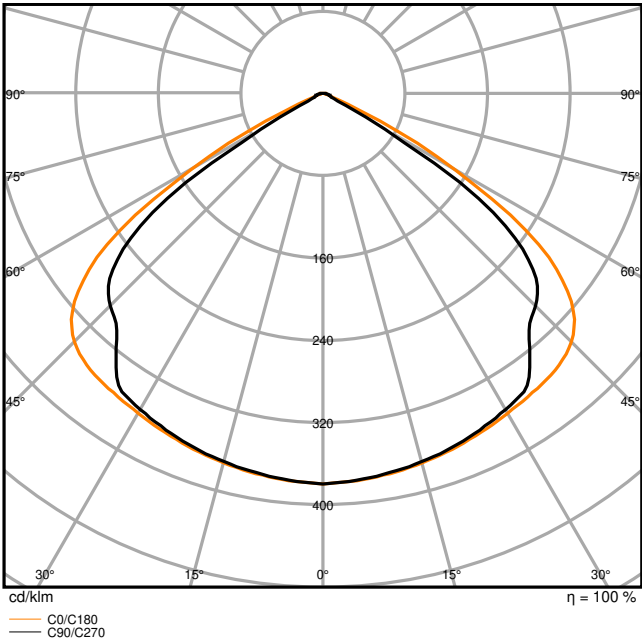

LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VV

MITAT JA PAINO

Pituus	1236 mm
Leveys	115,00 mm
Korkeus	65,00 mm
Tuotteen paino	3300,00 g



LOW BAY FLEX 1200

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-25...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Jousiliitin
Kotelointiluokka	IP23
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	DALI-2
IoT ready	DALI-tietotyyppien PART 251, 252, 253 tuki ¹⁾
Kiinnitystapa	Pinta/riippu
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

¹⁾ Esineiden internet. Tukee tiedonsiirtoa yhdyskäytävän kautta pilvipohjaisiin valvonta-alustoihin, kuten LEDVANCE VIVARES Cloudiin.

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	83000 h
KytKentäkertojen määrä	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	310 mA
-------------	--------

Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 10 %
Suositeltu liitäntälaite	TRIDONIC/LCI 100/200-850/300 o4a si PRE

TURVAVALAISTUS

Teho turvalaistustilassa	14.7 W
Valovirta turvalaistustilassa	1787 lm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	VIVARES
------------------	---------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	LB FLEX SUSPENSION KIT	4058075693722

Päivitys- ja vaihtokomponentit

Components Light Control		
Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2	4058075837485
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW	4058075837508
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW	4058075837522

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW	4058075837560
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2	4058075837546
	PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075837584
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561
	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075837607
	FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW	4058075841888
	FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075841901
	FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW	4058075843844
	FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW	4058075841925
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075837621
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075841949

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075843868
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075843882
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Tekniset varusteet

– Jousitusarja, pallonkestävä kansi ja kulmakiinnikkeet saatavana erillisenä lisävarusteena

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI Lowbay Flex
	Lakitiedot	Legal Insert LB FLEX DALI
	Lakitiedot	LS Insert LB FLEX DALI
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of conformity LB FLEX DALI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LB FLEX DALI 840
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
	Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW


Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
	ULD-tiedosto (DIALux)	LB FLEX 1200 DALI P 73W
	ROLF-tiedostot (RELUX)	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	LOW BAY FLEX
	CAD STEP 3D	LB FLEX 1200

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075676220	Yksikköpakkaus 1	106 mm x 1,282 mm x 154 mm	3688.00 g	20.93 dm³
4058075676237	Kuljetuslaatikko 3	1,312 mm x 488 mm x 143 mm	13163.00 g	91.56 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

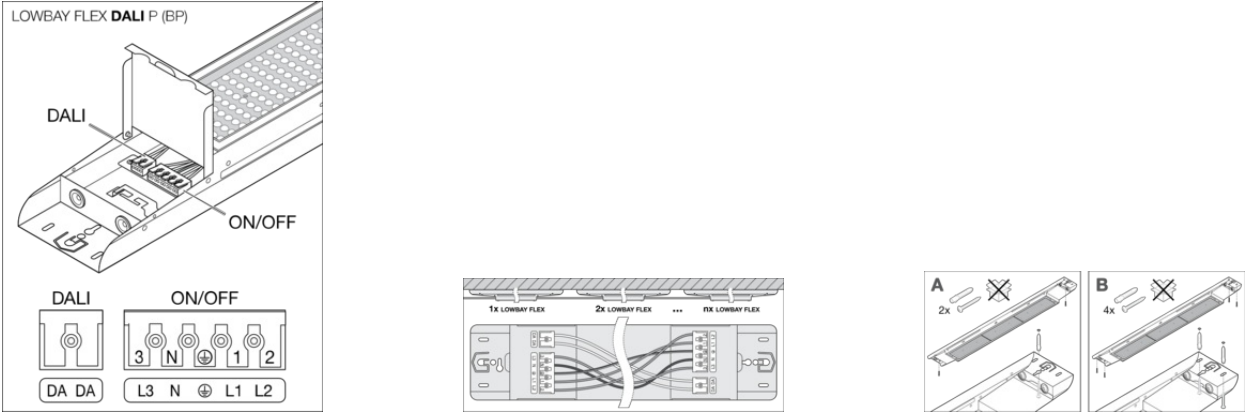



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.