

TUOTESELOSTE

SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER

SURFACE FLAT SENSOR | Korkeataajuustunnistin, käytävä- ja ryhmittelytoiminto



Käyttökohteet

- Sopii SURFACE FLAT / SURFACE FLAT ANTURILLE 19 W / 27 W

Tuote-edut

- Useita asetuksia anturialueelle, päivänvalon tunnistukselle, pitoajalle ja DIM-tasolle/-jaksolle DIP-kytkimillä
- Langaton (radiotaajuus) tiedonsiirto muiden anturivalaisimien kanssa jopa 15 metrin etäisyydellä
- Jopa 15 ryhmän määrittäminen ja ryhmien välinen vuorovaikutus (johtaja/seuraaja tai parvi)
- Yksinkertainen työkaluton asennus luminaire
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokka: IP20




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	12 V
Nimellisvirta	75 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	90 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	35 mm
Tuotteen paino	32,00 g



SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
Rungon materiaali	Muovi

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-25...+60 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Himmennettävä	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

LIITÄNTÄLAITE

Nimellinen toisiovirta	75 mA
Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	100000 h

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Valo
Tunnistintekniikka	Mikroaalto
Tunnistimen havainnointikulma	120 °

Tunnistimen kytkentäaika	5 s...20 min
Liiketunnistimen havainnointialue	3...7 m
Hämäretunnistimen kynnysarvo	15...150 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

Tekniset varusteet

– Integroitu liitäntäjohto suoraa asennusta varten

LATAUKSET





Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SF FLAT
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration SEN SF
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration SEN SF

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854292897	Yksikköpakkaus 1	42 mm x 95 mm x 56 mm	53.00 g	0.22 dm ³
4099854292903	Kuljetuslaatikko 10	196 mm x 101 mm x 96 mm	680.00 g	1.90 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilittavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

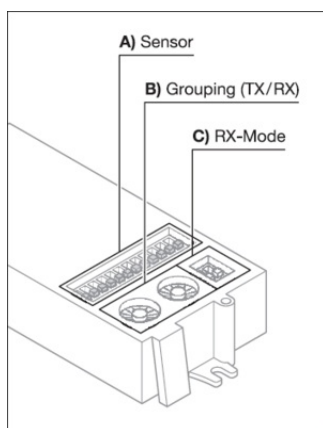

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.