

TUOTESELOSTE

VIVARES ZB CONTROL

VIVARES ZB CONTROL | Zigbee 3.0 -ohjain kiinteällä yhdyskäytävällä keskikokoisiin jopa 200 päätelaitteen kohteisiin



Käyttökohteet

- Huoneohjaus, kerrosohjaus, päivänvalosta riippuva ohjaus
- Hämära- ja läsnäolotunnistimien liittäminen ZigBee-järjestelmään
- Konferenssitilat
- Toimistot: Yksittäis- ja ryhmätyöpaikat
- Sopii sisäsovelluksiin.
- Käytävät
- Luokat
- VIVARES Portal saatavana iOS- ja Android laitteille kuin myös PC:lle

Tuote-edut

- Esiasentaminen mahdollistaa tehokkaan suunnittelun ja käyttöönoton koko projektille
- QR-koodeihin perustuvan käyttöönoton ansiosta järjestelmän asetukset määritetään automaattisesti
- Järjestelmää on mahdollista käyttää paikallisesti ilman internet-yhteyttä
- Etähallinta säästää aikaa, kun järjestelmää halutaan asennuksen jälkeen optimoida
- Langattomuuden ansiosta saneerauskohteissa vältytään uudelleen johdotukselta
- VIVARES pilvipalvelut mahdollistavat energiankulutuksen seurannan ja järjestelmän ylläpidon
- Tallenna ja varmuuskopioi järjestelmän asetukset

Tuoteominaisuudet

- Langaton valonohjausjärjestelmä ZigBee 3.0 teknologialla
- "IoT valmis" sisäänrakennetun tukiaseman ansiosta
- Yhdistä jopa 200 laitetta yhteen verkkoon
- Sisäänrakennettu Human Centric Lighting -toiminto
- Kaikki järjestelmän komponentit otetaan käyttöön QR-koodien avulla




- Mahdollista esimäärittää huoneet, laitteet ja asetukset etänä
- Saatavana selainpohjainen VIVARES Portal ja käyttöönottosovellus älylaitteille

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2,50 W
Nimellisjännite	5 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO

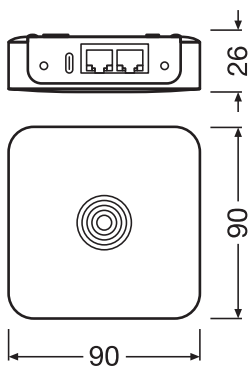

Pituus	90,00 mm
Leveys	90,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	90,00 mm
Korkeus	26,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	26,00 mm
Tuotteen paino	93,2 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Kuvun/heijastimen materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C ¹⁾

¹⁾ Suhteellinen kosteus 0...80%, kondensoimaton

MUUT LISÄTIEDOT

Макс. свързващи съединители / сензори с бутони	80
Приложение за въвеждане в експлоатация	Sovellus (Android/iOS)
Групи	40

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	Zigbee 3.0
Asennustapa	Asennus/Seinä/Asennus/Katto

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / FCC / IC / RoHS / REACH
Standardit	EN 55032:n mukaisesti / EN 55035:2017:n mukaisesti / EN 61000-3-2:2014:n mukaisesti / EN 61000-3-3:2013:n mukaisesti / ETSI EN 300 328:n mukaisesti / ETSI EN 301 489 - 1:n mukaisesti / ETSI EN 301 489-17:n mukaisesti / EN 50663:n mukaisesti / EN 62479:n mukaisesti / IEC62368_1C / EN 62368-1:2014+A11:2017 / REACH / RoHS
Koteloitiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+80 °C ¹⁾
----------------------	----------------------------

¹⁾ Suhteellinen kosteus: 10...90%, ei kondensoituvaa

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	VIVARES ZB CONTROL
	Laajennettu asennusohje	Quick Installation Guide Vlvares Zigbee
	Lakitiedot	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	VIVARES ZB CONTROL
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	VIVARES ZB CONTROL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075427488	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 167 mm x 132 mm	222.20 g	1.01 dm ³
4058075427495	Kuljetuslaatikko 5	275 mm x 185 mm x 150 mm	1362.00 g	7.63 dm ³
4058075539587	Kuljetuslaatikko 30	390 mm x 285 mm x 485 mm	9064.00 g	53.91 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.