

TUOTESELOSTE

Orbis Mirror 60CM Click CCT DIM IP44 Wood Decor

Orbis Mirror Click CCT DIM | Peilivalaisin kahdella säädettävällä värilämpötilalla ja himmennyksellä

Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Kylpyhuoneet (IP44)



Tuote-edut

- Helppo asentaa
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta
- Suuri kestoikä LED-tekniikan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Suojauksen tyyppi: IP44
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen) tai 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Portaaton himmennys hipaisukytkimellä
- Click-CCT-versio: värilämpötila säädettävissä kahdessa vaiheessa toistuvalla vaihdolla
- 2 eri pituutta saatavilla
- Valaisinrunгон materiaali: alumiini
- Polykarbonaatista valmistettu valopinta



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	78,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	200 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	38
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	32
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	51
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 60 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	External LED driver -virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	950 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1180 lm
Valotehokkuus	95 lm/W
Värilämpötila	3000 ... 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	600,00 mm
Leveys	88,00 mm
Korkeus	57,00 mm
Tuotteen paino	400,00 g

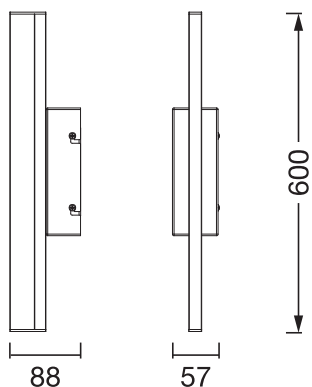

ORBIS MIRROR 60CM
CLICKCCTDIMIP44

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Sisustuspuu
Rungon väri	Sisustuspuu
Rungon materiaali	Akryyli Alumiini
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ORBIS MIRROR
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854449727	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 617 mm x 67 mm	670.00 g	4.22 dm³
4099854449734	Kuljetuslaatikko 4	635 mm x 222 mm x 160 mm	2680.00 g	22.56 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.