


TUOTESELOSTE

ENDURA Style Bow Wall

ENDURA® Style Bow | Seinävalaisin epäsuoralla valolla

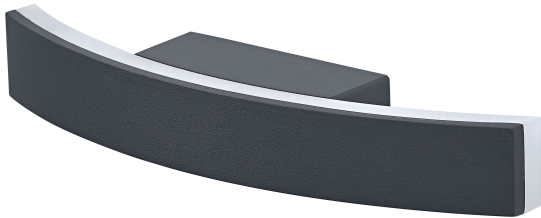

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Alumiinirunko
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	7,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	35,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	150
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	190
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	300
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	280 lm
Valotehokkuus	40 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	355.00 °
UGR, pitkittäinen	< 25

MITAT JA PAINO

Pituus	270,00 mm
Leveys	37,00 mm
Korkeus	58,00 mm
Tuotteen paino	350,00 g

ENDURA STYLE BOW WALL DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK07
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE BOW WALL
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA STYLE BOW WALL DG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854453014	Yksikköpakkaus 1	277 mm x 48 mm x 65 mm	387.00 g	0.86 dm ³
4099854453021	Kuljetuslaatikko 4	300 mm x 110 mm x 163 mm	3101.00 g	5.38 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.