

## TUOTESELOSTE

### LED Worklight Tripod 1x30W 4000K

LED Worklights - TRIPOD | Monikäyttöinen LED-työvalaisin kolmijalalla



#### Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

#### Tuote-edut

- Taittuva ja helppo varastoida
- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen

#### Tuoteominaisuudet

- Saatavana yhdellä tai kahdella valaisinpäällä
- Valaisimenpään kierrettävissä: 360°, kääntö: 180°
- Kotelointiluokka, runko ja kupu: IP65, pistotulppa: IP44
- Jalustan korkeuden säätö 1,8 m:n kokonaiskorkeuteen saakka
- Pikalukituskiinnike valaisinpään kulman säätämiseen
- E/F-pistotulppa

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nimellisteho                  | 30,00 W                    |
| Nimellisjännite               | 220...240 V                |
| Verkkotaajuus                 | 50...60 Hz                 |
| Nimellisvirta                 | 145,000 mA                 |
| Tehokerroin (cos φ)           | > 0,90                     |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | < 20 %                     |
| Iskunkestävyysluokka          | I                          |
| Toimintatapa                  | Elektroninen liitántälaite |

Fotometriset tiedot


|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Valovirta                                 | 2700 lm           |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 3000 lm           |
| Valotehokkuus                             | 90 lm/W           |
| Värilämpötila                             | 4000 K            |
| Valon väri (EN 12464- 1)                  | Villeän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcn            |
| Valovoima                                 | 1000 cd           |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | <1                |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1               |
| Säteilykulma                              | 110 °             |

MITAT JA PAINO

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pituus          | 780,00 mm  |
| Leveys          | 680,00 mm  |
| Korkeus         | 1750,00 mm |
| Tuotteen paino  | 2900,00 g  |
| Kaapelin pituus | 2000 mm    |

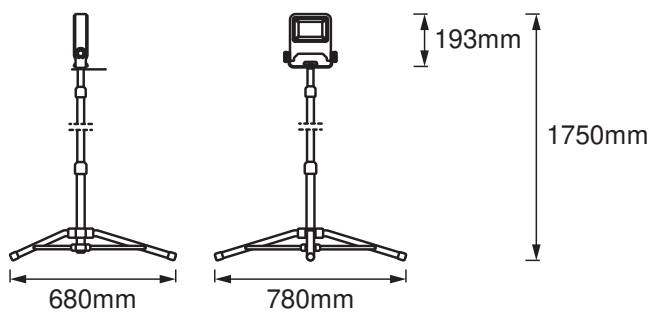

LED WOKRLIGHT 1x30W TRIPOD

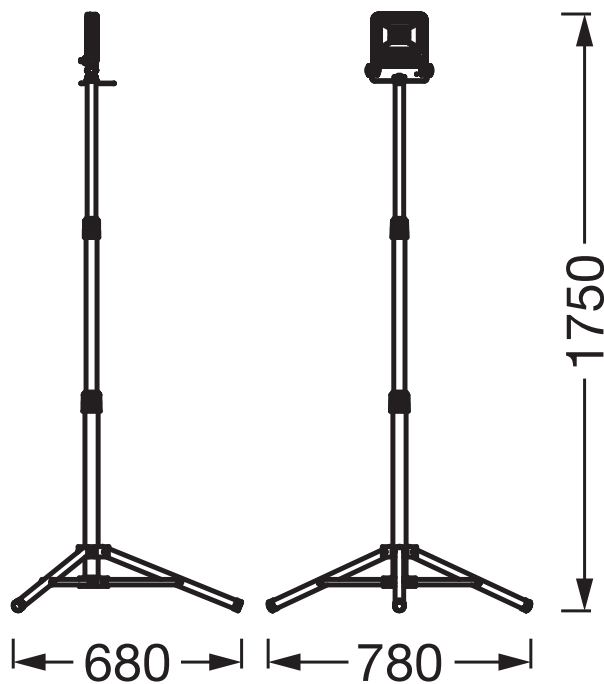

LED WORKLIGHT 1X30W TRIPOD CH PLUG OSRAM

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tuotteen väri                    | Tummanharmaa     |
| Rungon väri                      | Tummanharmaa     |
| Rungon materiaali                | Alumiini   Teräs |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Lasi             |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C           |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg           |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+45 °C     |
| Varastointilämpötila             | -30...+70 °C     |
| KytKentätapa                     | Suojattu pistoke |
| Kotelointiluokka                 | IP65             |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06             |
| Himmennettävä                    | Ei               |
| Kiinnitystapa                    | Seisova          |
| Asennuspaikka                    | Lattia           |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön     |
| Mukana valonlähde                | Kyllä            |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei               |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkenäkertojen määrä     | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE                |
| Pallonkestävä              | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | LED WORKLIGHT TRIPOD               |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11220418            |
|  | Lakitiedot                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration LED Worklight       |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä  |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 4099854572197 | Yksikköpakkaus<br>1          | 189 mm x 189 mm x 644 mm          | 3740.00 g     | 23.00 dm³  |
| 4099854572203 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 395 mm x 395 mm x 665 mm          | 14960.00 g    | 103.76 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

**VASTUUVAPAUSLAUSEKE**

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.