

## TUOTESELOSTE OT CABLE CLAMP A-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Virtalähteen lisätarvikkeet



### Käyttökohteet

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

### Tuote-edut


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

### Tuot ominaisuudet

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

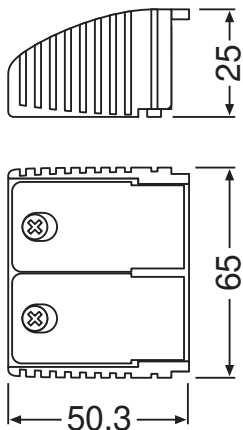

Pituus	35,0 mm
Leveys	65 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	65 mm
Korkeus	25,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	25.0 mm
Tuotteen paino	29,00 g

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖLOSUHTEET

Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Enintään 56 päivää/vuosi 85 %:lla


## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT


Kotelointiluokka	IP20
------------------	------

## LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

## LATAUKSET

CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
 CAD STEP 3D	CC_A-Style

CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
 CAD-tiedot 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp A-Style

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899089570	Pakkaamaton 1		29.00 g	
4052899089587	Kuljetuslaatikko 20	336 mm x 110 mm x 68 mm	672.00 g	2.51 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.