


TUOTESELOSTE LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Valonohjausjärjestelmät

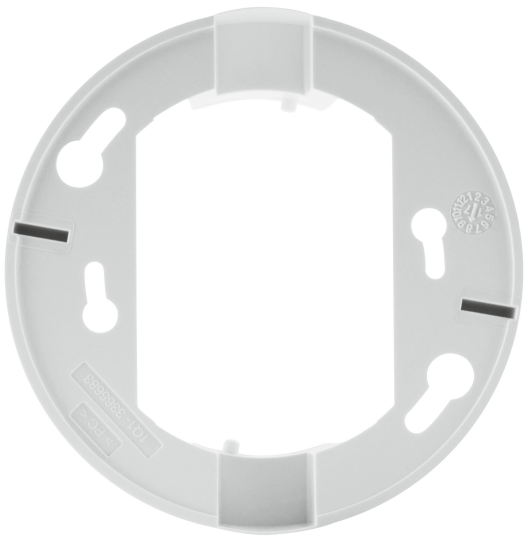

Käyttökohteet

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Tuote-edut


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Tuoteominaisuudet

- Ceiling installation adapter

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	75,0 mm
Leveys	95,2 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	95.2 mm
Korkeus	50,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	50.0 mm
Halkaisija	95,0 mm
Tuotteen paino	50,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

MUUT OMINAISUUDET

Asennustapa	Asennus/Katto
-------------	---------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
---------------------	----

Tekniset varusteet

– Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

LATAUKSET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899988729	PUSSI 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Kuljetuslaatikko 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.