


TUOTESELOSTE DALIECO CONTROL

DALieco Control | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt

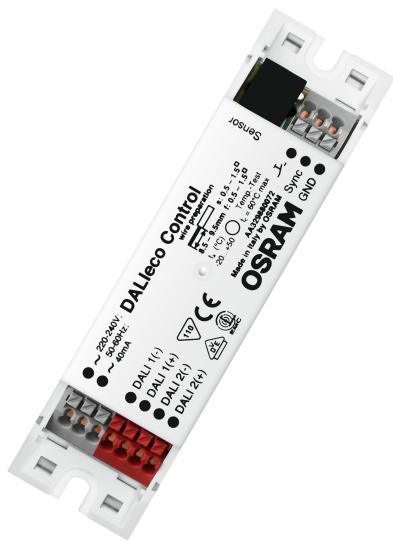

Käyttökohteet

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Tuote-edut

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

Tuoteominaisuudet

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALieco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	4,00 W
Nimellisjännite	230 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO

Pituus	118,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	110,0 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30.00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21.00 mm
Tuotteen paino	48,5 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	2
-----------------------------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Asennustapa	Integroitava valaisin

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Suitable for up to 32 electronic control gears

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	507081_Operating instructions DALIeco control_WEU

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	341817_CE_declaration_DALIecosystem
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321988645	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm³
4008321789297	Kuljetuslaatikko 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.