


TUOTESELOSTE

LS AY PFM -10/SE/P SIL-SEAL

Connectors for LED Strips Performance Class | Liittimet Performance Class LED-nauhoille

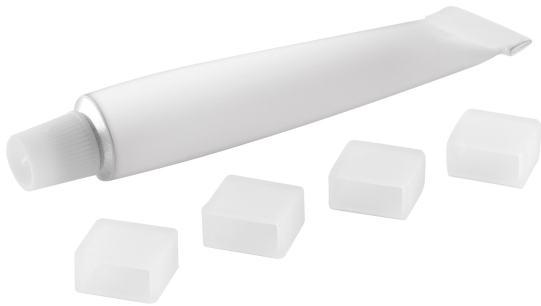

PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	12,0 mm
Leveys	6,5 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	6.5 mm
Korkeus	10,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	10.0 mm
Tuotteen paino	3,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP00
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075275744	PUSSI 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm³
4058075275751	Kuljetuslaatikko 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm³
4058075275768	Kuljetuslaatikko 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.