


TUOTESELOSTE

FLOOR HOME OFFICE 43W 830 WT EU PLUG

FLOOR STANDING HOME OFFICE | Lattiavalaisin kotitoimistoon

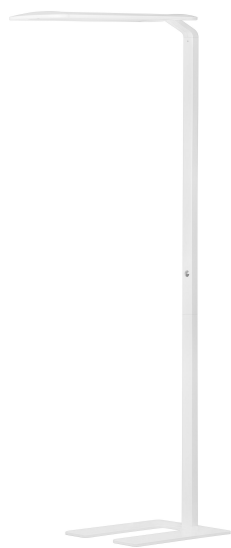

Käyttökohteet

- Työhuoneet

Tuote-edut

- Toiminnallinen LEDVANCE SCALE -design
- High light uniformity and low glare light thanks to diffuser
- Säästää energiaa
- Helppo asentaa
- Plug&Play EU-pistokkeen ansiosta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Alumiinirunko
- Itsenäinen valaisin suoralla (25 %) ja epäsuoralla (75 %) valonjaolla
- Suora/Epäsuora valoa ohjataan yhdessä
- Käyttöikä (L70/B50): 60 000 h (25 °C)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	43,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	55 mA
Käynnistysvirtapiikki	49 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	304 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	28
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	30
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	46
Tehokerroin (cos ϕ)	0,95
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	5400 lm ¹⁾
Valotehokkuus	126 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 3 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	60 ° x 35 °
UGR, pitkittäinen	≤ 23

¹⁾ Suora valovirta 1800 lm / epäsuora valovirta 3600 lm

MITAT JA PAINO

Pituus	830,00 mm
Leveys	400,00 mm

Korkeus	1950,00 mm
Tuotteen paino	19100,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm

FLOOR STAND 58W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+35 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Lattia
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	50000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Kytkentäkertojen määrä	50000
------------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	1050 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 5 %

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	-
--------------------------	---

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI Floor Home Office
	Lakitiedot	LS Insert Floor Home Office
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration FLOOR HOME OFFICE 43W
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT CH
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT CH
	ULD-tiedosto (DIALux)	FLOOR HOME OFFICE 43W 830 WT
	ROLF-tiedostot (RELUX)	FLOOR HOME OFFICE 43W 830

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	FLOOR HOME OFFICE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075549883	Kuljetuslaatikko 1	1,180 mm x 430 mm x 277 mm	21412.00 g	140.55 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.