

TUOTESELOSTE

ENDURA PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55

Dark Gray

ENDURA® PRO FLOOD SENSOR | Tehokkaat seinävalaisimet tunnistimella, leveällä valonjaolla ja innovatiivisella optisella muotoilulla



Käyttökohteet

- Ulos
- Pysäköintialueet, aukiot, puistot
- Sisäänkäynti

Tuote-edut

- Yhtenäinen valaistus
- Valaistus vaatimusten mukaisesti käännettävän pään ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- 4 erilaista käyttötilaa valittavana (valo yhtäjaksoisesti 6 tuntia kytkettynä päällä, valmiustila, valo kytkeytyy päälle liikkeestä tai hämästä)
- Käännettävä valaisinpää
- Suojauksen tyyppi: IP55
- Iskunkestävyys: IK05
- Suojausluokka: II



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	15,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	8000,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	8 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	50 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	94
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	75
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	120
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,88
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1980 lm
Valotehokkuus	100 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤ 6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.9
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	100 °

MITAT JA PAINO

Pituus	151,00 mm
Leveys	56,00 mm
Korkeus	205,00 mm
Tuotteen paino	365,00 g

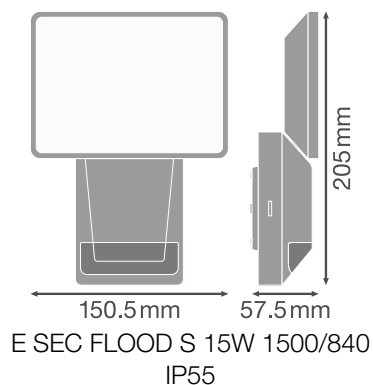

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kytkentä tapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP55
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	50000 h
KytKentäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	205...260 mA
-------------	--------------

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	180 °
Tunnistimen kytkentäaika	2 s...15 min
Liiketunnistimen havainnointialue	12 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	1...1000 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA PRO LUMINAIRES
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	E PRO LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075228801	Yksikköpakkaus 1	68 mm x 158 mm x 214 mm	418.00 g	2.30 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075228818	Kuljetuslaatikko 6	326 mm x 213 mm x 231 mm	3273.00 g	16.04 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.