


PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

SMART+ ceiling fan with WiFi technology | Smart Wifi takvifter for ulike bruksområder, som kombinerer lys og luftventilasjon

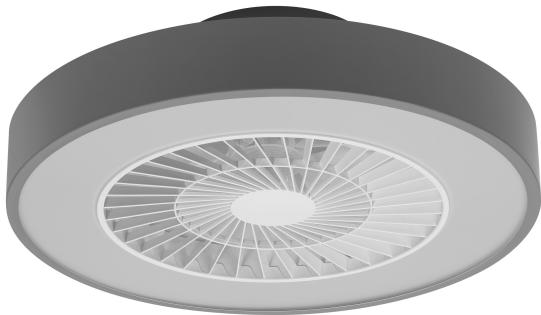

Bruksområder

- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor
- Kun for innendørs bruk

Produktfordeler

- Rent design tillater enkle kombinasjoner med ulike stiler per rom
- Enkel montering

Produktfunksjoner

- Nettverksprotokoll: WiFi
- Armatur med integrert luftventilasjon
- Justerbar lufthastighet
- Smart kontroll for justerbar fargetemperatur
- Kan kontrolleres via SMART+-appen (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fjernkontroll inkludert for nettverksuavhengig drift



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	78,00 W
Nominell spenning	3,6 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	10,000 mA
Startstrøm	3,7 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	23
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	24
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	38
Effektfaktor λ	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysstrøm	2500 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	4500 lm
Lysutbytte	65 lm/W
Fargetemperatur	3000...6500 K
Referansekontrollinnstilling for innebygd lyskilde (Kelvin)	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	≤1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	100 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	602,00 mm
Bredde	600,00 mm
Høyde	216,00 mm
Produktvekt	4000,00 g

SMART WIFI CEILING FAN CYL
REM TWGR

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Grå
Materiale	L AKRYLNITRIL. BUTAD. SYTERN (A
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal
Beskyttelses type	IP20/IP20
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Indoor
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	15000

NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
--------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- Fjernkontroll inkludert
- For kontroll via SMART+ appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Krever 2xAAA-batterier (ikke inkludert)

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Sjekk vegg-tak for egnethet. Hvis du er usikker, søk profesjonell råd.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	SMART WIFI CEILING FAN
	Samsvarserklæringer	SMART WIFI CEILING FAN TW
	Samsvarserklæringer UKCA	SMART WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854472800	Folding box 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm³
4099854472817	Shipping box 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.