

# SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

## SMART+ NIGHTLIGHT Plug

Luce notturna con spina integrata e presa smart per il controllo di dispositivi non smart con tecnologia WiFi



---

### AREE APPLICATIVE

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Luce notturna come luce di orientamento o luce di sicurezza per camerette, scale o camerette

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Luce notturna come luce di orientamento o luce di sicurezza di notte o in aree buie
- Luce notturna controllabile e dimmerabile separatamente
- Connessione semplice dei device elettrici attraverso attacchi standard
- Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico
- Consente la commutazione a distanza di sorgenti luminose tradizionali e altri dispositivi elettronici


---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi
- Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A
- Protocollo di rete: WiFi
- Contatore di energia
- Luce notturna integrata con bianco caldo, dimmerabile
- Pianificazione

**DATI TECNICI**

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso			Colori e materiali		Temperature e condizioni di utilizzo	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Colore del prodotto	Materiale del corpo	Temperatura ambiente	Tecnologia LIGHTIFY	Grado di protezione
SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU	60,0 mm	84,0 mm	60,0 mm	Bianco	Plastica	-10...+35 °C	Amazon Alexa / Google Assistant	IP20

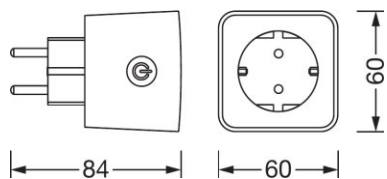

SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU

**APPARECCHIATURA / ACCESSORI**

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC (con almeno Android 4.4 o iOS 9.0)

### CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.

Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.

Non utilizzare lo SMART+ Plug in insieme ad attrezzature mediche

Da collegare ad un interruttore automatico (max. 16 A).

### CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075571006	Cartone di spedizione 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	883,00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.