


# SCHEMA PRODOTTO

## EBN-OS /230

EBN-OS | Limitatore di corrente di inserzione per alimentatori elettronici POWERTRONIC

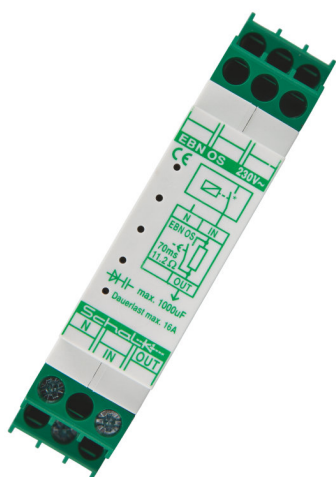

---

### CBP\_03.00 AREAS OF APPLICAT, ALL [CALC.]

- Suitable for all POWERTRONIC and selected OPTOTRONIC control gears

---

### CBP\_02.00 PRODUCT FAMILY BENEFITS, ALL [CALC.]

- Increases maximum number of ECG per automatic cutout by factor 2.5
- Flexible use depending on the size of the installation
- Simple installation

---

### CBP\_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]

- Retrofit for DIN rail to DIN EN 50022
- Operating frequency: 50...60 Hz
- Maximum continuous load: 16 A
- Limitation time: 70 ms
- Number of switching cycles: up to 10,000

## DATI TECNICI

### Dati elettrici

Corrente di alimentazione	16 A <sup>1)</sup>
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Max potenza assorbita	0.60 W
Resistenza ai transitori (L/N)	2 kV
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2 kV

<sup>1)</sup> Massimale

### Dimensioni e peso

Lunghezza	58,0 mm
Larghezza	18,0 mm
Altezza	88,0 mm
Peso prodotto	75,00 g
Profondità di incasso	55,0 mm

### Colori e materiali

Materiale dell'involucro	Plastica
--------------------------	----------

### Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
----------------------	--------------



### Caratteristiche

Tipo di installazione	Guida standard da 35 mm
Tipo di fissaggio	Inserisci la clip
Tipologia di terminali	Terminali femmina con viti prigioniere M3.5
Terminali secondari	Terminali femmina con viti prigioniere M3.5

### Certificati, Norme, Direttive

Norme	Acc. secondo IEC 801-4 livello 4/Acc. secondo IEC 801-5 livello 3/Acc. a VDE 0110 Gr C / 250V
-------	---

## DOWNLOAD DATI

File	
	User instruction 545888_Installation Instructions (GB)
	Istruzioni per l'installazione 545888_Installation Instructions (GB)

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4006584548019	Disimballato 1	90 mm x 18 mm x 59 mm	75,00 g	0.10 dm <sup>3</sup>
4006584548026	Cartone di spedizione 100	410 mm x 310 mm x 265 mm	7565,00 g	33.68 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**CLAUSOLA**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.